COSMIC® CARBONE SL PREMIUM

EINSATZBEREICH: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER):

VR:	785 g
HR M10:	985 g
HR ED10:	970 g

BESTELLNUMMERN:

VR:	995 272 10
HR M10:	995 273 11
HR ED10:	995 274 12
Paar M10:	995 280 14
Paar ED10:	995 275 14

FELGEN

BESTELLNUMMERN:
VR: 995 370 10
HR: 995 370 13

SECTION



VENTIL

Ø: 6,5 mm
Ventillänge: ≥ 32 mm

EMPFEHLUNGEN ZU REIFENGRÖSSE UND LUFTDRUCK

Reifengrösse:
ausschliesslich 700c
entsprechend ETRTO 622 x 13
Reifenbreite: 19 bis 28 mm

Empfohlener Luftdruck:
siehe Seite 17

Tipps zum Ersetzen von Felgen am Hinterrad:
1. **Felge mit dem Ventilloch zum Körper so halten, dass man den Felgen-Aufkleber (mit Strichcode) nicht sieht.**
2. **Die Speiche in der ersten Felgenbohrung rechts vom Ventil auf der rechten Nabenseite einhängen, und zwar als Druckspeiche.**

NABEN

PFLEGETIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser.
Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

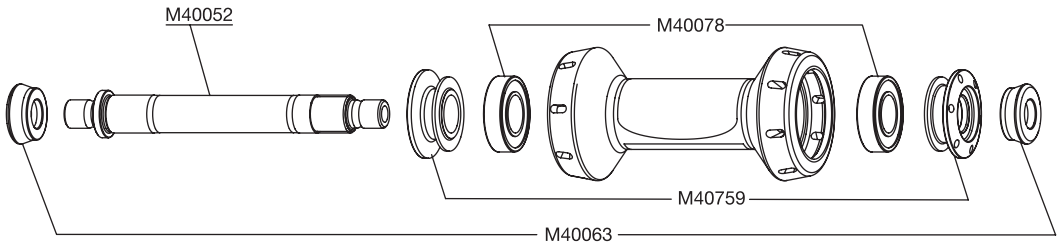

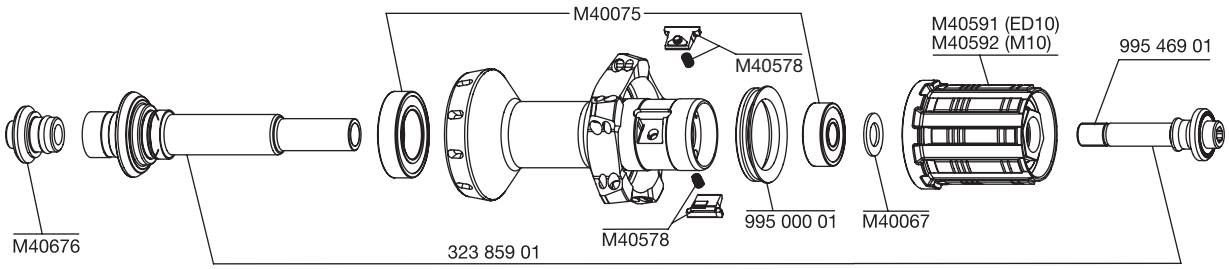

SPEICHEN

BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN

VR:	323 903 01, je 8 Stück, Länge: 291 mm, mit Speichennippeln
HR rechts:	323 904 01, je 10 Stück, Länge: 307 mm, mit Speichennippeln
HR links:	323 905 01, je 10 Stück, Länge: 289 mm, mit Speichennippeln

EIGENSCHAFTEN:
Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Edelstahl mit selbstsichernden Speichennippeln aus Messing
VR-Speichennippel: gelb, Ø 2,3 mm
HR-Speichennippel: Ø 2,6 mm

EINSPEICHUNG:
VR: radial
HR: rechts 2fach gelkreuzt, links radial

SPEICHEN-SPANNUNG:
VR: 105 bis 145 kg
HR rechts: 120 bis 160 kg

ZUBEHÖR

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- VR-Schnellspanner BR 601 Titan 323 485 01
- HR-Schnellspanner BR 601 Titan 323 486 01
- Ventil-Verlängerung M40013
- Felgenband
- Laufrad-Taschen M40135
- Speichenmagnet M40540 (beim Vorderrad)
- Speichenschlüssel M40001 (beim Hinterrad)
- Spezial-Speichenschlüssel M40567 (beim Hinterrad)
- Lagereinstellschlüssel M40123 (beim Hinterrad)
- ED10-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel M40640 (beim ED10-Hinterrad)
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

WARTUNG

• Ersetzen von Achse und Lagern (VR)	siehe Techn. Handbuch 2005, Seite 20
• Ersetzen der Hinterachse	siehe Seite 20
• Wartung und Austausch des Freilaufs	siehe Seite 21
• Ersetzen von Lagern (HR)	siehe Techn. Handbuch 2003, Seite 22
• Ersetzen von Speichen	siehe Techn. Handbuch 2005, Seite 23
• Ersetzen von Felgen (VR)	siehe Techn. Handbuch 2005, Seite 27

Diese Informationen finden Sie auch schnell und unkompliziert im Internet auf
www.tech-mavic.com