

# KSYRIUM EQUIPE 08

**EINSATZBEREICH:** Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.





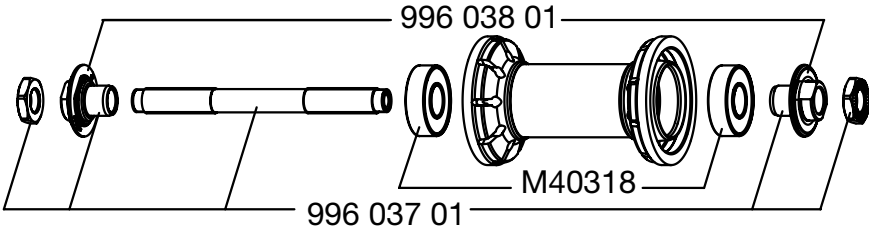
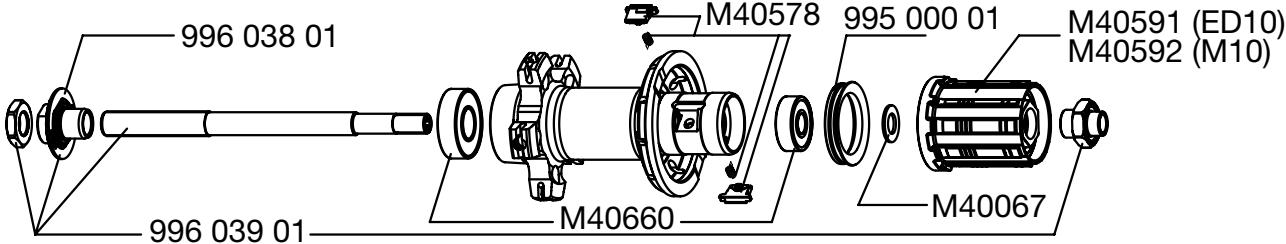
**LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):**  
 VR: 810 g  
 HR M10: 975 g  
 HR ED10: 960 g

## BESTELNUMMERN SCHWARZ:

	Weltweit	USA
VR:	996 110 10	995 504 10
HR M10:	996 111 11	995 505 11
HR ED10:	996 112 12	995 506 12
Paar M10:	995 507 14	995 507 14
Paar ED10:	996 113 14	995 508 14

## BESTELNUMMERN SILBER:

	Weltweit	USA
VR:	996 114 10	995 704 10
HR M10:	996 115 11	995 708 11
HR ED10:	996 116 12	995 709 12
Paar M10:	995 715 14	995 715 14
Paar ED10:	996 717 14	995 716 14

FELGE	BESTELNUMMERN:	
	<b>Schwarz:</b> VR: 996 050 10 HR: 996 050 13	<b>Silber:</b> VR: 996 051 10 HR: 996 051 13
	<b>VENTILLOCH:</b>  Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZU REIFENGRÖSSE UND LUFTDRUCK:</b>  Reifengrösse: ETRTO 622 x 15C Reifenbreite: 19 bis 28 mm  Empfohlener Luftdruck: siehe Seite 21
NABEN	<b>PFLEGETIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
		
Die vordere Nabe besteht aus drei, die hintere aus zwei Haupt-Bauteilen. Sämtliche Wartungsarbeiten (Ersetzen von Achsen oder Lagern) müssen am kompletten Laufrad (Nabe, Felge und Speichen) durchgeführt werden.		
SPEICHEN	<b>BESTELNUMMERN UND SPEICHEN-LÄNGEN:</b>	VR schwarz: 996 057 01 (je 9 St ck, Länge: 278 mm, mit Speichennippeln) HR (rechts) schwarz: 996 058 01 (je 10 St ck, Länge: 274 mm, mit Speichennippeln) HR (links) schwarz: 996 059 01 (je 10 St ck, Länge: 298,5 mm, mit Speichennippeln) VR silber: 996 060 01 (je 9 St ck, Länge: 278 mm, mit Speichennippeln) HR (rechts) silber: 996 061 01 (je 10 St ck, Länge: 274 mm, mit Speichennippeln) HR (links) silber: 996 062 01 (je 10 St ck, Länge: 298,5 mm, mit Speichennippeln)
<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Schwarze oder silberne, gerade Aero-Speichen aus Edelstahl mit selbstsichernden Speichennippeln	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR: radial HR: Isopulse	<b>SPEICHENSPANNUNG:</b> VR: 80 bis 90 kg HR rechts: 130 bis 145 kg
ZUBEHÖR	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b>	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VR-Schnellspanner: M40350</li> <li>• HR-Schnellspanner: M40351</li> <li>• ED10-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: M40640 (beim ED10-HR)</li> <li>• Felgenband</li> <li>• Bedienungsanleitung und Garantiekarte</li> </ul>		Austausch der VR-Achse und -Lager Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen der Felge (VR) Ersetzen der Felge (HR)
		siehe MT 2004, Seite 19 siehe MT 2004, Seite 20 siehe MT 2004, Seite 21 siehe MT 2004, Seite 22 siehe Seite 25 siehe Seite 25 siehe Seite 27
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>