



# KSYRIUM ELITE 09

<b>EINSATZBEREICH:</b> Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese Erfolgtaufeinander Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie. <b>Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung):</b> 100 kg.	<b>LAUFRAD-GEWICHT</b> (Ø 700, ohne Schnellspanner): VR: 675 g HR M10: 890 g HR ED10: 875 g	<b>LAUFRAD-GEWICHT</b> (Ø 650, ohne Schnellspanner): VR: 640 g HR M10: 805 g HR ED10: 790 g	<b>BESTELLNUMMERN:</b> <b>SCHWARZ:</b> VR: 996 155 10    Ø 700    Ø 650 HR M10: 996 156 11    Ø 650 HR ED10: 996 157 12    Ø 650 Paar M10: 996 158 14    Ø 650 Paar ED10: 996 159 14    Ø 650	<b>BESTELLNUMMERN:</b> <b>SILBER:</b> VR: 996 160 10 HR M10: 996 161 11 HR ED10: 996 162 12 Paar M10: 996 163 14 Paar ED10: 996 164 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FELGE</b>	<b>BESTELLNUMMERN:</b> Schwarz: VR: 996 855 10 HR: 996 855 13	Silber: VR: 996 863 10 HR: 996 863 13	Ø 650 (Schwarz): VR: 996 869 10 HR: 996 869 13
--------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------

	<b>VENTILLOCH</b> Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b> Reifengrösse: Ø 700: ETRTO 622 x 15C Ø 650: ETRTO 571 x 15C Reifenbreite: 19 bis 32 mm
<b>Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen links vom Ventilloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird am linken Nabenflansch als Zugspeiche eingehängt.		

<b>NABEN</b>	<b>PFLEGETIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

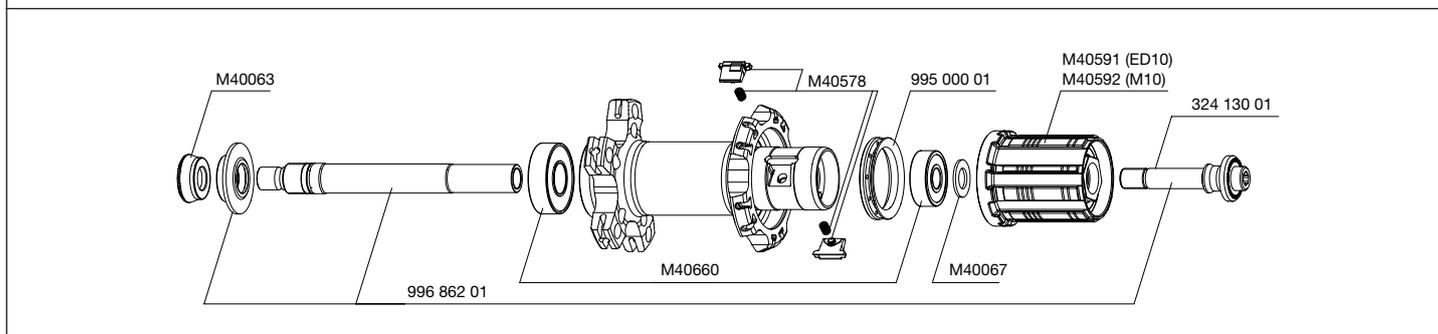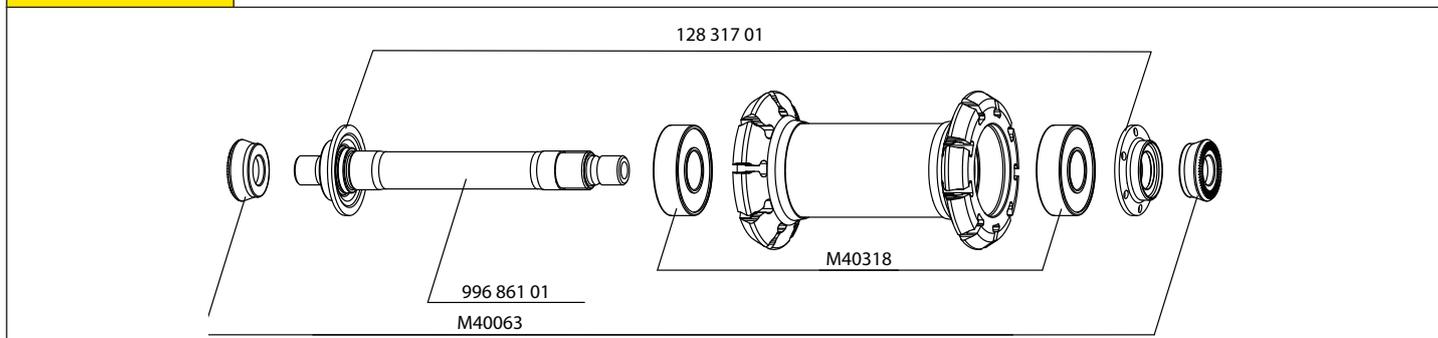

Die vordere Nabe besteht aus drei Haupt-Bauteilen. Sämtliche Wartungsarbeiten (Ersetzen von Achsen oder Lagern) müssen am kompletten Laufrad (Nabe, Felge und Speichen) durchgeführt werden.

<b>SPEICHEN</b>	<b>BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:</b>	Schwarz: VR: 996 856 01 (je 9 Stück, Länge: 284 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (rechts): 996 857 01 (je 10 Stück, Länge: 276 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (links): 996 858 01 (je 10 Stück, Länge: 301 mm, mit integrierten Speichennippeln)
	Silber: VR: 996 864 01 (je 9 Stück, Länge: 284 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (rechts): 996 865 01 (je 10 Stück, Länge: 276 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (links): 996 866 01 (je 10 Stück, Länge: 301 mm, mit integrierten Speichennippeln)	Ø 650 Schwarz: VR: 996 870 01 (je 9 Stück, Länge: 259 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (rechts): 996 871 01 (je 10 Stück, Länge: 255 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR (links): 996 872 01 (je 10 Stück, Länge: 280 mm, mit integrierten Speichennippeln)

<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Schwarze oder silberne, gerade Aero-Speichen aus Edelstahl mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR: radial HR: Isopulse		<b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b> VR: 110 bis 130 kg HR rechts: 125 bis 145 kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------

<b>ZUBEHÖR</b>	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b>	<b>WARTUNG</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>VR-Schnellspanner (BR 301): 996 939 01</li> <li>HR-Schnellspanner (BR 301): 996 940 01</li> <li>ED10-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: M40640 (beim ED10-HR)</li> <li>Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim Hinterrad)</li> <li>Spezial-Speichenschlüssel: M40494 (beim Hinterrad)</li> <li>Bedienungsanleitung</li> </ul>		Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen	Siehe MT 2005, S. 20 Siehe MT 2007, S. 20 Siehe MT 2003, S. 21 Siehe MT 2004, S. 22 Siehe MT 2008, S. 25 Siehe MT 2008, S. 25 Siehe S. 31
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>			