DEEMAX 09 und DEEMAX 09 12x150

STANDARD INTERNATIONAL

EINSATZBEREich: Ausschliesslich an Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 115 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

	9,5x135	12x150
VR:	1010 g	1010 g
HR:	1150 g	1160 g

BESTELLNUMMERN:

	9,5x135	12x150
VR:	996 192 10	996 192 10
HR:	996 193 13	996 195 13
Paar:	996 194 14	996 196 14

FELGE

BESTELLNUMMERN: VR: 996 910 10
HR: 996 910 13



VENTILLOCH

Ø: 6,5 mm
Ventillänge: ≥ 32 mm

EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE

Reifengrösse: ausschliesslich 26 Zoll
entsprechend ETRTO 559 x 23C
oder UST Tubeless
Reifenbreite: 2,3” bis 3,0”

Tipps zum Ersetzen von VR-Felgen:
1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung **links** vom Ventilloch).
2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.

Tipps zum Ersetzen von HR-Felgen:
1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen **rechts** vom Ventilloch).
2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird als Druckspeiche am rechten Nabenflansch eingehängt.

NABEN

PFLEGETIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser.
Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

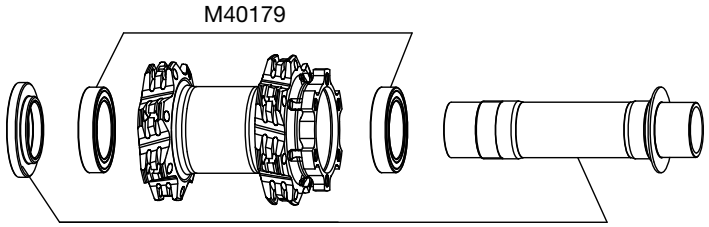

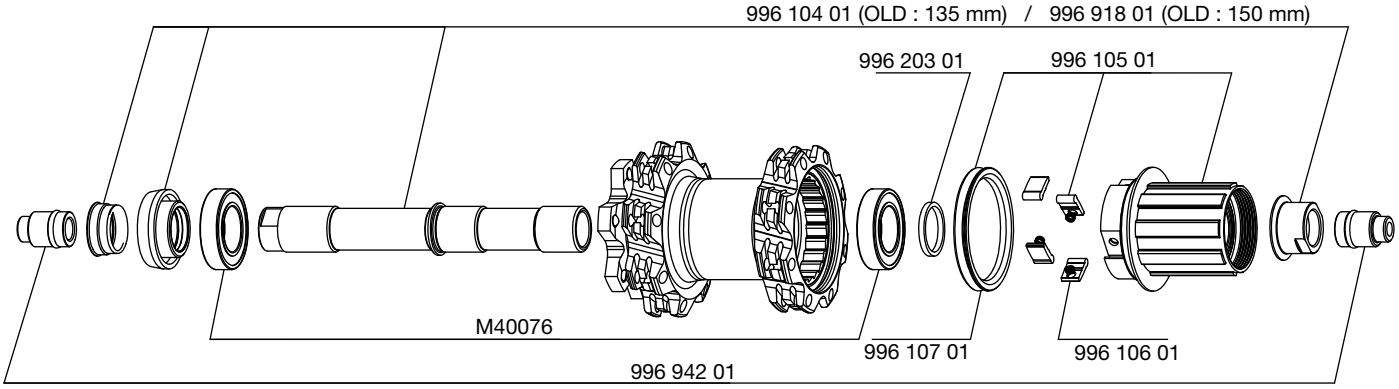

SPEICHEN

BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:

VR:	996 911 01 (je 14 Stück, Länge: 270 mm, mit integrierten Speichennippeln)
HR rechts:	996 912 01 (je 16 Stück, Länge: 264,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
HR links:	996 913 01 (je 16 Stück, Länge: 267,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)

EIGENSCHAFTEN:
Gerade, runde, schwarze Edelstahl-Speichen mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium

EINSPEICHUNG:
VR und HR: 3fach gekreuzt

SPEICHEN-SPANNUNG:
VR links: 100 bis 120 kg
HR rechts: 110 bis 130 kg

ZUBEHÖR

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 (nur beim 135-mm-HR)
- Reduzierstücke (12 > 9 mm): 996 942 01 (nur beim 135-mm-HR)
- UST-Ventil: 995 282 01
- M7-Speichenschlüssel: M40494 (beim Hinterrad)
- Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim Hinterrad)
- Bedienungsanleitung

WARTUNG

Austausch von VR-Achse und -Lagern	Siehe MT 2008, S. 24
HR-Einbau-Standard ändern	Siehe S. 25
Wartung und Austausch des Freilaufs	Siehe S. 29
Austausch von HR-Achse und -Lagern	Siehe S. 30
Ersetzen von Speichen	Siehe S. 41
Ersetzen von VR-Felgen	Siehe S. 42/43
Ersetzen von HR-Felgen	Siehe S. 44/45

Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter **www.tech-mavic.com**