

COSMIC CARBONE SLR 11

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.


Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

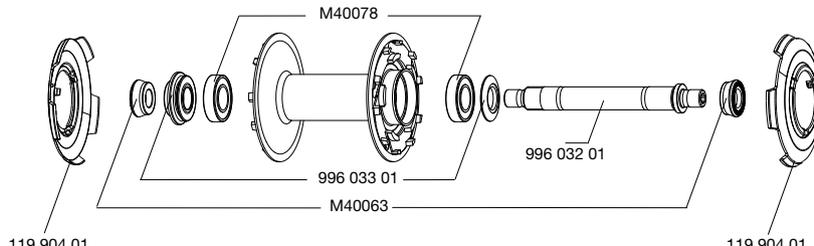
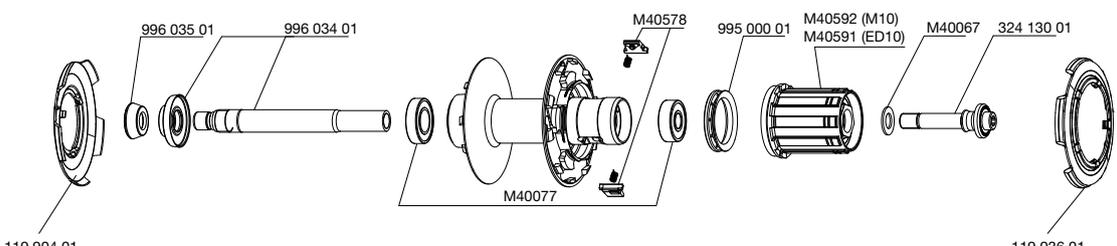
LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 725 g
HR M10: 885 g
HR ED11: 870 g

BESTELLNUMMERN

VR: 111 672 10
HR M10: 111 673 11
HR ED11: 111 674 12
Paar M10: 111 675 14
Paar ED11: 111 676 14

FELGEN	BESTELLNUMMERN	VR: 120 169 10 HR: 129 169 13
	 VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 55 mm	 EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 622 x 13c Reifenbreite: 19 bis 28 mm
	Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: Die Speichenlöcher in der Carbon-Felgenflanke sind auf der Freilauf-Seite näher an der (Exalith-)Bremsflanke als links.	
 EXALITH: Um eine dauerhaft effiziente Bremsfunktion sicherzustellen, dürfen an diesen Laufrädern ausschliesslich die mitgelieferten Mavic® Special Exalith-Bremsbeläge verwendet werden. Der Einsatz von anderen Bremsbelägen kann zu einer Gefährdung des Fahrers führen. In diesem Fall erlischt automatisch die Mavic-Garantie. Bitte die «Warnung Exalith» aufmerksam lesen (liegt den Laufrädern bei). Die Bremsbeläge sind unter den Bestellnummern 120 164 01 (für Bremsschuhe von Shimano, Sram und Mavic) und 120 165 01 (Campagnolo) erhältlich.		

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
		

SPEICHEN	BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR und HR links: HR rechts:	119 901 01 (je 5 Stück (Typ R2R), mit Speichennippeln und 2 Naben-Abdeckkappen) 996 836 01 (je 7 Stück (Typ R2R), mit Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN:	R2R-Speichen (von Felge zu Felge) aus unidirektionaler Carbonfaser mit selbstsichernden Speichennippeln	EINSPEICHUNG:	VR und HR: 2fach gekreuzt
		SPEICHEN-SPANNUNG:	VR: 80 bis 100 kg HR rechts: 130 bis 150 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BR601): M40149 • HR-Schnellspanner (BR601): M40150 • Speichenmagnet: 996 245 01 (beim VR) • Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim HR) • Speichen-Fixierschlüssel: 101 295 01 (beim HR) • Spezial-Speichenschlüssel: M40001 (beim HR) • Ventil-Verlängerung (Aluminium, 60 mm): 118 952 01 • Felgenband • ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 • 1 Paar Mavic Exalith-Bremsbeläge (beim HR): 120 164 01 (Shimano/Sram/Mavic) oder 120 165 01 (Campagnolo) • 2 Paar Mavic Exalith-Bremsbeläge (beim VR): 120 164 01 (Shimano/Sram/Mavic) oder 120 165 01 (Campagnolo) • VR-Reifen (Yksion GripLink 23c): 118 498 01 • HR-Reifen (Yksion PowerLink 23c): 118 502 01 • 2 Mavic Butyl-Schläuche: 111 040 01 • Bedienungsanleitung • Bedienungsanleitung für Drahtreifen 	Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen Wichtige Hinweise zu Exalith-Felgen Drahtreifen montieren	siehe MT 2005, S. 20 siehe MT 2008, S. 23 siehe MT 2003, S. 21 siehe MT 2008, S. 24 siehe MT 2009, S. 32 siehe MT 2009, S. 33 siehe MT 2009, S. 34/35 siehe MT 2011, S. 28 siehe Bedienungsanleitung für Drahtreifen
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com	