# **COSMIC CARBONE ULTIMATE 11**

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

#### LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 520 g HR M10: 680 g HR ED11: 665 g

#### BESTELLNUMMERN

VR: 11807610 HR M10: 11841011 HR ED11: 11807812 Paar M10: 11807914 Paar ED11: 11841114

#### **FELGEN**





#### VENTILLOCH

Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 55 mm



#### EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE

Reifengrösse: ausschliesslich Schlauchreifen


entsprechend ETRTO 633 Reifenbreite: 19 bis 23 mm


Ausschliesslich mit den mitgelieferten Mavic-Bremsbelägen für Carbon-Felgen verwenden. Die Bremsbeläge sind unter den Bestellnummern 120 131 01 (Shimano, Sram, Mavic) und 120 132 01 (Campagnolo) erhältlich.

#### **NABEN**

PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

Niemals Zug oder Druck auf die Speichen ausüben – etwa beim Betätigen des Schnellspanners. Von dem Transport auf einem Fahrradträger (auf dem Autodach oder am Heck) wird dringend abgeraten! Zum Transport Laufräder stets in die mitgelieferten Laufrad-Taschen packen. Jegliche seitliche (Stoss-)Belastung auf die Speichen vermeiden!

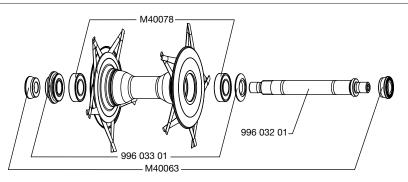

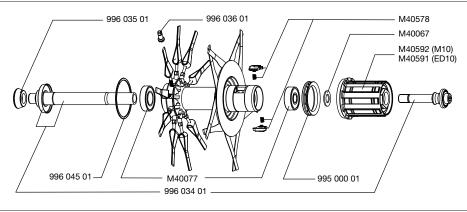

#### EIGENSCHAFTEN:

In die Felgen eingegossene Speichen aus unidirektionalen Carbonfasern. Herkömmliche Speichennippel (nur am HR links)

#### EINSPEICHUNG:

VR und HR rechts: 2fach gekreuzt, Speichenverlauf jeweils von Felge zu Felge HR links: radial

## SPEICHEN

**ZUBEHÖR** 

#### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- VR-Schnellspanner (BR601 Titan): 323 485 01
- HR-Schnellspanner (BR601 Titan): 323 486 01
- ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 (beim ED11-HR)
- Laufrad-Taschen: M40135
- 1 Paar Mavic Carbon-Bremsbeläge (beim HR): 120 131 01 (Shimano/Sram/Mavic)
- oder 120 132 01 (Campagnolo)
- Lagereinstellschlüssel: M40123
  VR-Reifen (Yksion GripLink 23c): 119 412 01
- HR-Reifen (Yksion PowerLink 23c): 118 491 01
- Ventil-Verlängerung (Aluminium, 60 mm): 118 952 01
- Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung für Schlauchreifen

### WARTUNG

Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichennippeln Montieren von Schlauchreifen siehe MT 2005, S. 20 siehe MT 2008, S. 23 siehe MT 2003, S. 21 siehe MT 2008, S. 24 siehe MT 2008, S. 32 siehe Bedienungsanleitung für Schlauchreifen

Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mayic.com