

KSYRIUM *Elite 11*

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.


Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

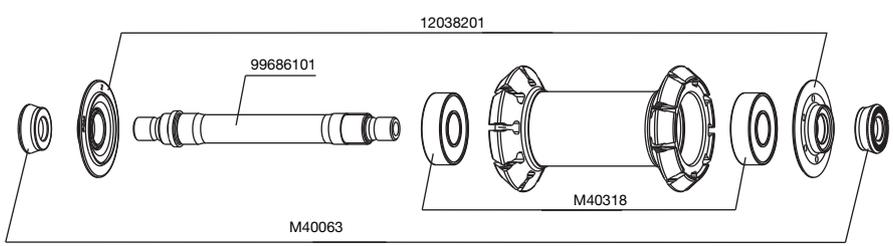
LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

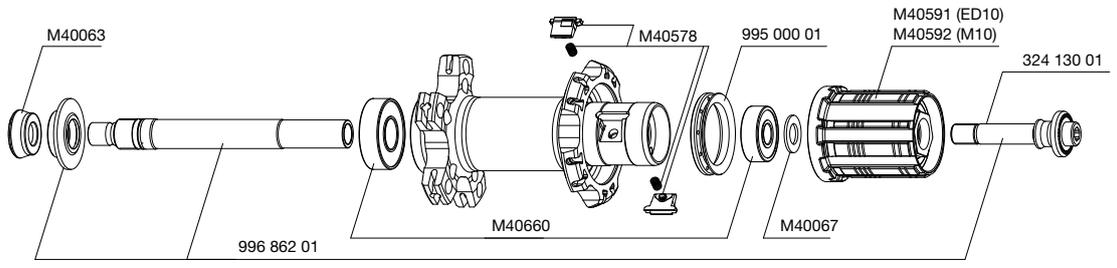
VR: 690 g
HR M10: 875 g
HR ED11: 860 g

BESTELNUMMERN

	schwarz	silber
VR:	112 215 10	118 428 10
HR M10:	112 216 11	118 429 11
HR ED11:	112 218 12	118 430 12
Paar M10:	112 219 14	118 431 14
Paar ED11:	112 221 14	118 432 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	Schwarz:	VR: 120 219 10 HR: 120 219 13	Silber:	VR: 120 220 10 HR: 120 220 13
	 VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	 EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 622 x 15c Reifenbreite: 19 bis 32 mm			
Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen links vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.					

NABEN	PFLERGE-TIPPS:
	Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!
	

	
--	--

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	Schwarz:	VR: 120 305 01 (je 9 Stück, Länge: 284 mm, integrierte Speichennippel) HR rechts: 120 306 01 (je 10 Stück, Länge: 275 mm, integrierte Speichennippel) HR links: 120 307 01 (je 10 Stück, Länge: 301 mm, integrierte Speichennippel)	Silber:	VR: 120 308 01 (je 9 Stück, Länge: 284 mm, integrierte Speichennippel) HR rechts: 120 309 01 (je 10 Stück, Länge: 275 mm, integrierte Speichennippel) HR links: 120 310 01 (je 10 Stück, Länge: 301 mm, integrierte Speichennippel)
EIGENSCHAFTEN:	Gerade Aero-Speichen aus Edelstahl mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln		EINSPEICHUNG:	VR: radial HR: Isopulse	
			SPEICHEN-SPANNUNG:		VR: 80 bis 90 kg HR rechts: 140 bis 160 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG	
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BR301): 996 939 01 • HR-Schnellspanner (BR301): 996 940 01 • Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim HR) • Speichen-Fixierschlüssel: M40567 (beim HR) • Speichenschlüssel: 996 079 01 (beim HR) • ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 • Bedienungsanleitung 		Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen	siehe MT 2005, S. 20 siehe MT 2007, S. 20 siehe MT 2003, S. 21 siehe MT 2004, S. 22 siehe MT 2011, S. 29 siehe MT 2008, S. 25 siehe MT 2009, S. 31
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com	