

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 85 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)


VR: 755 g
HR: 865 g

BESTELNUMMERN

VR: 326 598 10
HR: 326 599 13
Paar: 326 600 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: Ø 29" entsprechend ETRTO 622 x 19c und Tubeless UST Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"
	Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.	
Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.		

NABEN	PFLEGE-TIPPS:
	Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

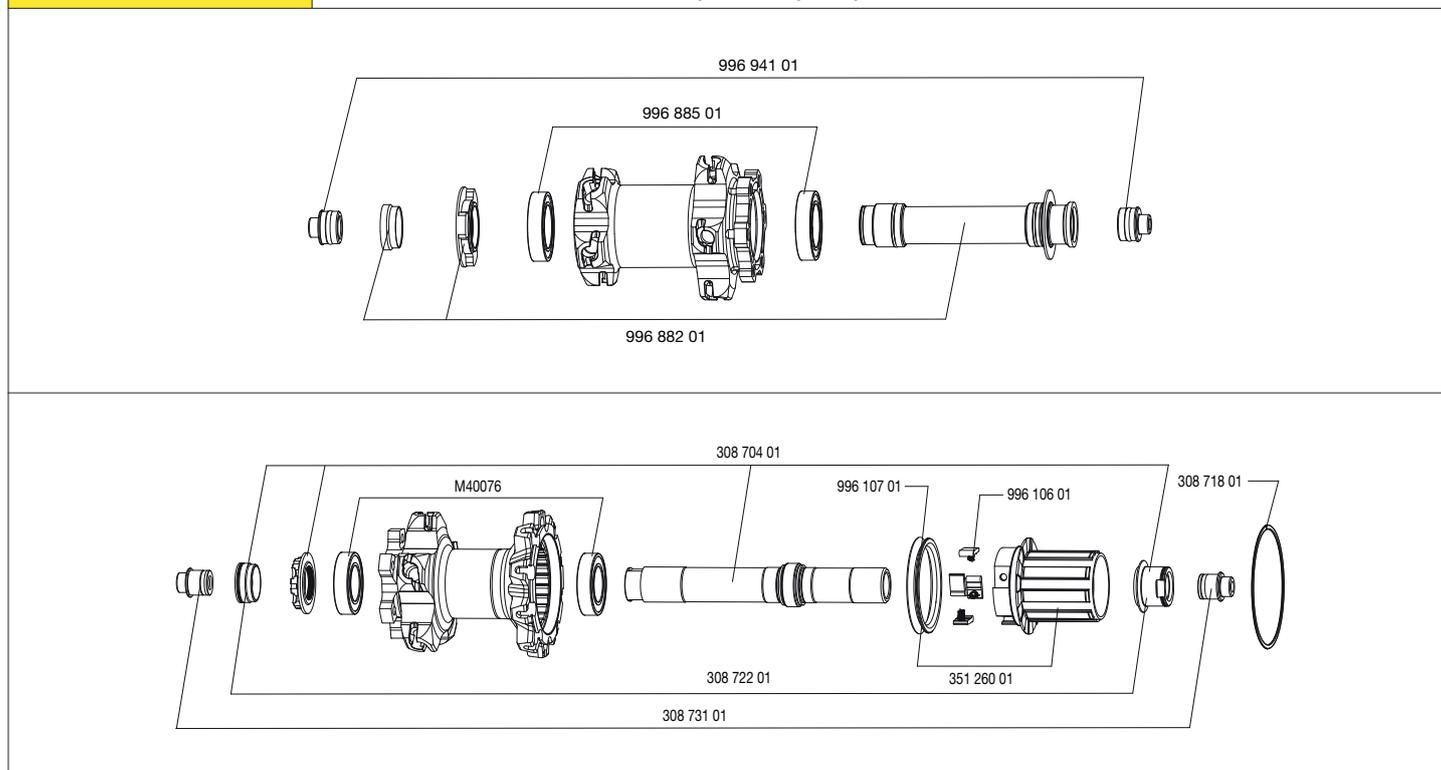

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHELÄNGEN:	VR und HR links:	351 137 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 299,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
		HR rechts:	351 138 01 (je 10 Stück, Länge: 269,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)

EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Zircal (je 1 pro Laufrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium	EINSPEICHUNG: VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse		SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 115 kg HR rechts: 100 bis 115 kg
--	--	--	--

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
	<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BX 601): M40140 • HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 • 2 UST-Ventile: 129 838 01 • 2 Mavic Laufrad-Taschen: 857 144 01 • Reduzierstücke (15 > 9 mm): 996 941 01 (beim VR) • Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR) • Speichenmagnet: M40540 (beim VR) • 2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01 • Speichenschutzscheibe: 308 755 01 (beim HR) • 2 Bremsscheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01 • Bedienungsanleitung 	Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: 996 887 01 • Für die HR-Lager: M40119 • Speichenschlüssel: 996 079 01
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com