

# CROSSMAX SLR DISC LEFTY



**Einsatzbereich:** Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 85 kg.

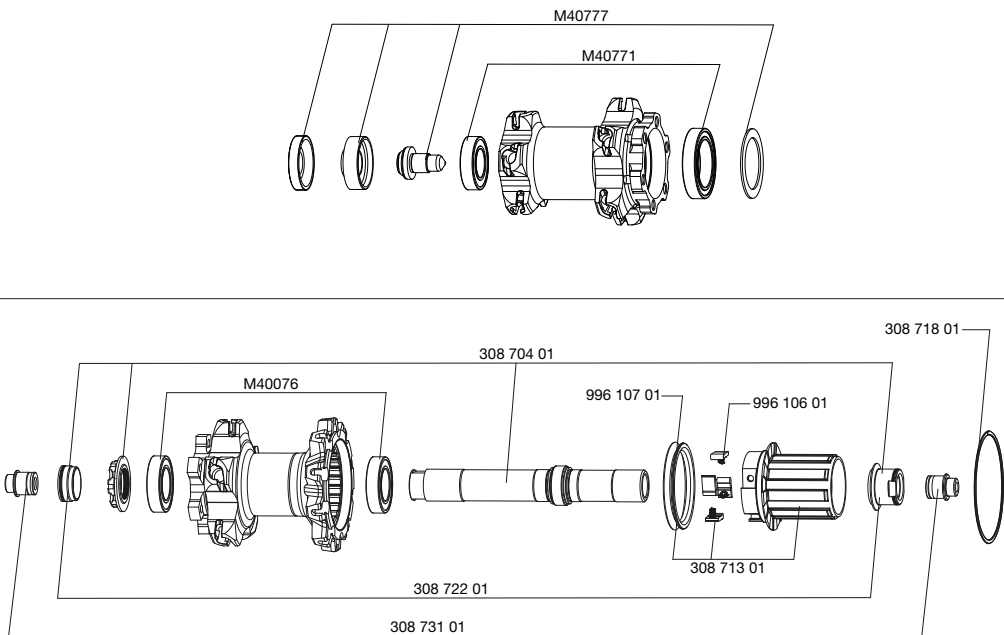
## LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)


VR: 650 g  
HR: 780 g

## BESTELNUMMERN

VR: 307 568 10  
HR: 127 755 13  
Paar: 307 569 14

<b>FELGEN</b>  	<b>BESTELNUMMERN</b>  VR: 308 613 10 HR: 308 613 13	<b>VENTILLOCH</b>  Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b>  Reifengrösse: entsprechend ETRTO 559 x 19c und Tubeless UST Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"
	<b>Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventilloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.  <b>Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventilloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.		

<b>NABEN</b>	<b>PFLEGE-TIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!
	

<b>SPEICHEN</b>	<b>BESTELNUMMERN UND SPEICHELÄNGEN:</b> VR und HR (links): 308 642 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 269 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 308 641 01 (je 10 Stück, Länge: 239 mm, mit integrierten Speichennippeln)
<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Schwarze, gerade Doppeldickend-Speichen aus Zircal (je 1 pro Laufrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium.	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse
	 <b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b> VR links: 110 bis 135 kg HR rechts: 115 bis 145 kg

<b>ZUBEHÖR</b>	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Lefty»-Montage-Kit: M40777 (beim VR)</li> <li>• HR-Schnellspanner (BX 601): M40141</li> <li>• 2 UST-Ventile: 129 838 01</li> <li>• 2 Mavic Laufrad-Taschen: 857 144 01</li> <li>• Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR)</li> <li>• Reduzierstücke (12 &gt; 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR)</li> <li>• Speichenmagnet: M40540 (beim VR)</li> <li>• 2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01</li> <li>• Speichenschutzscheibe: 308 755 01 (beim HR)</li> <li>• 2 Bremsscheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>	<b>WARTUNG</b>  VR-Montage und -Demontage an der Lefty-Gabel Austausch von VR-Achse und -Lagern Lagerspiel einstellen am Lefty-VR Austausch von HR-Achse und -Lagern Wartung und Austausch des Freilaufs Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen
	siehe MT 2004, S. 18 siehe MT 2009, S. 26 siehe MT 2011, S. 32 siehe MT 2012, S. 32 siehe MT 2009, S. 29 siehe MT 2003, S. 24 siehe MT 2009, S. 37 siehe MT 2006, S. 17	
	Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>	