

KSYRIUM SLS (Drahtreifen-Version)

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern und Querfeldein-Rädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.


Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

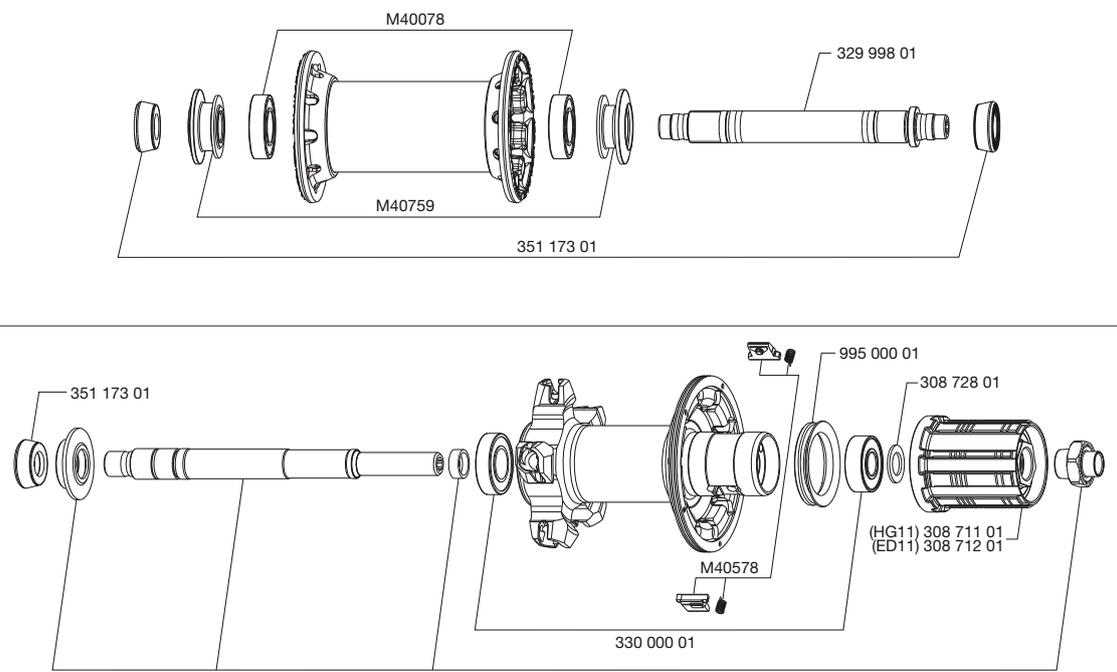
LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 605 g
HR M10: 805 g
HR ED11: 790 g

BESTELNUMMERN

VR: 325 691 10
HR M10: 325 692 11
HR ED11: 325 693 12
Paar M10: 325 694 14
Paar ED11: 325 695 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	VR: 330 001 10 HR: 330 001 13
	 VENTILLOCH Ø: 6,5 mm	 EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: 622x15c Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch eingelegt.		

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR: 330 003 01 (je 10 Stück, Länge: 283,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 120 303 01 (je 10 Stück mit Spezialdekor, Länge: 275 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 120 304 01 (je 10 Stück, Länge: 298,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN: VR: schwarze, gerade doppel-dickend Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln HR: schwarze, gerade Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln		EINSPEICHUNG: VR: radial HR: Isopulse
		SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 85 bis 95 kg HR rechts: 115 bis 135 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> VR-Schnellspanner (BR 601): M40149 HR-Schnellspanner (BR 601): M40150 Speichenmagnet: M40540 (beim VR, abnehmbar) 2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01 ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 (beim ED11-HR) VR-Reifen (Mavic Yksion Pro White Griplink 23 mm): 328 351 23 HR-Reifen (Mavic Yksion Pro White PowerLink 23 mm): 328 352 23 2 Mavic Butyl-Schläuche: 127 385 01 Bedienungsanleitungen für Laufräder und Drahtreifen 		Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> Für die VR-Lager: M40120 Für die HR-Lager: M40120 und 351 266 01 Speichenschlüssel: 996 079 01
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com		