

COMETE TRACK 2013

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Bahn-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Strassen-Rennrad, einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE ACHSMÜTTERN UND REIFEN)

VR: 980 g
HR: 980 g

BESTELLNUMMERN

VR: 327 309 10
HR: 326 664 13



VENTILLOCH
Ø: 6,5 mm





EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE

Reifengrösse: ETRTO 633 (Schlauchreifen)
Reifenbreite: 19 bis 28 mm

NABEN

PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

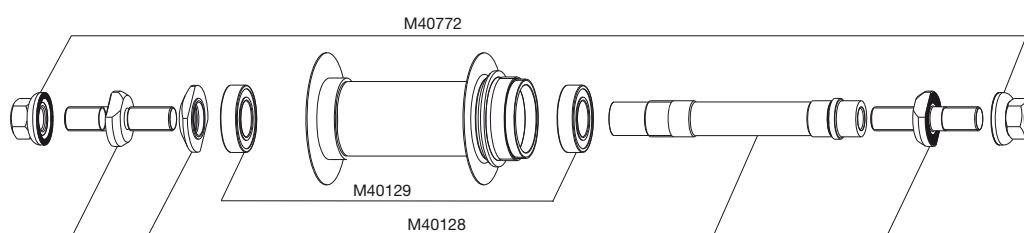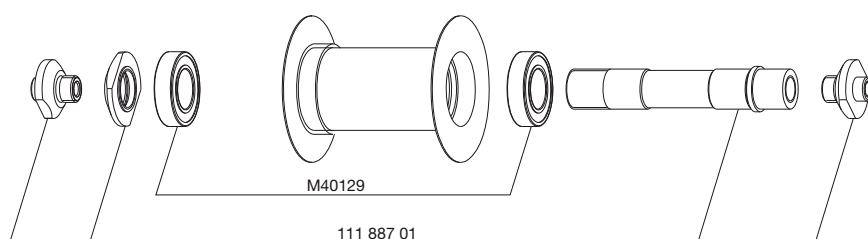

ZUBEHÖR

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Achsmuttern: M40772
- Laufrad-Taschen: M40135
- Bedienungsanleitung

WARTUNG

AUSTAUSCH VON ACHSE UND LAGERN:

1. Mithilfe von zwei 15-mm-Maulschlüsseln die Achsmuttern lösen. Eine der Achsmuttern von der Achse drehen und diese aus dem Nabenkörper ziehen.
2. Um die zweite Mutter zu lösen, einen 5-mm-Inbusschlüssel auf der Gegenseite in die Achse stecken und diese fixieren. Dann mit einem 15-mm-Maulschlüssel die zweite Achsmutter lösen.
3. Alte Lager austreiben und neue Lager einsetzen.
4. Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge durchführen.