

AUSTAUSCH DER CX01 AERO-BLADES AN COSMIC CXR-LAUFRÄDERN

Benötigtes Werkzeug:


- keine



Dieselben Arbeitsschritte mit dem zweiten Aero-Blade durchführen. Dann Reifen auf den gewünschten Luftdruck (6 bis 11 bar) aufpumpen.

SICHERHEITS-HINWEISE UND -VORKEHRUNGEN

- Vor jeder Ausfahrt sicherstellen, dass die Bremsbeläge keinesfalls Kontakt zum Aero-Blade bekommen können:

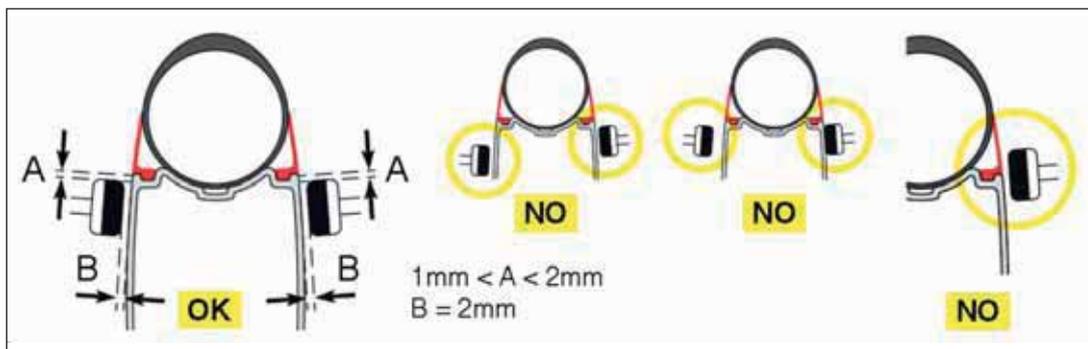

- Sicherstellen, dass an Rahmen und Gabel genügend Platz für Aero-Blades und Felgen ist, sodass diese keinesfalls Kontakt zu Rahmen oder Gabel bekommen können.
- Die CX01 Aero-Blades sind ausschliesslich kompatibel mit Mavic CXR-Schlauch- oder -Drahtreifen. Bei Verwendung von anderen Reifen besteht Gefahr für den Radfahrer.
- Die Kombination aus CXR-Laufrädern, -Reifen und Aero-Blades ist ausschliesslich kompatibel mit den speziellen Mavic CXR-Bremsbelägen. Bei Verwendung von anderen Bremsbelägen besteht Gefahr für den Radfahrer.
- Nach jedem Radeinbau sicherstellen, dass der Reifen auf dem gesamten Umfang korrekt in/auf der Felge sitzt. Dies könnte durch Kontakt mit den Bremsbelägen verändert sein.
- Beide Aero-Blades entfernen, bevor der Luftdruck abgelassen und/oder der Reifen demontiert wird.
- Beide Aero-Blades nach jeder Reifenpanne, wenn mit plattem Reifen gefahren wurde oder wenn der Reifen einer starken (Stoss-)Belastung ausgesetzt wurde, austauschen.
- Die Aero-Blades niemals extremen Temperaturen aussetzen. Länger andauernde Lagerung in der Sonne vermeiden. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, die Aero-Blades geschützt vor Witterung, Sonnenstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren. Sicherstellen, dass der Reifendruck stets mindestens 2 bar beträgt, auch wenn das Fahrrad nicht benutzt wird. Aero-Blades vor Zug- und Knickbelastungen sowie Schnittverletzungen schützen.
- Aero-Blades keinesfalls mit einem Hochdruckreiniger behandeln, weil sie dadurch beschädigt oder von der Felge gelöst werden könnten. Weder Aero-Blades noch Reifen mit Lösungsmittel-haltigen Stoffen wie zum Beispiel Azeton, Benzin, Verdünnung oder Chlor behandeln. Wenn die Laufräder mit Seifenwasser gereinigt werden, Aero-Blades vorher demontieren und erst wieder montieren, wenn die Laufräder getrocknet sind.
- Aero-Blades niemals in die Hände von Kindern geben.