

AKSIUM S 14 (weiss und rot)

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.




Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

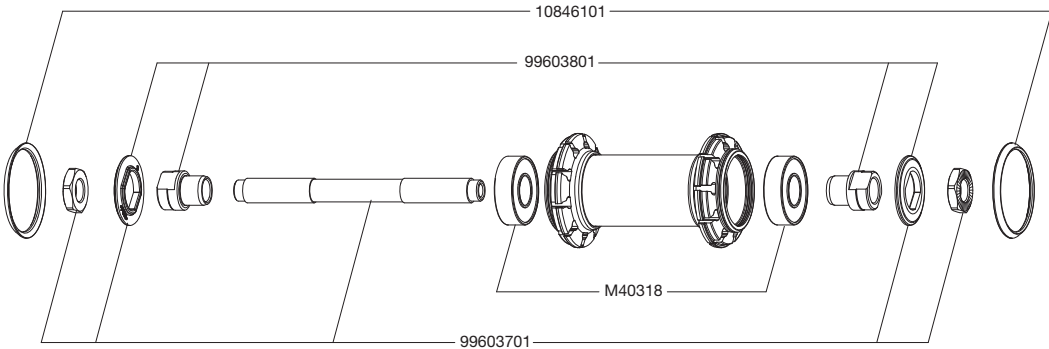
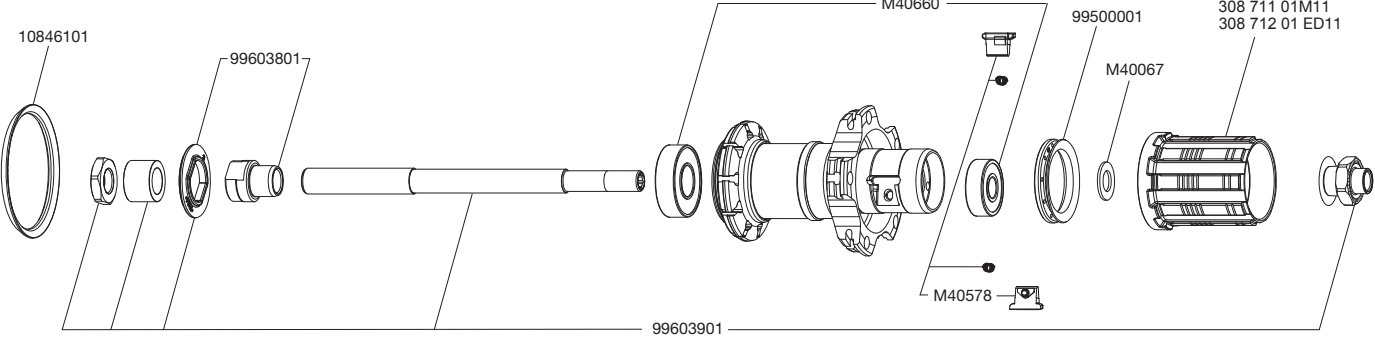
LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 800 g
HR M11: 950 g
HR ED11: 935 g

BESTELNUMMERN

	WEISS 23	ROT 23	WEISS 25
VR:	329 362 10	353 616 10	353 613 10
HR M11:	329 363 11	353 617 11	353 614 11
HR ED11:	329 364 12	353 618 12	353 615 12
Paar M11:	329 365 14	353 619 14	361 396 14
Paar ED11:	329 366 14	353 620 14	361 397 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	Weiss: VR und HR: 308 608 15 Rot: VR und HR: 308 609 15
	 VENTILLOCH Ø: 6,5 mm	 EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 622x15c Reifenbreite: 19 bis 32 mm

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
		

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR und HR links: 108 449 01 (je 10 Stück, Länge: 282 mm, mit Speichennippeln) R rechts: 108 450 01 (je 10 Stück, Länge: 298 mm, mit Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN: Gerade Aero-Speichen aus Stahl mit selbstsichernden Speichennippeln aus Stahl	EINSPICHTUNG: VR: radial HR: 2fach gekreuzt (rechts), radial (links)	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 110 kg HR rechts: 150 bis 160 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BR 101): M40350 • HR-Schnellspanner (BR 101): M40351 • Felgenband 18x622 (1 pro Laufrad) • 2 Reifen (Mavic Aksion): 355 704 23 (weiss/23 mm) / 355 706 23 (rot/23 mm) oder 355 707 23 (weiss/25 mm) • ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 (beim ED11-HR) • 2 Mavic Butyl-Schläuche: 127 385 01 • Bedienungsanleitung 		Benötigte Spezialwerkzeuge: • Für die VR-Lager: M40373 • Für die HR-Lager: M40373
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com