COSMIC® CARBONE SL PREMIUM <コスミック カーボン SL プレミアム>

用法：ロードバイク専用。その他の使用（タンデム、シクロ・クロスバイク、MTB 等）による故障は、ユーザーの責任であり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量（クイックリリースを除く）：
フロント： 785 g
リア M10： 985 g
リア ED10： 970 g

レファレンス No.
フロント： 995 272 10
リア M10： 995 273 11
リア ED10：995 274 12
ペア M10： 995 280 14
ペア ED10：995 275 14

リム

リファレンス No.：
フロント：995 370 10
リア： 995 370 13

リム幅



バルブ穴 Ø

Ø：6.5 mm
長さ：≧ 32 mm

推奨タイヤ幅およびタイヤ圧

寸法：
Ø 700 のみ
対応規格 ETRTO 622 x 13
推奨タイヤ幅：19 ～ 28

推奨タイヤ圧：
p. 17 を参照

リアリムを交換するとき：
1. バルブ穴を手前にしてバーコードラベルが裏を向くようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークがフリーホイール側に差し込まれ、ノントルクスポークになるようにします。

ハブ

メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。
高水圧での洗浄は避けてください。

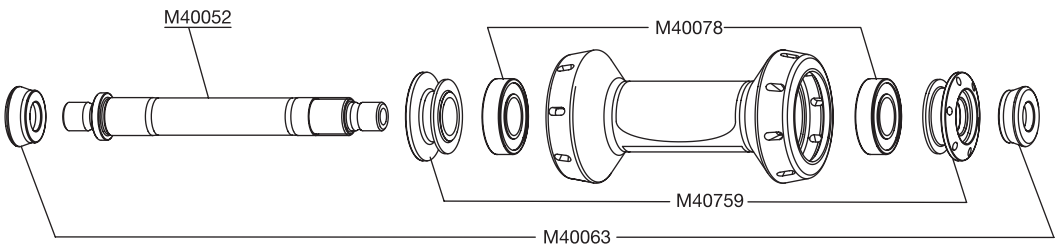

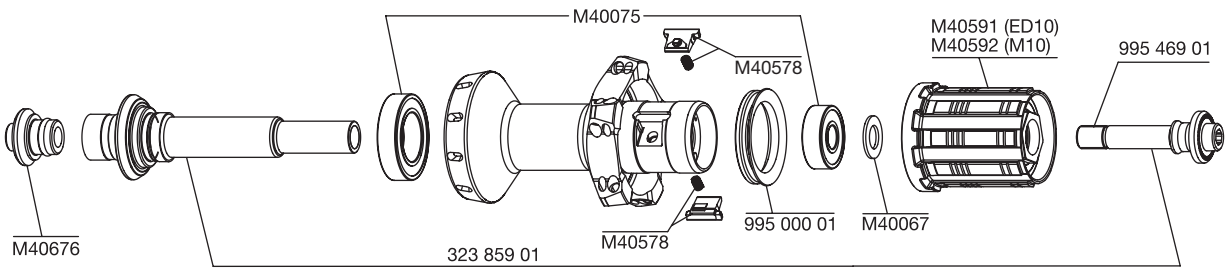

ホイールの組み立て

リファレンス No. および長さ

フロント： 323 903 01、長さ 291 mm（8 本、ニップル付き）
リアフリーホイール側： 323 904 01、長さ 307 mm（10 本、ニップル付き）
リア反フリーホイール側： 323 905 01、長さ 289 mm（10 本、ニップル付き）

特徴：
ブラック、ウルトラブレード、ステンレススチール製、真鍮製
ABS ニップル付きストレートプルスポーク（セルフロック）
フロントニップル：ネジ径：2.3 mm
リアニップル：ネジ径：2.6 mm

スポーク取り：
フロント：ラジアル組み
リア：2 本組み（フリーホイール側）、
ラジアル組み（反フリーホイール側）

テンション：
フロント：105 ～ 145 kg
リアフリーホイール側：120 ～ 160 kg

アクセサリー

ホイールと同梱の付属品：

- BR 601 フロント用チタニウム製クイックリリース 323 485 01
- BR 601 リア用チタニウム製クイックリリース 323 486 01
- バルブエクステンダー M40013
- リムテープ
- ホイールバッグ M40135
- ホイールマグネット M40540（フロントホイールに付属）
- L 型付きニップルレンチ M40001（リアホイールに付属）
- エアロダイナミックスポーク用レンチ M40567（リアホイールに付属）
- 遊び調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属）
- ED10 12D ロックリング M40640（リアホイール ED10 に付属）
- 取扱説明書 / 保証書

メンテナンス

フロントアクスルとベアリングの交換 2005 年 TM の p. 20 を参照
リアアクスルの交換 p. 20 を参照
フリーホイールメカニズムのメンテナンスと交換 p. 21 を参照
リアベアリングの交換 2003 年 TM の p. 22 を参照
スポークの交換 2005 年 TM の p. 23 を参照
フロントリムの交換 2005 年 TM の p. 24 を参照
リアリムの交換 2005 年 TM の p. 27 を参照

上記の情報を調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。