

AKSIUM 08<アクシウム 08>

用法：ロードバイク専用。その他の使用（タンデム、シクロクロスバイク、MTB等）による故障は、ユーザーの責任であり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量（クイックリリースを除く）：





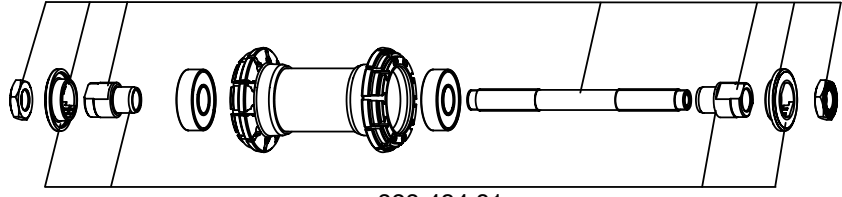
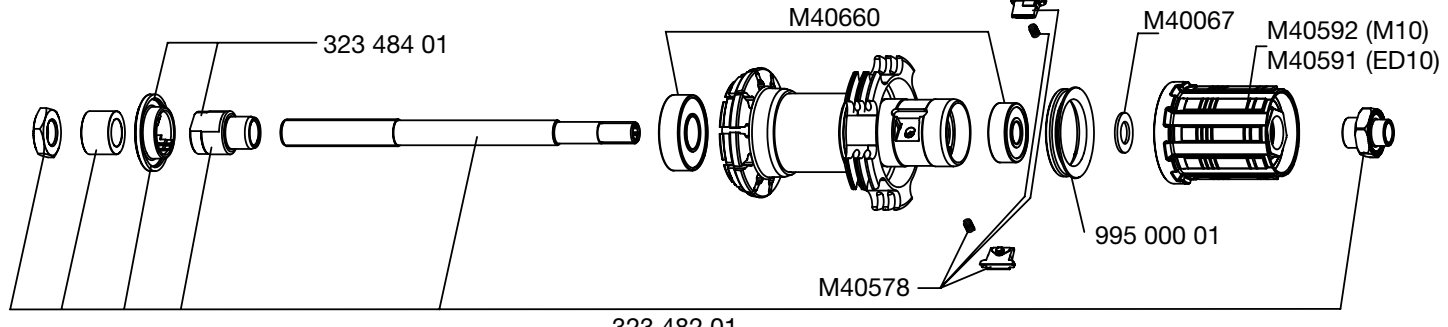
フロント： 870 g
リア M10： 1000 g
リア ED10： 985 g

ブラックホイールのリファレンス No.

フロント： 995 660 10
リア M10： 996 661 11
リア ED10： 995 662 12
ベア M10： 995 664 14
ベア ED10： 995 663 14

シルバーホイールのリファレンス No.

フロント： 995 581 10
リア M10： 995 582 11
リア ED10： 995 652 12
ベア M10： 995 653 14
ベア ED10： 995 654 14

<h2>リム</h2>	リファレンス No. : ブラック : 996 092 15 (フロントとリア) シルバー : 996 093 15 (フロントとリア)	
	<p>バルブ穴 Ø</p>  <p>Ø: 6.5 mm 長さ: ≥ 32 mm</p>	<p>推奨タイヤ幅およびタイヤ圧</p>  <p>寸法: ETRTO 622 x 15 C 推奨タイヤ幅: 19~32 mm</p>  <p>推奨タイヤ圧: p. 21 を参照</p>
<h2>ハブ</h2>	<p>メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。高水圧での洗浄は避けてください。</p>	
		
		
<h2>ホイールの組み立て</h2>	<p>リファレンス No. および長さ：</p> <p>ブラック： フロントおよびリアの反フリーホイール側： 996 075 01、長さ 282.5 mm (10本、ニップル付き) フリーホイール側： 996 076 01、長さ 305 mm (10本、ニップル付き)</p> <p>シルバー： フロントおよびリアの反フリーホイール側： 996 077 01、長さ 282.5 mm (10本、ニップル付き) フリーホイール側： 996 078 01、長さ 305 mm (10本、ニップル付き)</p>	
<p>特徴： ブラックまたはシルバーステンレススチール製、ウルトラブレード、ABSニップル付きストレートプルスポーク</p>	<p>スポーク取り： フロント：ラジアル組み リア：2本組み（フリーホイール側）、ラジアル組み（反フリーホイール側）</p>	<p>デンジョン： フロント：80~90 kg リアフリーホイール側：150~165 kg</p>
<h2>アクセサリ</h2>	<p>ホイールと同梱の付属品：</p>	<h2>メンテナンス</h2>
<ul style="list-style-type: none"> アルミニウム製フロントクイックリリース M40350 アルミニウム製リアクイックリリース M40351 ED10 12T ロックリング M40640 (リアホイール ED10 のみ付属) リムテープ 取扱説明書 / 保証書 		<p>フロントアクスルとベアリングの交換 リアアクスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換 リアリムの交換</p> <p>2004年 TM の p. 19 を参照 2004年 TM の p. 20 を参照 2004年 TM の p. 21 を参照 2004年 TM の p. 22 を参照 p. 25 を参照 p. 25 を参照 p. 26 を参照</p> <p>上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。</p>