## **CROSSRIDE UB**<クロスライド UB>

**用法**: リム取り付けブレーキを装備したクロスマウンテンまたはクロスカント リー用 MTB 専用。その他の使用(タンデム、シクロ・クロスバイク、ロード バイク、フリーライドまたはダウンヒルバイク等)による故障はユーザーの責 任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量(クイックリリース を除く):

フロント: 805 g リア: 945 g


リファレンス No.

フロント: 996 108 10 996 109 13

## リム

リファレンス No.:

フロントおよびリア: 996 095 15



バルブ穴 Ø

推奨タイヤ幅およびタイヤ圧

mm バルブアダプタ 付き)

長さ:≧ 32 mm **メンテナンス**: クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。


寸法: Ø 26インチ ETRTO 559 x 17C 推奨タイヤ幅: 1.5~ 2.1




推奨タイヤ圧: p. 21 を参照

ハブ

323 479 01



323 484 01

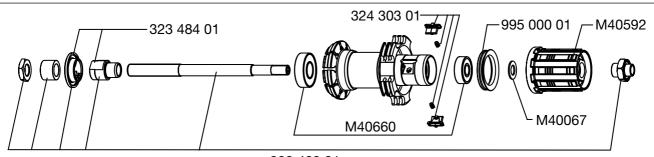

323 483 01

リファレンス No. および長さ:

フロントおよびリアの 反フリーホイール側: フリーホイール側:

996 069 01、長さ 253 mm (10 本、ニップル付き) 996 070 01、長さ 276 mm (10 本、ニップル付き)

ホイールの 組み立て

ブラックスチール製ストレートブルウルトラブレードスポーク、 セルフロックシステムおよび従来のスポークニップル付き

スポーク取り: フロント: ラジアル組み リア:2 本組み(フリーホイール側)、 ラジアル組み(反フリーホイール側)

リアリムの交換

**テンション:** フロント: 100〜 120 kg リアフリーホイール側: 120〜 140 kg

## アクセサリー

ホイールと同梱の付属品:

## メンテナンス

- アルミニウム製フロントクイックリリース: M40350
- アルミニウム製リアクイックリリース: M40351
- リムテープ 559x20x0.6
- 取扱説明書 / 保証書

フロントアクスルとベアリングの交換 リアアクスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換

2004年TMのp. 22を参照 p. 25 を参照 p. 25 を参照 p. 26 を参照

2004年TMのp. 19を参照

2004年TMのp. 20を参照

2004年TMのp.21を参照

上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。