

# COSMIC CARBONE SL 09 <コスミックカーボン SL 09>



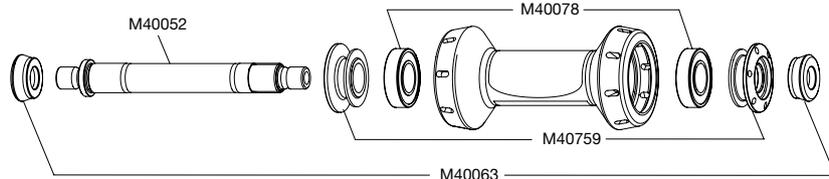
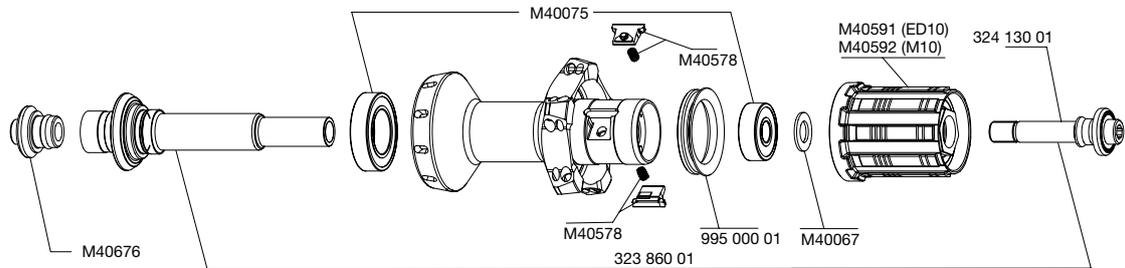
用法：ロードバイク専用。その他の使用（タンデム、シクロクロスバイク、MTB 等）による故障は、ユーザーの責任であり、マヴィックによる保証の対象外となります。  
最大積載重量（人荷合計）：100 kg

## ホイール重量 （クイックリリースを除く）

フロント： 780 g  
リア M10： 975 g  
リア ED10： 960 g

## リファレンス No.

フロント： 995 530 10  
リア M10： 996 531 11  
リア ED10： 995 532 12  
ベア M10： 995 533 14  
ベア ED10： 995 534 14

<b>リム</b>	リファレンス No. フロント： 996 840 10 リア： 996 840 13
	<b>バルブ穴</b>  推奨タイヤ幅 
	<b>リアリムの交換方法：</b> 1. バルブ穴を手前にして、「infobloc」ラベルが見えるまでリムを回します。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ハブのフリーホイール側に差し込まれ、ノントラクションスポークになるようにします。
<b>ハブ</b>	メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。
	
	
<b>ホイールの組み立て</b>	リファレンス No. および長さ： フロント： 996 841 01、長さ 289 mm（8本、ニップル付き） リアフリーホイール側： 996 842 01、長さ 306 mm（10本、ニップル付き） リア反フリーホイール側： 996 843 01、長さ 288 mm（10本、ニップル付き）
特徴： ブラックスチール製、ABS スポークニップル付き ストレートブルスポーク	<b>スポーク取り：</b> フロント：ラジアル組み リア：2本組み（フリーホイール側）、 ラジアル組み（反フリーホイール側）
	<b>テンション：</b> フロント：120～140 kg リアフリーホイール側：140～160 kg
<b>アクセサリ</b>	<b>ホイールと同梱の付属品：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BR 301 フロントクイックリリース 996 939 01</li> <li>BR 301 リアクイックリリース 996 940 01</li> <li>ED10 12T ロックリング M40640（リアホイール ED10 のみ付属）</li> <li>ベアリング調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属）</li> <li>ニップルレンチ M40001（リアホイールに付属）</li> <li>エアロダイナミックニップルレンチ M40567（リアホイールに付属）</li> <li>バルブエクステンダー M40013</li> <li>リムテープ</li> <li>取扱説明書</li> </ul>
	<b>メンテナンス</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントアクスルの交換</li> <li>フロントベアリングの交換</li> <li>リアアクスルの交換</li> <li>フリーホイールボディの交換</li> <li>リアベアリングの交換</li> <li>スポークの交換</li> <li>フロントリムの交換</li> <li>リアリムの交換</li> </ul>
	2005年 TM の p. 20 を参照 2005年 TM の p. 20 を参照 2003年 TM の p. 19 を参照 2003年 TM の p. 21 を参照 2003年 TM の p. 22 を参照 2005年 TM の p. 23 を参照 2005年 TM の p. 24 を参照 2005年 TM の p. 27 を参照
	上記の情報をすばやく調べるには <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a> サイトをご覧ください。