CROSSMAX SX 09 <クロスマックス SX 09>

インターナショナル スタンダード

用法：ディスクブレーキを装備したエンデューロフリーライド用 MTB 専用。その他の使用（タンデム、ロードバイク、シクロ・クロスバイク、またはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

最大積載重量（人荷合計）：100 kg

ホイール重量
（クイックリリースを除く）

フロント： 825 g
リア： 930 g

リファレンス No.

フロント： 996 223 10
リア： 996 224 13
ペア： 996 225 14

リム

リファレンス No. フロント： 996 893 10
リア： 996 893 13



バルブ穴 Ø

Ø：6.5 mm
長さ：≥ 32 mm

推奨タイヤ幅

寸法：Ø 26 インチ
ETRTRO 559 x 21C および UST チューブレス対応
推奨タイヤ幅：2.1" ～ 2.5"

フロントリムの交換方法：
1. バルブ穴を手前にして、目印のコブがバルブ穴の左にくるようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ハブのディスク側に差し込まれ、ノンブレーキングスポークになるようにします。

リアリムの交換方法：
1. バルブ穴を手前にして、2 つの目印のコブがバルブ穴の右にくるようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ハブのフリーホイール側に差し込まれ、ノントラクションスポークになるようにします。

ハブ

メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。
高水圧での洗浄は避けてください。

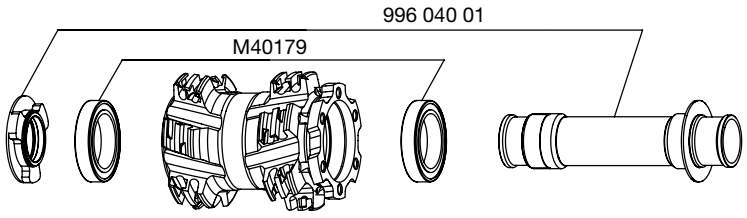

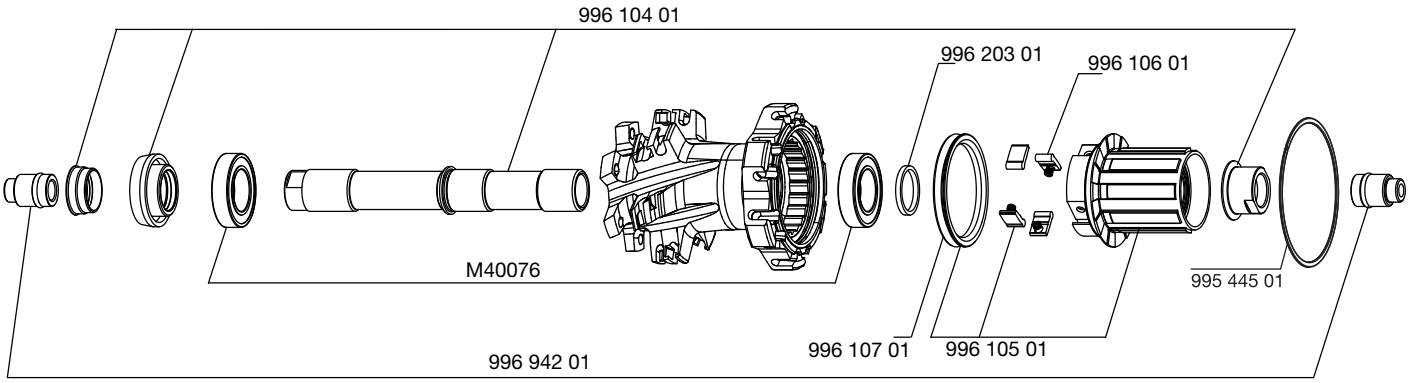

ホイールの組み立て

リファレンス No. および長さ：
フロントおよびリアの
反フリーホイール側： 995 437 01、 長さ 255 mm（12 本 + 2 本はコスメティック、ニップル一体型）
リアフリーホイール側： 995 438 01、 長さ 247 mm（12 本、一体型ニップル）

特徴：
グレーのジクラル製、一体型 M7 アルミスポークニップル付き
ラウンドストレートプルスポーク（セルフロック）

スポーク取り：
フロントおよびリア：2 本組み（両側）

テンション：
フロントディスク側： 110 ～ 130 kg
リアフリーホイール側：110 ～ 130 kg

アクセサリー

ホイールと同梱の付属品：

- BX601 リアクイックリリース M40141
- アクスルレデューサー 12 mm => 9 mm 996 942 01
- UST バルブ 995 282 01
- ホイールマグネット M40540（フロントホイールに付属）
- M7 ニップルレンチ M40494（リアホイールに付属）
- ベアリング調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属）
- 取扱説明書

メンテナンス

国際標準モデルのフロントアクスルとベアリングの交換 2008 年 TM の p. 24 を参照
リアホイールアセンブリの直径の換算 p. 25 を参照
フリー部のメンテナンスと交換 p. 29 を参照
リアアクスルとベアリングの交換 p. 30 を参照
スポークの交換 2003 年 TM の p. 24 を参照
フロントリムの交換 2003 年 TM の p. 29 を参照
リアリムの交換 2003 年 TM の p. 30 を参照

上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。