CROSSMAX SX 09 Center-Lock <クロスマックス SX 09 センターロック>

センター
ロック

用法：ディスクブレーキを装備したエンデューロフリーライド用　MTB　　専用。その他の使用（タンデム、ロードバイク、シクロ・クロスバイク、またはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

最大積載重量（人荷合計）：100　kg

ホイール重量
（クイックリリースを除く）

フロント：　825　g
リア：　920　g

リファレンス No.

フロント：　996　507　10
リア：　996　508　13
ペア：　996　509　14

リム

リファレンス No.　フロント：　996　893　10
リア：　996　893　13



バルブ穴 Ø

Ø：6.5　mm
長さ：≥ 32　mm

推奨タイヤ幅

寸法：Ø 26　インチ
ETRTRO　559　x 21C　および UST　チューブレス対応
推奨タイヤ幅：2.1"　～ 2.5"

フロントリムの交換方法：
1. バルブ穴を手前にして、目印のコブがバルブ穴の左にくるようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ハブのディスク側に差し込まれ、ノンブレーキングスポークになるようにします。

リアリムの交換方法：
1. バルブ穴を手前にして、2 つの目印のコブがバルブ穴の右にくるようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ハブのフリーホイール側に差し込まれ、ノントラクションスポークになるようにします。

ハブ

メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。
高水圧での洗浄は避けてください。

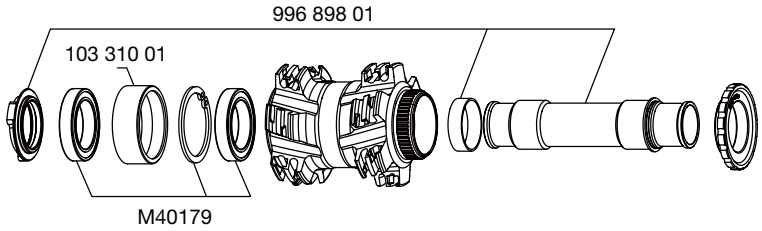

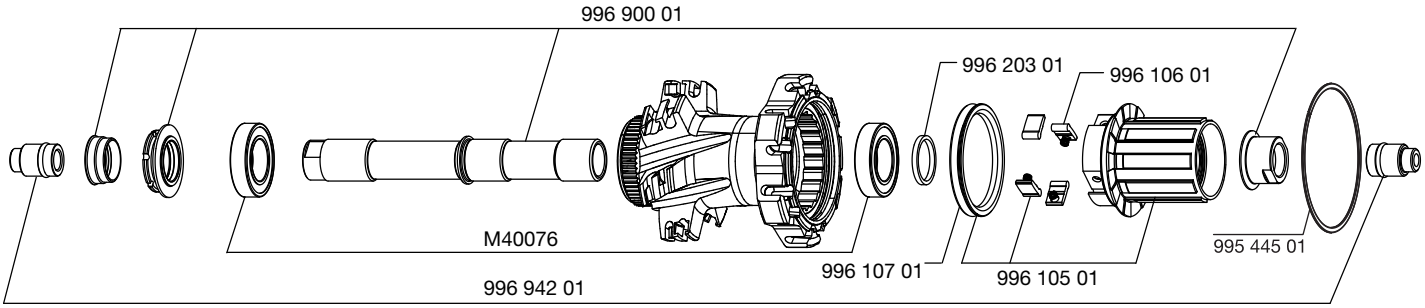

ホイールの組み立て

リファレンス No.
および長さ：

フロントおよびリアの
反フリーホイール側：　995　437　01、　長さ 255　mm、（12　本 + 2 本はコスメティック、ニップル一体型）
リアフリーホイール側：　995　438　01、　長さ 247　mm（12　本、ニップル一体型）

特徴：
グレーのジクラル製、一体型 M7　アルミスポークニップル付き
ラウンドストレートプルスポーク（セルフロック）

スポーク取り：
フロントおよびリア：2 本組み（両側）

テンション：
フロントディスク側：　110　～ 130　kg
リアフリーホイール側：110　～ 130　kg

アクセサリー

ホイールと同梱の付属品：

- BX601 リアクイックリリース M40141
- アクスルレデューサー 12　mm　=>　9　mm　996　942　01
- UST　バルブ 995　282　01
- ホイールマグネット M40540（フロントホイールに付属）
- M7 ニップルレンチ M40494（リアホイールに付属）
- ベアリング調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属）
- 取扱説明書

メンテナンス

センターロックモデルのフロントアクスルとベアリングの交換　p. 28　を参照
リアホイールアセンブリの直径の換算　p. 25　を参照
フリー部のメンテナンスと交換　p. 29　を参照
リアアクスルとベアリングの交換　p. 30　を参照
スポークの交換　2003　年 TM の p. 24　を参照
フロントリムの交換　2003　年 TM の p. 29　を参照
リアリムの交換　2003　年 TM の p. 30　を参照

上記の情報をすばやく調べるには **www.tech-mavic.com** サイトをご覧ください。