KSYRIUM™ *ELITE* <キシリウム エリート>

用法：ロードバイク専用。その他の使用（タンデム、シクロ·クロスバイク、MTB 等）による故障は、ユーザーの責任であり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量（クイックリリースを除く）：

Ø 700		Ø 650	
フロント：	770 g	フロント：	710 g
リア M10：	935 g	リア M10：	900 g
リア ED10：	920 g	リア ED10：	885 g

ブラックホイール 700 のリファレンス No.

フロント：	995 150 10
リア M10：	995 151 11
リア ED10：	995 152 12
ペア M10：	995 153 14
ペア ED10：	995 154 14

シルバーホイール 700 のリファレンス No.

フロント：	995 160 10
リア M10：	995 161 11
リア ED10：	995 162 12
ペア M10：	995 163 14
ペア ED10：	995 164 14

ブラックホイール 650 のリファレンス No.

フロント：	995 170 10
リア M10：	995 171 11
リア ED10：	995 172 12
ペア M10：	995 173 14
ペア ED10：	995 174 14

リム

リファレンス No.：
ブラック 700： フロント：995 220 10 リア：995 220 13 **シルバー 700：** フロント：995 226 10 リア：995 226 13 **ブラック 650：** フロント：995 251 10 リア：995 251 13

リム幅



バルブ穴 Ø

Ø：6.5 mm
長さ：≧ 32 mm

推奨タイヤ幅およびタイヤ圧

寸法：Ø 700 または 650
対応規格 ETRTO 622 x 13
(700 バージョン)、571 x 13 (650 バージョン)
推奨タイヤ幅：19 ～ 28

推奨タイヤ圧：p. 17 を参照

リアリムを交換するとき：
1. バルブ穴を手前にして 2つの目印の点がバルブ穴の右にくるようにします。
2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークがフリーホイール側に差し込まれ、ラジアル組みになるようにします。

ハブ

メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。
高水圧での洗浄は避けてください。

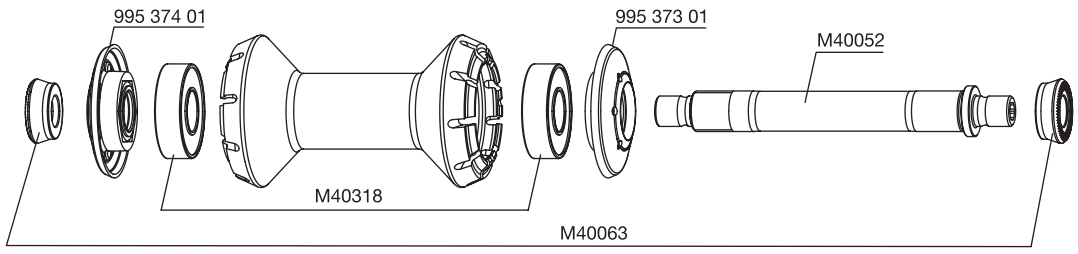

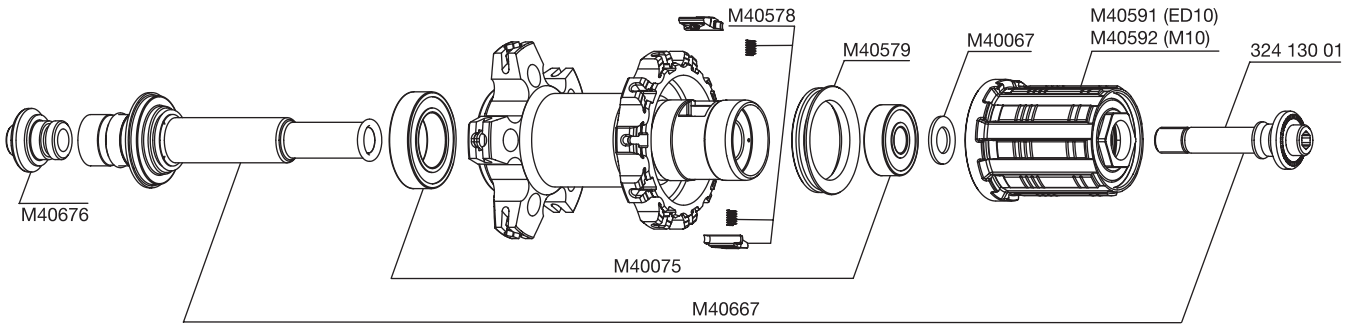

ホイールの組み立て

リファレンス No. および長さ

ブラック 700 フロント：	995 223 01、長さ 290 mm（9 本、インテグレーテッドニップル）
ブラック 700 フリーホイール側：	995 224 01、長さ 277 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）
ブラック 700 反フリーホイール側：	995 225 01、長さ 302 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）
シルバー 700 フロント：	995 229 01、長さ 290 mm（9 本、インテグレーテッドニップル）
シルバー 700 フリーホイール側：	995 230 01、長さ 277 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）
シルバー 700 反フリーホイール側：	995 231 01、長さ 302 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）
ブラック 650 フロント：	995 254 01、長さ 264.5 mm（9 本、インテグレーテッドニップル）
ブラック 650 フリーホイール側：	995 255 01、長さ 252 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）
ブラック 650 反フリーホイール側：	995 224 01、長さ 277 mm（10 本、インテグレーテッドニップル）

特徴：
シルバー、ブラック、ウルトラブレード、ステンレススチール製、インテグレーテッド M7 アルミニップル付きストレートプルスポーク（セルフロック）

スポーク取り：
フロント：ラジアル組み
リア：イソパルス

テンション：
フロント：100 ～ 130 kg
リアフリーホイール側：120 ～ 145 kg

アクセサリー

ホイールと同梱の付属品：

- アルミニウム製フロントクイックリリース M40350
- アルミニウム製リアクイックリリース M40351
- M7 ニップルレンチ M40494（リアホイールに付属）
- エアロダイナミックスポーク用レンチ M40567（リアホイールに付属）
- ED10 12D ロックリング M40640（リアホイール ED10 に付属）
- 遊び調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属）
- 取扱説明書 / 保証書

メンテナンス

• フロントアクスルとベアリングの交換	2005 年 TM の p. 20 を参照
• リアアクスルの交換	p. 20 を参照
• フリーホイールメカニズムのメンテナンスと交換	p. 21 を参照
• リアベアリングの交換	2003 年 TM の p. 22 を参照
• スポークの交換	2005 年 TM の p. 23 を参照
• フロントリムの交換	2005 年 TM の p. 24 を参照
• リアリムの交換	p. 23 を参照

上記の情報を調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。