
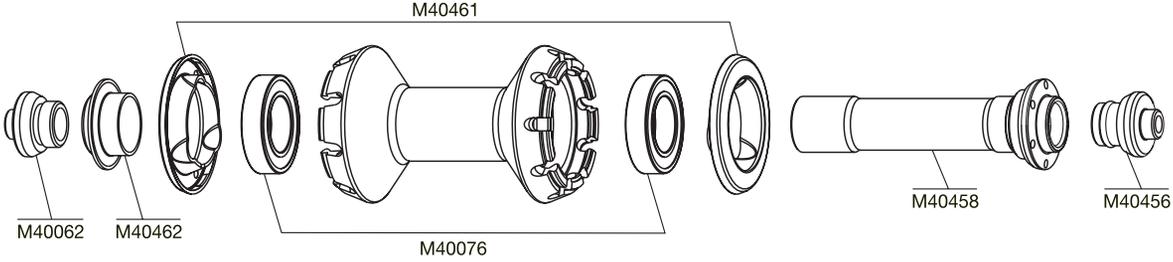
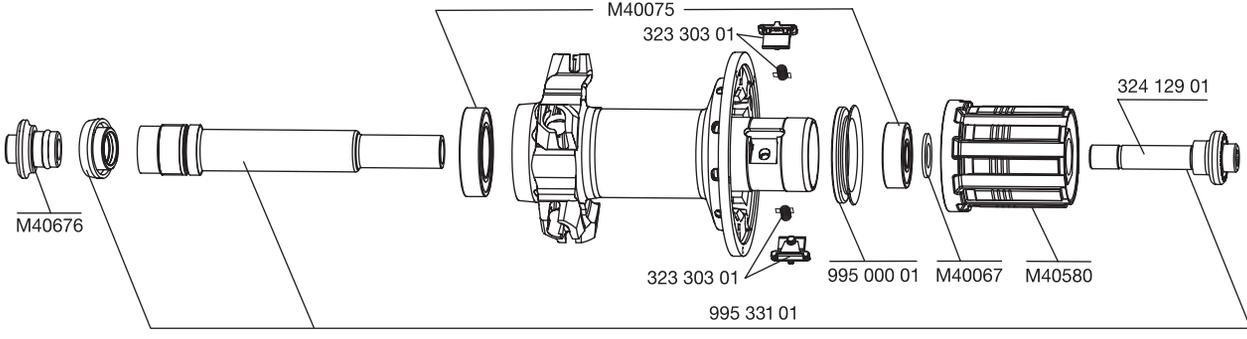


CROSSMAX™ ST <クロスマックス ST>

用法：クロスカントリーまたはクロスマウンテンバイク専用。他の用途（タンデム、シクロクロス用バイク、ロード用バイク、フリーライドまたはダウンヒル用バイクなど）への使用は推奨しません。使用した場合は、ユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量
(クイックリリースを除く)：
フロント： 700 g
リア： 870 g

リファレンス No.
フロント： 995 190 10
リア： 995 191 13
ペア： 995 192 14

リム	リファレンス No.： フロント： 995 429 10 リア： 995 429 13	
	バルブ穴 径  径： 6.5 mm 長さ： ≥ 32 mm	推奨タイヤ幅およびタイヤ圧  寸法： 径 26 のみ ETRTO 559 x 19 および UST チューブレス対応 推奨タイヤ幅： 1.5 ~ 2.3
	リアリムを交換するとき： 1. バルブ穴を手前にして 2つの目印の点がバルブ穴の右にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークをフリーホイール側の、印のついたハブの穴に差し込みます。	
ハブ	メンテナンス： クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。	
		
		
ホイールの組み立て	リファレンス No. および長さ： フロント： 995 430 01、長さ 255 mm (9 本、インテグレートッドニップル) リアフリーホイール側： 995 402 01、長さ 248 mm (12 本、インテグレートッドニップル) リア反フリーホイール側： 995 431 01、長さ 270.5 mm (10 本、インテグレートッドニップル)	
特徴： ブラック (1 本はコスメティックスポーク)、ラウンドタイプ、ジラル製 M7 アルミニウム付きストレートニップルスポーク (セルフロック)	スポーク取り： フロント： ラジアル組み リア： イソパルス	テンション： フロント： 105 ~ 150 kg リアフリーホイール側： 115 ~ 150 kg
アクセサリ	ホイールと同梱の付属品：	メンテナンス
<ul style="list-style-type: none"> • BX 601 フロント クイックリリース M40140 • BX 601 リア クイックリリース M40141 • UST バルブ 995 282 01 • ホイールマグネット M40540 (フロントホイールに付属) • M7 ニップルレンチ M40494 (リアホイールに付属) • 遊び調整ハブレンチ M40123 (リアホイールに付属) • 取扱説明書 / 保証書 		フロントアクスルとベアリングの交換 2003 年 TM の p. 17 を参照 リアアクスルの交換 p. 20 を参照 フリーホイールメカニズムのメンテナンスと交換 p. 21 を参照 リアベアリングの交換 2003 年 TM の p. 22 を参照 スポークの交換 2003 年 TM の p. 24 を参照 フロントリムの交換 2003 年 TM の p. 27 を参照 リアリムの交換 2006 年 TM の p. 17 を参照
上記の情報を調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。		