


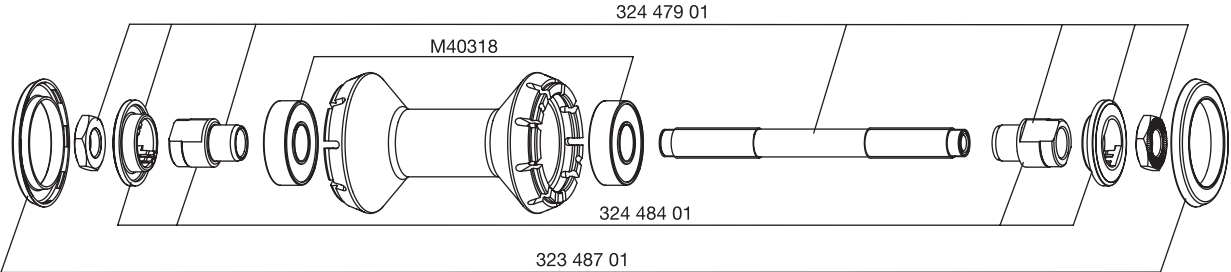
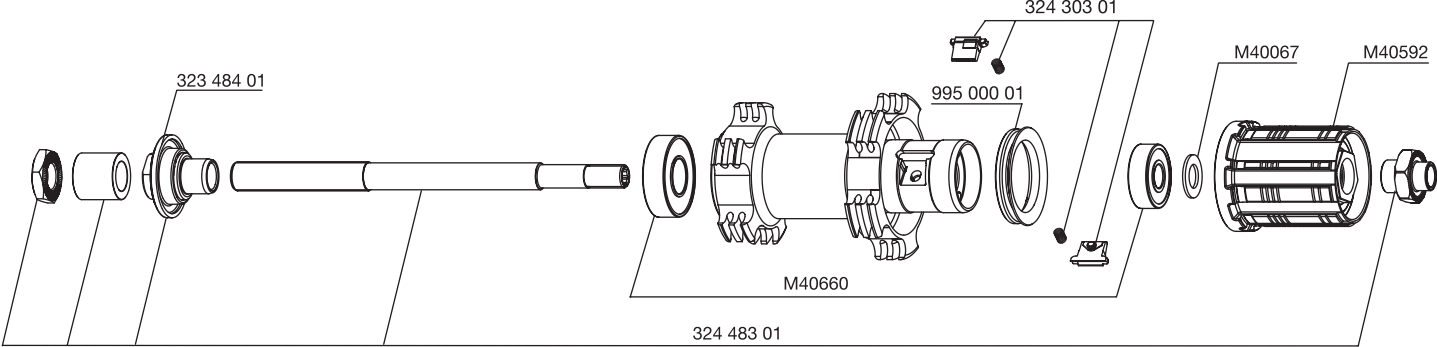


# CROSSTRAIL™ <クロストレイル>

用法：クロスカンントリーまたはクロスマウンテンバイク専用。他の用途（タンデム、シクロクロス用バイク、ロード用バイク、フリーライドまたはダウンヒル用バイクなど）への使用は推奨しません。使用した場合は、ユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量（クイックリリースを除く）：  
 フロント： 795 g  
 リア： 955 g

リファレンス No.  
 フロント： 995 208 10  
 リア： 995 209 13  
 ペア： 995 210 14

<b>リム</b>	リファレンス No. : フロント： 995 424 10 リア： 995 424 13	
<b>リム幅</b> 	<b>バルブ穴 径</b>  径： 6.5 mm 長さ： ≥ 32 mm	<b>推奨タイヤ幅およびタイヤ圧</b>  寸法： 径 26 のみ ETRTO 559 x 19 および UST チューブレス対応 推奨タイヤ幅： 1.5 ~ 2.3
	<b>リアリムを交換するとき：</b> 1. バルブ穴を手前にして 2つの目印の点がバルブ穴の右にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、フリーホイール側に差し込まれるようにします。	
<b>ハブ</b>	<b>メンテナンス：</b> クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。	
		
		
<b>ホイールの組み立て</b>	リファレンス No. および長さ： フロント： 995 425 01、長さ 258 mm（9本、インテグレートッドニップル） リア： 995 426 01、長さ 279 mm（10本、インテグレートッドニップル）	
<b>特徴：</b> ブラック、ウルトラブレード、ステンレススチール製 M7 ニップル付きストレートブルスポーク（セルフロック）	<b>スポーク取り：</b> フロント： ラジアル組み リア： 2本組み（両側）	<b>テンション：</b> フロント： 90 ~ 125 kg リアフリーホイール側： 110 ~ 140 kg
<b>アクセサリ</b>	ホイールと同梱の付属品：	<b>メンテナンス</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>アルミニウム製フロントクイックリリース M40350</li> <li>アルミニウム製リアクイックリリース M40352</li> <li>USTバルブ 995 282 01</li> <li>エアロダイナミックスポーク用レンチ</li> <li>取扱説明書 / 保証書</li> </ul>		フロントアクスルとベアリングの交換 2004年TMのp.19を参照 リアアクスルの交換 2004年TMのp.20を参照 フリーホイールメカニズムのメンテナンスと交換 p.21を参照 リアベアリングの交換 2004年TMのp.22を参照 スポークの交換 2004年TMのp.25を参照 フロントリムの交換 2004年TMのp.26を参照 リアリムの交換 2004年TMのp.27を参照
上記の情報を調べるには <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a> サイトをご覧ください。		