COSMIC® CARBONE SL PREMIUM

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de Cyclo Cross, en tout terrain…) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGES RAPIDES :

Avant :	785 g
Arrière M10 :	985 g
Arrière ED10 :	970 g

REFERENCES :

Avant :	995 272 10
Arrière M10 :	995 273 11
Arrière ED10 :	995 274 12
Paire M10 :	995 280 14
Paire ED10 :	995 275 14

JANTES

REFERENCES COMMERCIALES :
Avant : 995 370 10
Arrière : 995 370 13

SECTION



Ø TROU DE VALVE

Ø : 6,5 mm
Long. : ≥ 32 mm

SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLEES

Dimensions :
Ø 700 uniquement
Compatible ETRTO 622 x 13
Section de pneu conseillée : 19 à 28

Préconisation de gonflage :
Voir page 17

Lors du changement de la jante arrière :
1. **Trou de valve près de vous, tournez la jante de façon à ne pas voir l'étiquette traçabilité (code barre)**
2. **2. Le rayon dans le premier trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre et est non tracteur**

MOYEUX

ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse
Évitez le lavage haute pression

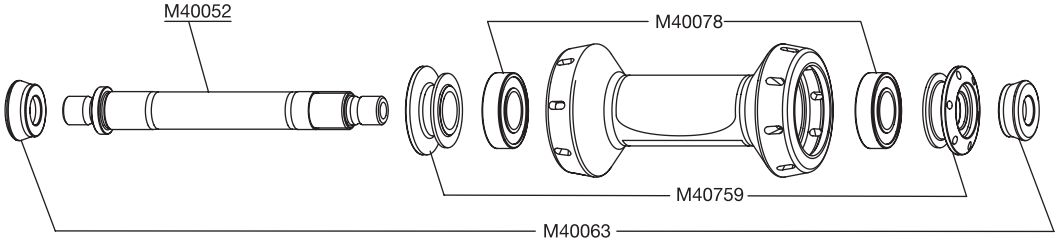

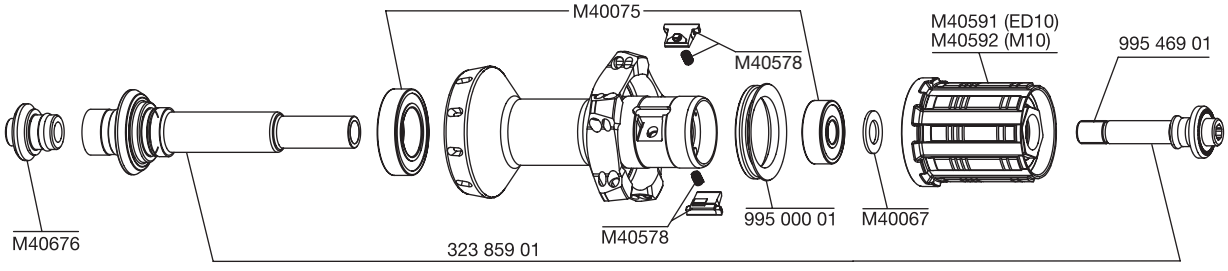

RAYONNAGE

REFERENCES ET LONGUEURS

Avant :	323 903 01, longueur 291, conditionnés par 8 avec les écrous
Arrière côté roue libre :	323 904 01, longueur 307, conditionnés par 10, avec les écrous
Arrière côté opposé roue libre :	323 905 01, longueur 289, conditionnés par 10, avec les écrous

CARACTERISTIQUES :
Rayons inox droits profilés noirs avec écrous laiton de type ABS (autobloquants).
Écrous avant jaune : Ø filet 2,3 mm
Écrous arrière : Ø filet 2,6 mm

CROISEMENT :
Avant : radial
Arrière : croisés à 2 côté roue libre,
radial côté opposé roue libre

TENSION :
Avant : 105 à 145 kg
Arrière côté roue libre : 120 à 160 kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVREES AVEC :

- Blocage rapide BR 601 Titane avant 323 485 01
- Blocage rapide BR 601 Titane arrière 323 486 01
- Prolongateur de valve M40013
- Fond de jante
- Housses M40135
- Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant)
- Clé à rayon coudée M40001 (avec la roue arrière)
- Clé de maintien des rayons aérodynamiques M40567 (avec la roue arrière)
- Clé de réglage de jeu des roulements M40123 (avec la roue arrière)
- Bague de serrage ED10 12D M40640 (avec la roue arrière ED10)
- Notice et bon de garantie

MAINTENANCE

Remplacement de l'axe et des roulements avant	Voir MT 2005 page 20
Remplacement de l'axe arrière	Voir page 20
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre	Voir page 21
Remplacement des roulements arrière	Voir MT 2003 page 22
Remplacement d'un rayon	Voir MT 2005 page 23
Remplacement de la jante avant	Voir MT 2005 page 24
Remplacement de la jante arrière	Voir MT 2005 page 27

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet **www.tech-mavic.com**