

KSYRIUM SL 08 (version Pneu)

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE :

Avant : 645 g
Arrière M10 : 855 g
Arrière ED10 : 840 g


RÉFÉRENCES ROUES :

	MONDE	USA
Avant :	996 118 10	995 717 10
Ar M10 :	996 119 11	995 718 11
Ar ED10 :	996 120 12	995 719 12
Paire M10 :	995 720 14	995 720 14
Paire ED10 :	996 121 14	995 721 14

JANTES

RÉFÉRENCES COMMERCIALES :

Pneu Avant : 996 054 10
Arrière : 996 054 13

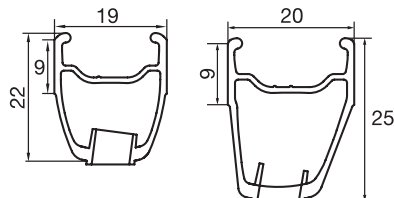

Ø TROU DE VALVE



Ø : 6,5 mm
Long. : ≥ 32 mm

SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLÉES



Dimensions : ETRTO 622 x 15C
Section de pneu conseillé : 19 à 28 mm





Préconisation de gonflage : voir page 21

Lors du changement de la jante arrière :

1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve
2. Le rayon dans le 1^{er} trou à droite du trou de valve s'insère côté roue libre dans un trou marqué du moyeu

MOYEUX

ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse
Évitez le lavage haute pression

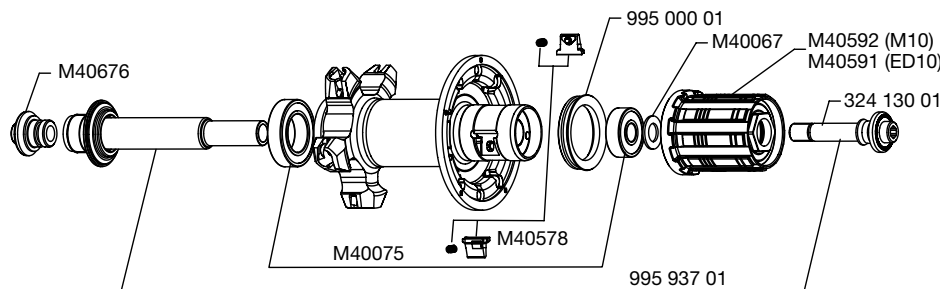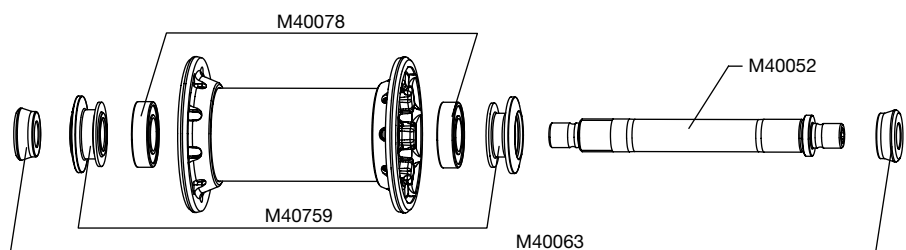

RAYONNAGE

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :

Avant : 324 178 01, longueur 284,5 mm, conditionnés par 11, écrous intégrés
Côté roue libre : 324 179 01, longueur 275 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
Côté opposé roue libre : 324 180 01, longueur 298,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :

Rayons zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés

CROISEMENT :

Avant : radial
Arrière : Isopulse

TENSION :

Avant : 110 à 130 kg
Arrière côté roue libre : 120 à 140 kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Blocage rapide BR 601 avant M40149
- Blocage rapide BR 601 arrière M40150
- Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant)
- Clé de réglage de jeu M40123 (avec la roue arrière)
- Clé de tension et de maintien des rayons M40494 (avec la roue arrière)
- Bague de serrage ED10 12D M40640 (avec la roue arrière ED10)
- Notice et bon de garantie

MAINTENANCE

Remplacement de l'axe et des roulements avant
Remplacement de l'axe arrière
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre
Remplacement des roulements arrières
Remplacement d'un rayon
Remplacement de la jante avant
Remplacement de la jante arrière

Voir MT 2005 page 20
Voir MT 2007 page 20
Voir MT 2003 page 21
Voir MT 2003 page 22
Voir MT 2003 page 23
Voir MT 2003 page 27
Voir MT 2006 page 17

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com

KSYRIUM SL 08 (version Boyau)

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE :

Avant : 645 g
Arrière M10 : 830 g
Arrière ED10 : 815 g


RÉFÉRENCES ROUES :

	MONDE	USA
Avant :	995 727 10	995 727 10
Ar M10 :	995 728 11	995 728 11
Ar ED10 :	996 122 12	995 729 12

JANTES

RÉFÉRENCES COMMERCIALES :

Boyau Avant : 996 055 10
Arrière : 996 055 13

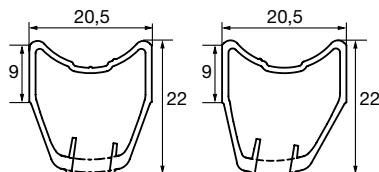

Ø TROU DE VALVE



Ø : 6,5 mm
Long. : ≥ 32 mm

SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLÉES



Dimensions : Ø 700
622 boyau uniquement
Section de boyau conseillé : 19 à 23 mm





Préconisation de gonflage : voir page 21

Lors du changement de la jante arrière :

1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve
2. Le rayon dans le 1^{er} trou à droite du trou de valve s'insère côté roue libre dans un trou marqué du moyeu

MOYEUX

ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse
Évitez le lavage haute pression

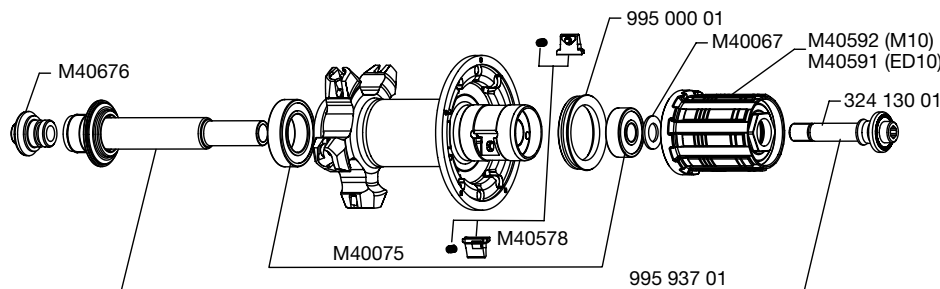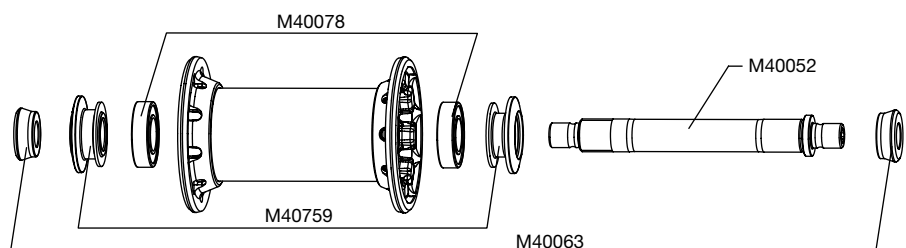

RAYONNAGE

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :

Avant : 324 178 01, longueur 284,5 mm, conditionnés par 11, écrous intégrés
Côté roue libre : 996 152 01, longueur 278 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
Côté opposé roue libre : 996 153 01, longueur 301,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :

Rayons zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés

CROISEMENT :

Avant : radial
Arrière : Isopulse

TENSION :

Avant : 110 à 130 kg
Arrière côté roue libre : 120 à 140 kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Blocage rapide BR 601 avant M40149
- Blocage rapide BR 601 arrière M40150
- Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant)
- Clé de réglage de jeu M40123 (avec la roue arrière)
- Clé de tension et de maintien des rayons M40494 (avec la roue arrière)
- Bague de serrage ED10 12D M40640 (avec la roue arrière ED10)
- Notice et bon de garantie

MAINTENANCE

Remplacement de l'axe et des roulements avant
Remplacement de l'axe arrière
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre
Remplacement des roulements arrières
Remplacement d'un rayon
Remplacement de la jante avant
Remplacement de la jante arrière

Voir MT 2005 page 20
Voir MT 2007 page 20
Voir MT 2003 page 21
Voir MT 2003 page 22
Voir MT 2003 page 23
Voir MT 2003 page 27
Voir MT 2006 page 17

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com

KSYRIUM SL *Black*

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de Cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.


Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.


POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Av	645 g
Ar M10	855 g
Ar ED11	840 g

REFERENCES ROUES

Avant	107 970 10
Ar M10	107 971 11
Ar ED11	107 972 12
Paire M10	107 973 14
Paire ED11	107 974 14

JANTES	REFERENCES COMMERCIALES	Noires : Avant : 108 426 10 Arrière : 108 426 13
	 Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	 SECTION DE PNEU CONSEILLEES Dimensions : Ø 700 : ETRTO 622 x 15C Section de pneu conseillé : 19 à 32 mm
Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insère côté roue libre dans un trou marqué du moyeu		

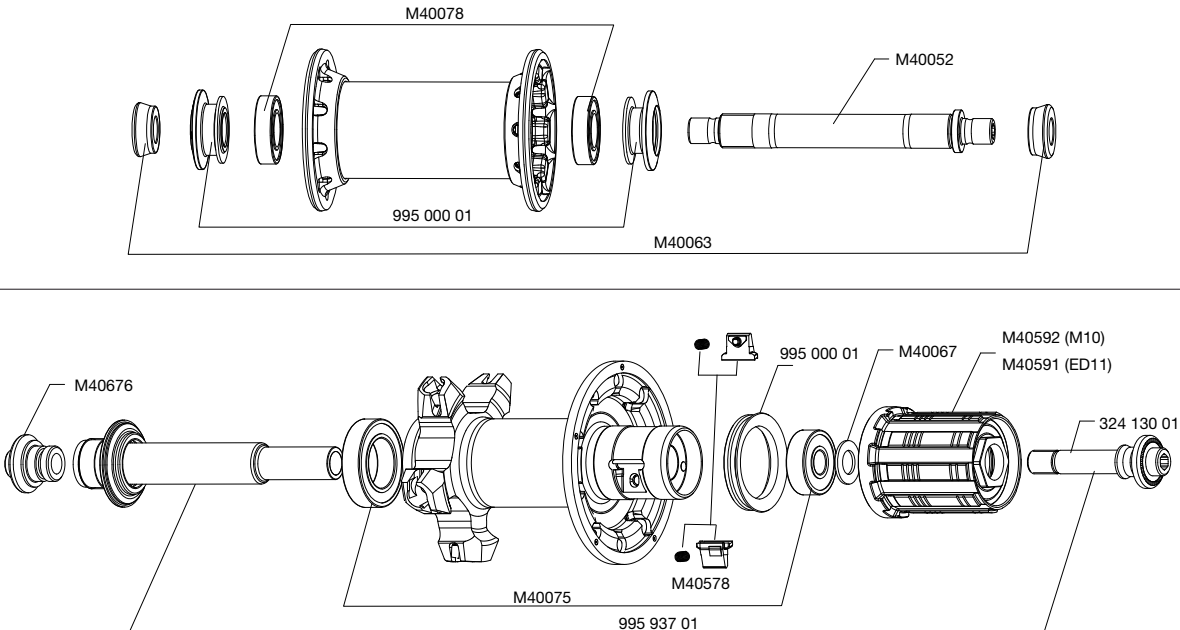MOYEUR	ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.
	

RAYONNAGE	REFERENCES ET LONGUEURS :	Noir	Avant	324 178 01, longueur 284,5 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés
			Arrière côté roue libre	324 179 01, longueur 275 mm, conditionnés par 11, écrous intégrés
			Arrière opposé roue libre	324 180 01, longueur 298,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
CARACTERISTIQUES : Rayons Zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés		CROISEMENT : Avant : radial Arrière : Isopulse		
				
		TENSION : Avant : 110 à 130 kg Arrière côté roue libre : 120 à 140 kg		

ACCESSOIRES	ROUES LIVREES AVEC :	MAINTENANCE
• Blocage rapide BR 601 avant M40149 • Blocage rapide BR 601 arrière M40150 • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • Clé de réglage de jeu M40123 (avec la roue arrière) • Clé de tension et de maintien des rayons M40494 (avec la roue arrière) • Bague de serrage ED11 12D (avec la roue arrière ED11) 108 317 01 • Notice et bon de garantie		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement des roulements arrière Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière
		Voir MT 2005 page 20 Voir MT 2007 page 20 Voir MT 2003 page 21 Voir MT 2003 page 22 Voir MT 2003 page 23 Voir MT 2003 page 27 Voir MT 2006 page 17
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com		