

CROSSRIDE UB

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross Country ou Cross Mountain équipé de freins sur jante. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE :


Avant : 805 g
Arrière : 945 g

RÉFÉRENCES ROUES :

MONDE	USA
Avant : 996 108 10	995 498 10
Arrière : 996 109 13	995 499 13
Paire : 995 500 14	995 500 14

JANTES

RÉFÉRENCES COMMERCIALES :
Avant et arrière 996 095 15



Ø TROU DE VALVE



Ø : 8,5 mm avec adaptateur de valve 6,5 mm
Long. : ≥ 32 mm

SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLÉES



Dimensions : Ø 26"
ETRTO 559 x 17C
Section de pneu conseillé : 1,5 à 2,1




Préconisation de gonflage : voir page 21


ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse.
Évitez le lavage haute pression.

MOYEUX

323 479 01

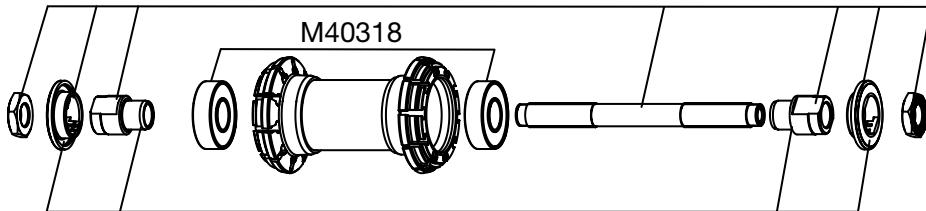

323 484 01

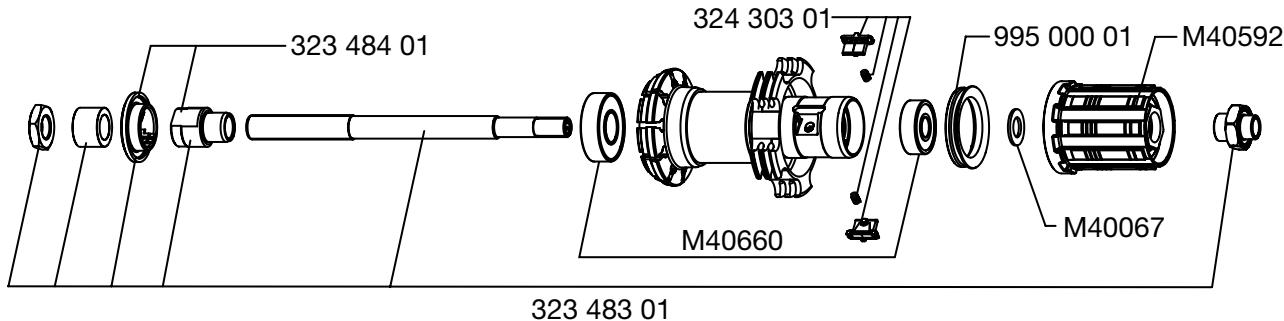

Le moyeu avant étant en 3 parties et l'arrière en 2 parties, les opérations de maintenance sur les moyeux (remplacement d'axe ou de roulements) doivent toujours être effectuées lorsque la roue est montée (moyeu, jante et rayons assemblés).

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant + arrière opposé. roue libre : 996 069 01, longueur 253 mm, conditionnés par 10, avec les écrous Côté roue libre : 996 070 01, longueur 276 mm, conditionnés par 10, avec les écrous
----------------------------------	---

RAYONNAGE

CARACTÉRISTIQUES :

Rayons droits profilés acier noirs avec système Self Lock et écrous de rayons traditionnels

CROISEMENT :

Avant : radial
Arrière : croisé à 2 côté roue libre et radial côté opposé roue libre

TENSION :

Avant : 100 à 120 kg
Arrière côté roue libre : 120 à 140 kg

ACCESOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

MAINTENANCE

- Blocage rapide traditionnel en alu avant : M40350
- Blocage rapide traditionnel en alu arrière : M40351
- Fond de jante 559x20x0,6
- Notice et bon de garantie

Remplacement de l'axe et des roulements avant
Remplacement de l'axe arrière
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre
Remplacement des roulements arrières
Remplacement d'un rayon
Remplacement de la jante avant
Remplacement de la jante arrière

Voir MT 2004 page 19
Voir MT 2004 page 20
Voir MT 2004 page 21
Voir MT 2004 page 22
Voir page 25
Voir page 25
Voir page 26

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com