

# COSMIC CARBONE SL 09

**UTILISATION :** à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE




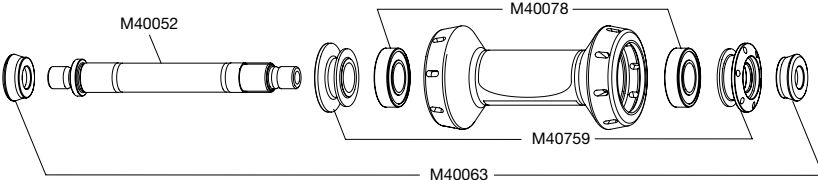
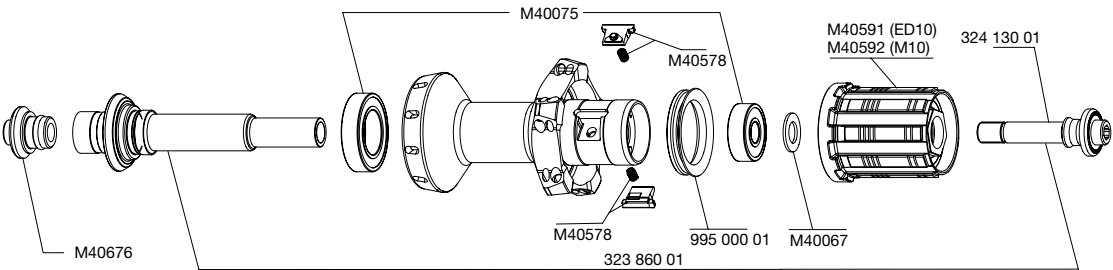
Avant : 780 g  
Arrière M10 : 975 g  
Arrière ED11 : 960 g

## RÉFÉRENCES ROUES BLACK

Avant : 995 530 10  
Arrière M10 : 996 531 11  
Arrière ED11 : 995 532 12  
Paire M10 : 995 533 14  
Paire ED10 : 995 534 14

## RÉFÉRENCES ROUES WHITE

Avant : 111 045 10  
Arrière M10 : 111 046 11  
Paire M10 : 111 047 14

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>JANTES</b>  | <b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES :</b> Avant Black : 996 840 10 White : 111 686 10<br>Arrière : Black : 996 840 13 White : 111 686 13  |  |
|   | <b>Ø TROU DE VALVE</b><br> Ø : 6,5 mm<br>Long. : ≥ 55 mm  | <b>SECTION DE PNEU CONSEILLÉ</b><br> Dimensions : ETRTO 622 x 13C<br>Section de pneu conseillé : 19 à 28 mm   |
| <b>MOYEURS</b>   | <b>ENTRETIEN :</b> Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.  |  |
|   |  |  |
|    |  |  |
| <b>RAYONNAGE</b>   | <b>RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :</b> <p>Avant : 996 841 01, longueur 289 mm, conditionnés par 8 avec les écrous</p> <p>Arrière côté roue libre : 996 842 01, longueur 306 mm, conditionnés par 10 avec les écrous</p> <p>Arrière côté opposé roue libre : 996 843 01, longueur 288 mm, conditionnés par 10 avec les écrous</p> |  |
| <b>CARACTÉRISTIQUES :</b><br>Rayons acier droits profilés noirs avec écrous de rayons de type ABS  |  | <b>CROISEMENT :</b><br>Avant : radial<br>Arrière : croisé à 2 côté roue libre, radial côté opposé roue libre   |
|  |  | <b>TENSION :</b><br>Avant : 120 à 140 kg<br>Arrière côté roue libre : 140 à 160 kg   |
| <b>ACCESSOIRES</b>   | <b>ROUES LIVRÉES AVEC :</b>  | <b>MAINTENANCE</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocage rapide BR 301 avant 996 939 01</li> <li>• Blocage rapide BR 301 arrière 996 940 01</li> <li>• Bague de serrage ED10 12D M40640 (avec la roue arrière ED10)</li> <li>• Clé de réglage de jeu M40123 (avec la roue arrière)</li> <li>• Clé à rayon M40001 (avec la roue arrière)</li> <li>• Clé de maintien des rayons aérodynamique M40567 (avec la roue arrière)</li> <li>• Prolongateur de valve M40013</li> <li>• Fonds de jante</li> <li>• Notice</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Changement de l'axe avant</li> <li>Changement des roulements avant</li> <li>Changement de l'axe arrière</li> <li>Changement du corps de roue libre</li> <li>Changement des roulements arrière</li> <li>Changement d'un rayon</li> <li>Changement de la jante avant</li> <li>Changement de la jante arrière</li> </ul> |
|  |  | Voir MT 2005, page 20<br>Voir MT 2005, page 20<br>Voir MT 2003, page 19<br>Voir MT 2003, page 21<br>Voir MT 2003, page 22<br>Voir MT 2005, page 23<br>Voir MT 2005, page 24<br>Voir MT 2005, page 27   |
| Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>   |  |  |