


## REPLACEMENT DE L'AXE ET DES ROUEMENTS AVANT DE LA VERSION STANDARD INTERNATIONAL DES ROUES CROSSMAX SLR DISC 09 ET CROSSMAX ST DISC 09

### Outillage nécessaire

- 1 clé à ergots M40123
- Jet de montage des roulements 996 887 01


Les opérations décrites ci-dessous peuvent être réalisées avec les réducteurs 9 mm montés ou non.

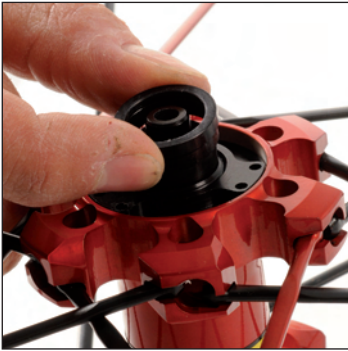


Déclipez l'appui-fourche côté opposé disque.



Maintenez la clé M40123 en place et dévissez l'axe avec les doigts par le côté disque.

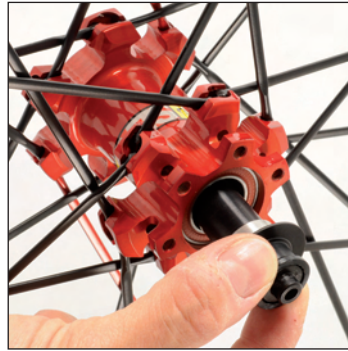

Retirez l'axe.



Chassez les roulements à l'aide d'un jet de démontage.



Montez les nouveaux roulements à l'aide du jet de montage 996 887 01.



Remontez l'axe en l'introduisant sur le moyeu par le côté disque et revissez l'écrou de réglage à l'aide de la clé à ergots en maintenant l'axe avec les doigts.

Reclipez l'appui-fourche côté opposé disque.

Monter la roue dans la fourche et réglez le jeu des roulements.