

# COMETE ROUTE 09

**UTILISATION** : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

M10 : 1165 g  
ED10 : 1150 g

## RÉFÉRENCES ROUES

M10 : 996 216 11  
ED10 : 996 217 12

## JANTES

### Ø TROU DE VALVE



Ø : 6,5 mm  
Long. : ≥ 32 mm


### SECTION DE PNEU CONSEILLÉ



Dimensions : ETRTO 622 x 13C  
Section de pneu conseillé : 19 à 28 mm

## MOYEURS

**ENTRETIEN** : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

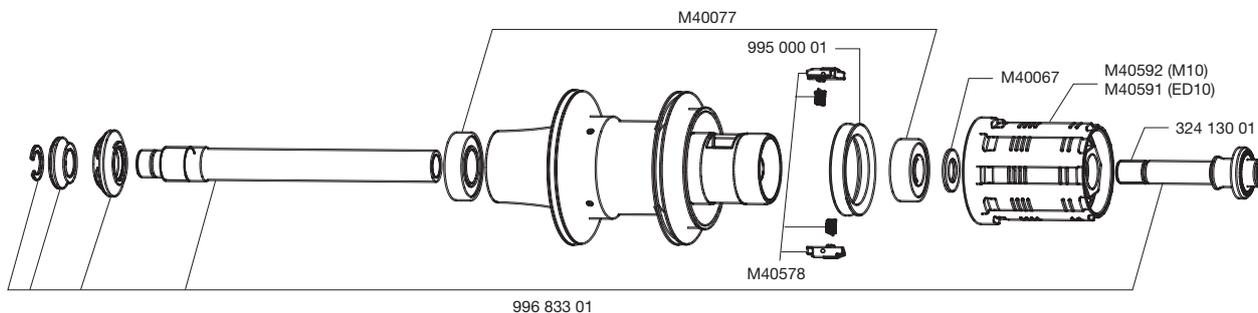

## ACCESSOIRES

### ROUES LIVRÉES AVEC :

- Blocage rapide BR 601 arrière M40150
- Bague de serrage ED10 12D M40640 (avec la roue arrière ED10)
- Fond de jante
- Prolongateur de valve 323 634 01
- Notice

## MAINTENANCE

Remplacement de l'axe arrière  
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre  
Remplacement des roulements arrière

Voir MT 2008, page 23  
Voir MT 2003, page 21  
Voir MT 2008, page 24

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com)