

DEEMAX 09 et DEEMAX 09 12x150



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, ...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 115 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE


	9,5x135	12x150
Avant :	1010 g	1010 g
Arrière :	1150 g	1160 g

RÉFÉRENCES ROUES

	9,5x135	12x150
Avant :	996 192 10	996 192 10
Arrière :	996 193 13	996 195 13
Paire :	996 194 14	996 196 14

JANTES

RÉFÉRENCES COMMERCIALES : Avant : 996 910 10
Arrière : 996 910 13



Ø TROU DE VALVE



Ø : 6,5 mm
Long. : ≥ 32 mm

SECTION DE PNEU CONSEILLÉ

Dimensions : Ø 26"
Compatible ETRTO 559 x 23C
et Tubeless UST
Section de pneu conseillé : 2,3" à 3,0"

Lors du changement de la jante avant :



1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la gauche du trou de valve
2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insère côté disque et est non freineur

Lors du changement de la jante arrière :

1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve
2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insère côté roue libre et est non tracteur

MOYEURS

ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse.
Évitez le lavage haute pression.

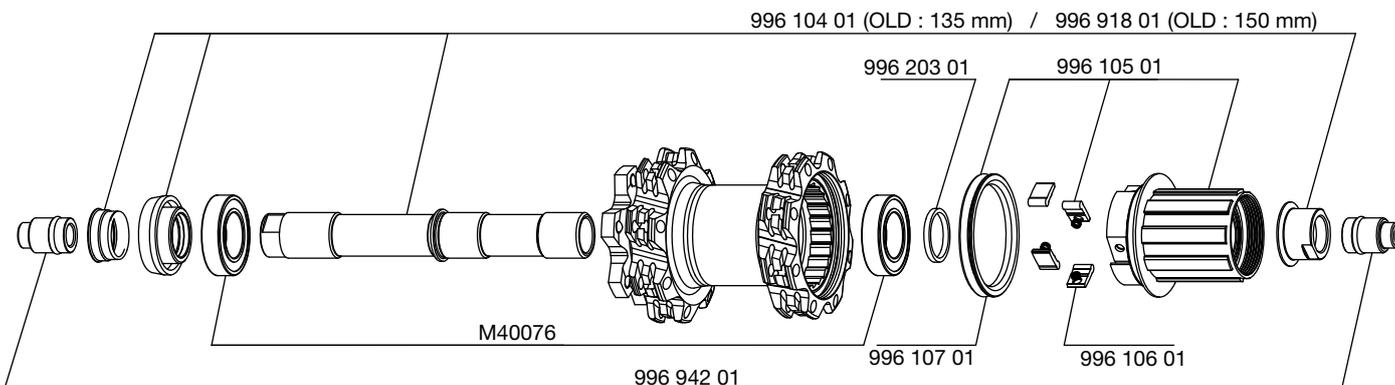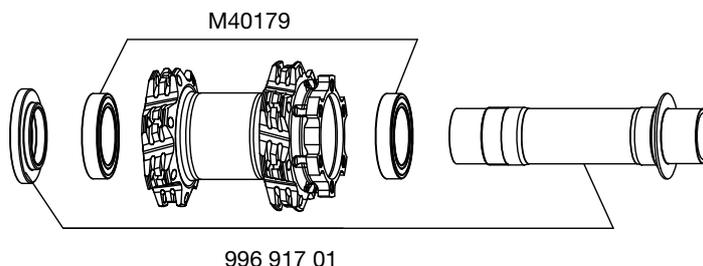

RAYONNAGE

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :

Avant :	996 911 01, longueur 270 mm, conditionnés par 14, écrous intégrés
Arrière côté roue libre :	996 912 01, longueur 264,5 mm, conditionnés par 16, écrous intégrés
Arrière côté opposé roue libre :	996 913 01, longueur 267,5 mm, conditionnés par 16, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :

Rayons inox droits ronds noirs avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freinés.

CROISEMENT :

Avant et arrière : croisé à 3 des 2 côtés

TENSION :

Avant côté disque : 100 à 120 kg
Arrière côté roue libre : 110 à 130 kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Réducteurs 12=>9 mm 996 942 01 (avec la roue arrière 135 mm uniquement)
- Valves UST 995 282 01
- Clé à rayon M7 M40494 (avec la roue arrière)
- Clé de réglage de jeu des roulements M40123 (avec la roue arrière)
- Notice

MAINTENANCE

Remplacement de l'axe et des roulements avant
Conversion du diamètre de montage de la roue arrière
Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre
Remplacement de l'axe arrière et des roulements
Remplacement d'un rayon
Remplacement de la jante avant
Remplacement de la jante arrière

Voir MT 2008 page 24
Voir page 25
Voir page 29
Voir page 30
Voir page 41
Voir pages 42/43
Voir pages 44/45

Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com