

ELLIPSE 11

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de piste. Toute autre utilisation (telle que sur un vélo de route, un tandem, sur un vélo de Cyclo-Cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg


POIDS ROUES SANS ÉCROUS DE SERRAGE

Avant 905 g
Arrière 990 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant 112 014 10
Arrière 112 015 13
Paire 112 016 14

JANTES



RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Avant et Arrière : 120 334 15



Ø TROU DE VALVE

Ø : 6,5 mm
Prolongateur de valve : 118 952 01
Long. : ≥ 55 mm





SECTION DE PNEU CONSEILLÉE

Dimensions :
ETRTO 622 x 15C
Section de pneu conseillé : 19 à 23 mm

MOYEURS

ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

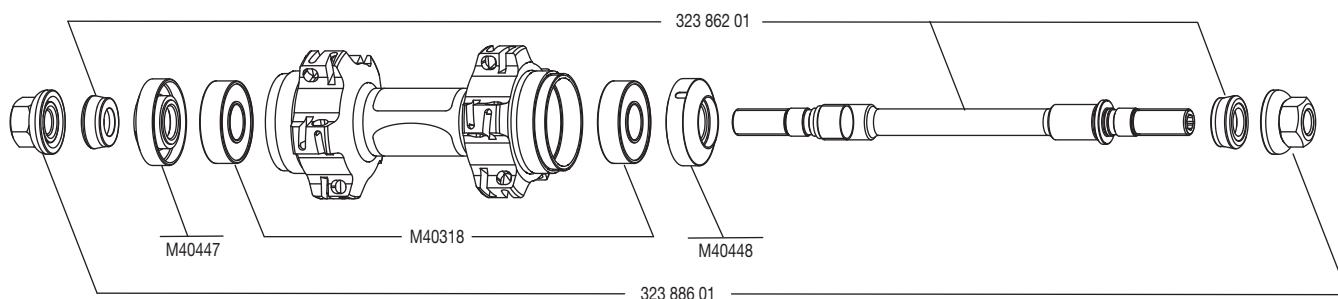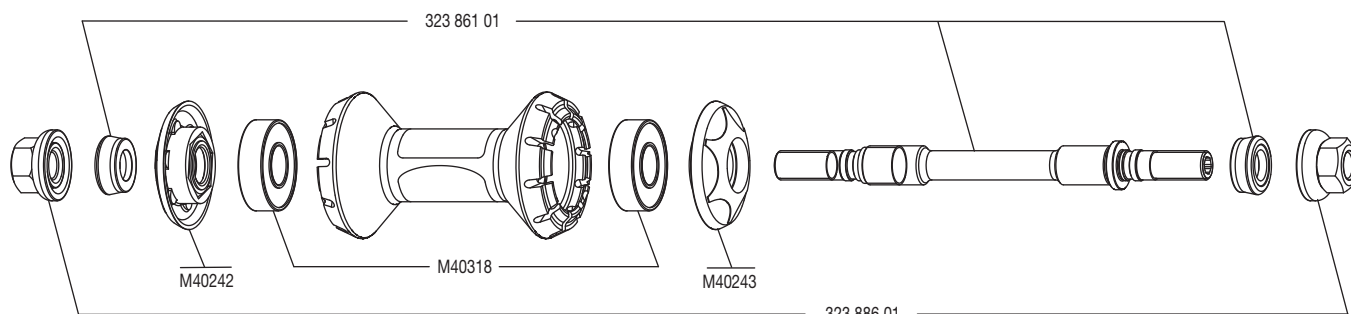

RAYONNAGE

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :

Avant : 120 337 01, longueur 279 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
Arrière : 120 338 01, longueur 296 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :

Rayons droits ultra-profilés noirs avec écrous de type ABS (autobloquants)

CROISEMENT :

Avant : radial
Arrière : croisé à 2 côté des 2 côtés

TENSION :

Avant : 90 à 110 kg
Arrière côté roue libre : 90 à 110 kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Écrous de serrage 323 886 01
- Fond de jante
- Prolongateur de valve aluminium 60 mm 118 952 01
- Clé de réglage de jeu des roulements M40123
- Clé de maintien des rayons aérodynamiques M40567 (avec la roue arrière)
- Notice roue

MAINTENANCE

Changement de l'axe et des roulements avant et arrière
Changement d'un rayon
Changement de la jante avant
Changement de la jante arrière

Voir MT 2005 page 20
Voir MT 2005 page 23
Voir MT 2005 page 24
Voir MT 2005 page 26