

KSYRIUM SLR *Front (version boyau)*

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.


Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg

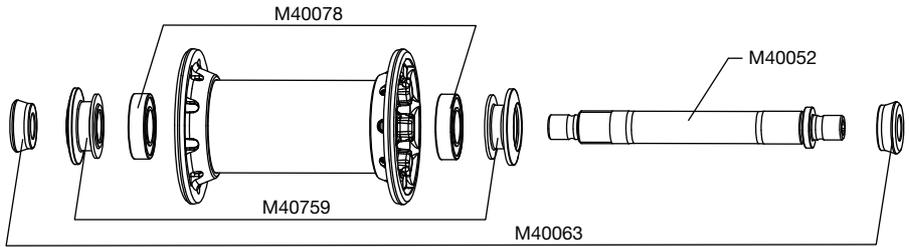
POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS BOYAU

Avant 620 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant 111 378 10

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	BOYAU	Avant :	120 295 01
	 Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	 SECTION DE PNEU CONSEILLÉ Dimensions : Ø 700 633 boyau uniquement Section de boyau conseillé : 19 à 23 mm	EXALITH : pour un freinage efficace et durable, utiliser exclusivement les patins de freins Mavic® spécial Exalith® fournis avec vos roues. L'utilisation d'autres patins peut présenter un danger pour l'utilisateur et constitue un cas d'exclusion de la garantie. Veuillez lire attentivement le « Warning Exalith » livré avec vos roues. Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Les patins sont disponibles séparément sous les références 120 164 01 (HG, Sram, Mavic) et 120 165 01 (ED)	
				

MOYEUX	ENTRETIEN :
	Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.
	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant :	120 302 01, longueur 284,5 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés
CARACTÉRISTIQUES : Rayons zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés	CROISEMENT : Avant : radial	TENSION : Avant : 110 à 130 Kg	

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 601 avant M40149 • Aimant de compteur M40540 • Housse M40135 • 2 paires de patins Mavic Exalith pour freinage sur revêtement Exalith avec la roue avant : HG/Sram/Mavic 120 164 01 et ED 120 165 01 • Boyau avant Yksion GripLink 23c 119 412 01 • Notice roue • Notice boyau 		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remarques importantes jantes Exalith Collage boyau Voir MT 2005 page 20 Voir MT 2003 page 23 Voir MT 2003 page 27 Voir MT 2011 page 28 Voir notice boyau Mavic
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com		

KSYRIUM SLR *Front (version pneu)*


UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.
Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg

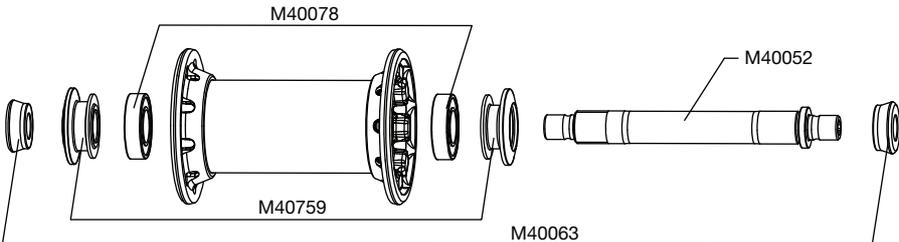
POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant 635 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant 111 369 10

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	PNEU	Avant : 120 208 10
	 Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	 SECTION DE PNEU CONSEILLÉ Dimensions : ETRTO 622 x 15C Section de pneu conseillée : 19 à 28 mm	
	 EXALITH : pour un freinage efficace et durable, utiliser exclusivement les patins de freins Mavic® spécial Exalith® fournis avec vos roues. L'utilisation d'autres patins peut présenter un danger pour l'utilisateur et constitue un cas d'exclusion de la garantie. Veuillez lire attentivement le « Warning Exalith » livré avec vos roues. Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Les patins sont disponibles séparément sous les références 120 164 01 (HG, Sram, Mavic) et 120 165 01 (ED)		

MOYEUX	ENTRETIEN :
	Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.
	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant : 120 302 01, longueur 284,5 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés
CARACTÉRISTIQUES : Rayons zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés	CROISEMENT : Avant : radial	TENSION : Avant : 110 à 130 Kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 601 avant M40149 • Aimant de compteur M40540 • Housse M40135 • 2 paires de patins Mavic Exalith pour freinage sur revêtement Exalith avec la roue avant : HG/Sram/Mavic 120 164 01 et ED 120 165 01 • Pneu avant Yksion GripLink 23c 118 498 01 • 1 chambre à air butyl Mavic 111 040 01 • Notice roue • Notice pneu 		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remarques importantes jantes Exalith Remplacement pneu Voir MT 2005 page 20 Voir MT 2003 page 23 Voir MT 2003 page 27 Voir MT 2011 page 28 Voir notice pneu Mavic
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com		