

KSYRIUM SLS (version pneu)

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route ou un vélo de cyclo-cross. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

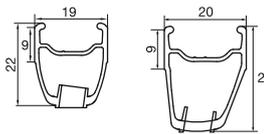
Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

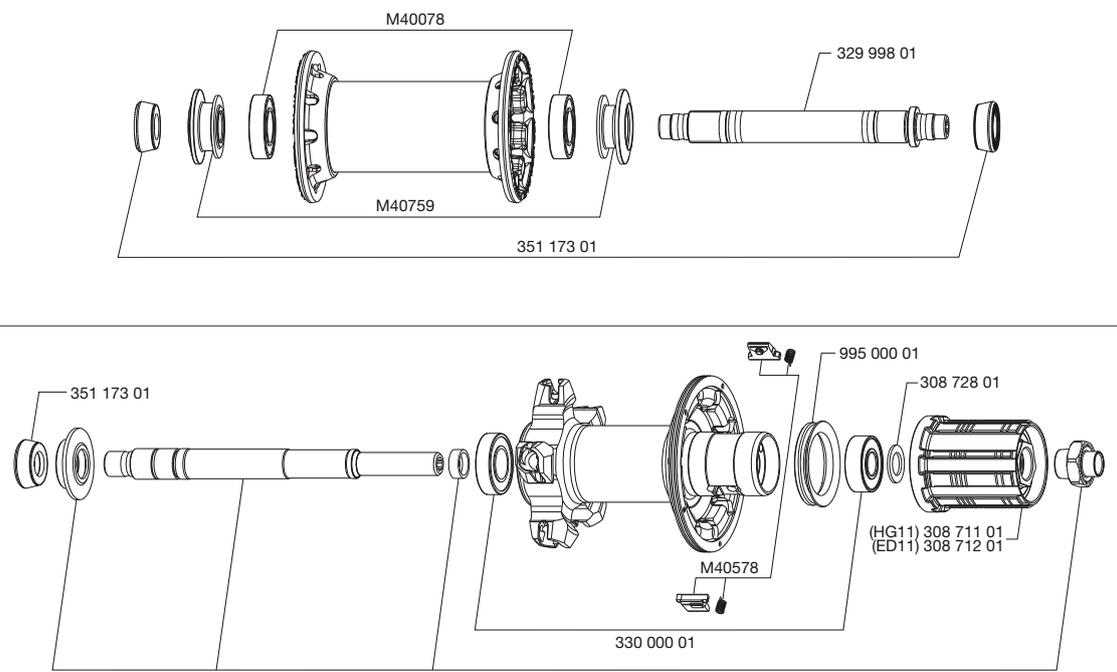
POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant : 605 g
Arrière M10 : 805 g
Arrière ED11 : 790 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 325 691 10
Arrière M10 : 325 692 11
Arrière ED11 : 325 693 12
Paire M10 : 325 694 14
Paire ED11 : 325 695 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	
	 Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm	Avant : 330 001 10 Arrière : 330 001 13
	 SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : 622x15C Section de pneu conseillée : 23 à 32 mm	Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre.

MOYEUR	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.	
		

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant :	330 003 01, longueur 283,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
		Côté roue libre :	120 303 01, longueur 275 mm, conditionnés par 10 décoré, écrous intégrés
		Côté opposé roue libre :	120 304 01, longueur 298,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
CARACTÉRISTIQUES :	Avant : Zicral droits profilés réteints noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés		
	Arrière : Zicral droits profilés noirs avec écrous M7 intégrés et auto-freinés		
	CROISEMENT :	Avant : radial Arrière : Isopulse	
	TENSION :	Avant : 85 à 95 Kg Arrière côté roue libre : 115 à 135 Kg	

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 601 avant M40149 • Blocage rapide BR 601 arrière M40150 • Aimant de compteur démontable M40540 (avec la roue avant) • 2 clés de réglage multifonction 325 423 01 • Bague de serrage ED11 12D (avec la roue arrière ED11) 108 317 01 • Pneu avant Yksion Pro White GripLink 23 mm (328 351 23) • Pneu arrière Yksion Pro White PowerLink 23 mm (328 352 23) • Chambres à air butyl Mavic (127 385 01) • Notice roue et pneu 		Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : M40120 • Roulement arrière : M40120 et 351 266 01 • Clé à rayon : 996 079 01
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com