

COMETE PISTE 2013

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de piste. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de route ou de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS BOYAU

Avant : 980 g
Arrière : 980 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 327 309 10
Arrière : 326 664 13



Ø TROU DE VALVE

Ø : 6,5 mm





SECTION DE PNEU CONSEILLÉE

Dimensions : ETRTO 633 Tubular
Section de boyau conseillée : 19 à 28 mm

MOYEU

ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse.
Évitez le lavage haute pression.

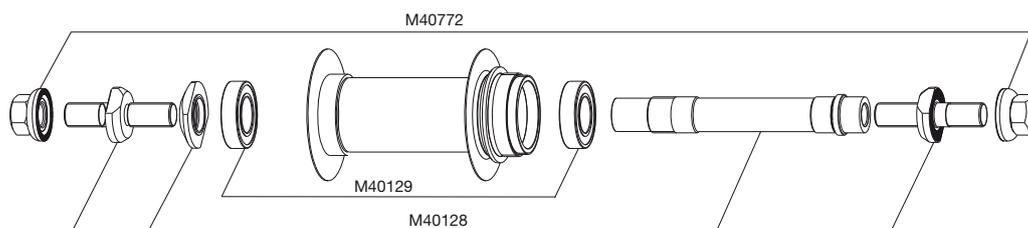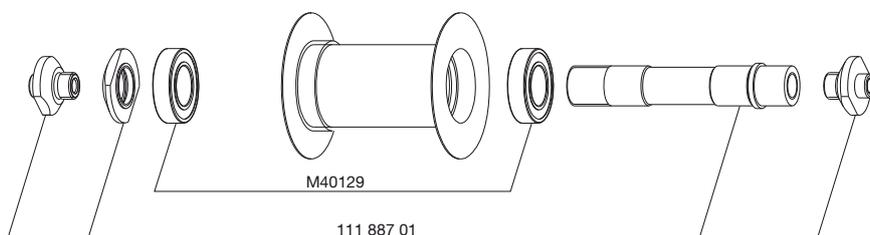

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Vis de serrage M40772
- Houssets M40135
- Notice roue

MAINTENANCE

CHANGEMENT DE L'AXE ET DES ROULEMENTS :

1. À l'aide de 2 clés plate de 15 mm, dévissez les vis de bout d'axe. Une seule sur les 2 doit se dévisser de l'axe afin de permettre à ce dernier de sortir du moyeu ;
2. Pour démonter la 2^e vis de bout d'axe, insérez une clé 6 pans de 5 mm à l'intérieur de l'axe par le côté opposé à la vis de bout d'axe restante, maintenez la vis de bout d'axe à l'aide d'une clé plate de 15 mm et dévissez l'ensemble ;
3. Chassez les roulements puis remontez les nouveaux ;
4. Répétez la procédure 1 ci-dessus à l'inverse.