

REPLACEMENT DES PROFILS CX01 SUR LES ROUES COSMIC CXR

Outillage nécessaire :


- Aucun



Recommencez l'opération pour le 2^e profil puis gonflez à la pression d'usage désirée (6 à 11 bars).

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Vérifier la position de vos patins de freins avant chaque sortie, ceux-ci ne doivent jamais entrer en contact avec le profil :

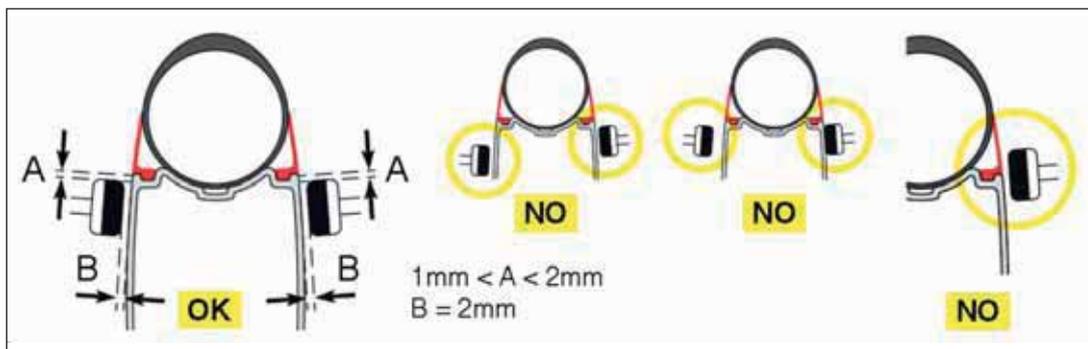

- S'assurer que l'écartement des bases et des haubans de votre cadre est suffisant pour prévenir tout contact entre la jante et le cadre (jante très large).
- Les profils CXR sont exclusivement compatibles avec les pneus/boyaux Mavic CXR. L'utilisation de tout autres pneus/boyaux est dangereux pour le cycliste.
- L'ensemble roue/pneu/profil CXR est exclusivement compatible avec les patins de freins Mavic CXR. L'utilisation de tout autres patins est dangereux pour le cycliste.
- Après chaque montage de la roue sur le vélo, vérifier que le profil est toujours en contact avec le pneu sur tout son périmètre. Celui-ci peut avoir bougé en touchant les patins de freins.
- Enlever les deux profils avant de dégonfler et de démonter votre pneu.
- Changer les deux profils après chaque crevaison, roulage à plat ou choc violent sur le pneu.
- Ne pas exposer vos profils à des températures extrêmes. Éviter l'exposition prolongée au soleil. Si vous n'utilisez pas votre vélo, protéger les profils en les rangeant à l'abri des intempéries, de la lumière et de l'humidité. S'assurer que le pneu est toujours gonflé (min 2 bar), même en cas d'inactivité. Ne pas étirer, ne pas couper, ne pas plier.
- Ne pas utiliser de jet haute pression, cela pourrait faire sauter le profil et l'endommager. Ne jamais laver les profils (ni les pneus) avec des solvants tels que de l'acétone, de l'essence, du diluant ou de l'eau de javel. En cas de lavage à l'eau savonneuse, démonter les profils, attendre que la roue soit sèche et remonter les profils.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.