COSMIC CARBONE 40 *(version pneu)*

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un vélo de route. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain…) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant	670 g
Arrière M11	890 g
Arrière ED11	875 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant	359 914 10
Arrière M11	359 915 11
Arrière ED11	359 916 12
Paire M11	359 917 14
Paire ED11	359 918 14

JANTES

RÉFÉRENCES COMMERCIALES Avant : 329 782 10
Arrière : 329 782 13



Ø TROU DE VALVE
Ø : 6,5 mm

SECTION DE PNEU CONSEILLÉE
Dimensions : ETRTO 622x13C
Section de pneu conseillée : 19 à 28 mm

Lors du changement de la jante arrière :
1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve.
2. Le 1° rayon à droite du trou de valve est non tracteur et s'insère dans le moyeu côté roue libre.

MOYEUX

ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse.
Évitez le lavage haute pression.

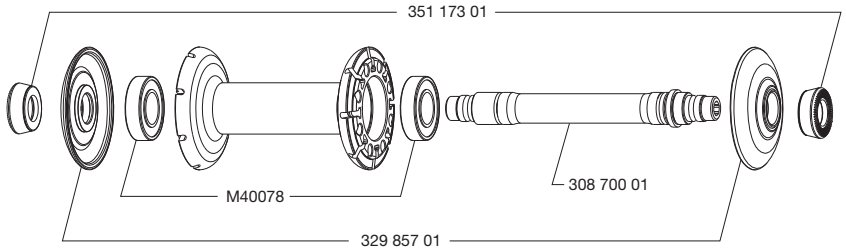

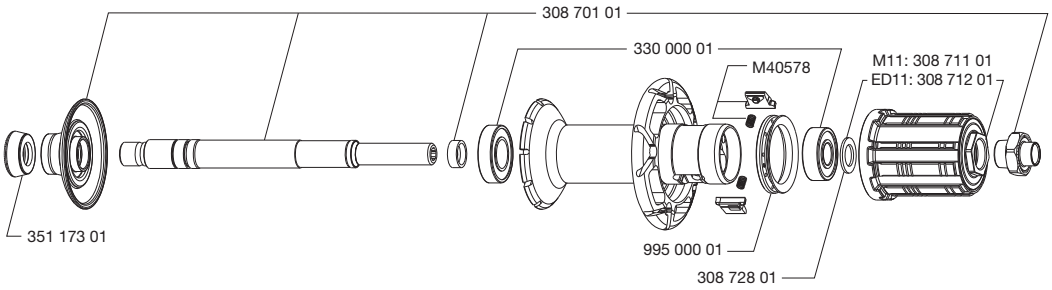

RAYONNAGE

RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :
Avant et arrière côté opposé roue libre : 329 790 01, longueur 277 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
Côté roue libre : 329 789 01, longueur 275 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :
Rayons acier droits profilés rétreints noirs avec écrous intégrés Fore en aluminium

CROISEMENT :
Avant : radial
Arrière : croisé à 2 côté roue libre, radial côté opposé roue libre

TENSION :
Avant : 90 à 100 Kg
Arrière côté roue libre : 130 à 140 Kg

ACCESSOIRES

ROUES LIVRÉES AVEC :

- Blocage rapide BR 601 avant M40149
- Blocage rapide BR 601 arrière M40150
- Clé à rayon M40494 (avec la roue arrière)
- Patins Mavic pour freinage sur revêtement carbone : HG/Sram/Mavic 120 131 01 ou ED 120 132 01
- Pneu avant Yksion Pro SSC GripLink 23 mm (325 930 23)
- Pneu arrière Yksion Pro SSC PowerLink 23 mm (325 931 23)
- Chambres à air butyl Mavic (127 385 01)
- Bague de serrage ED11 12D (avec la roue arrière ED11) 108 317 01
- Manuel technique
- Planche autocollants Mavic

MAINTENANCE

Outillage spécifique :

• Roulement avant :	M40120
• Roulement arrière :	M40120 & 351 266 01
• Clé à rayon :	M7/ 6 encoches M40652

Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet **www.tech-mavic.com**