

CROSSMAX ENDURO WTS 26



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU



Avant : 825 g
Arrière : 835 g

RÉFÉRENCES

Avant : 355 217 10
Arrière : 355 218 13
Paire : 355 219 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	
	Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm	SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : Avant ETRTO 559x21C et Arrière ETRTO 559x19C Section de pneu conseillée : Avant : 2,1" à 2,5" Arrière : 1,5" à 2,3"
	Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur.	
Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu.		

MOYEUX	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

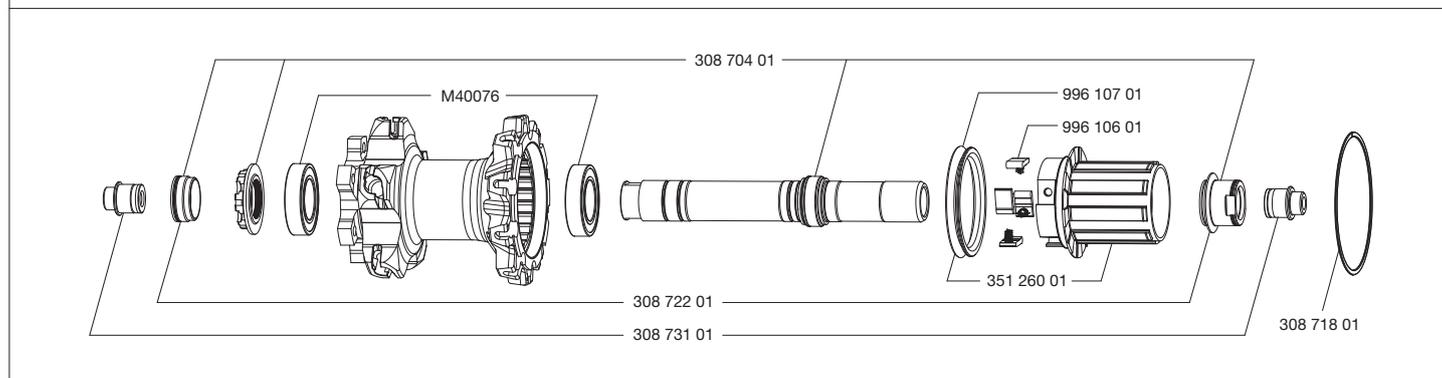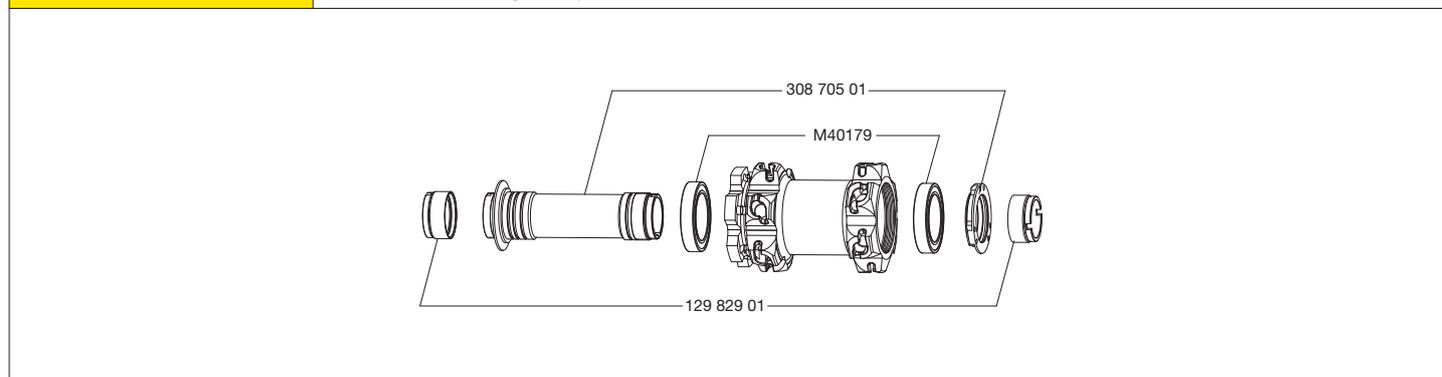

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS	Avant : 366 468 01, longueur 261,5 mm, conditionnés par 11 + 1 décoré, écrous intégrés
		Côté roue libre : 366 472 01, longueur 239 mm, conditionnés par 9 + 1 décoré, écrous intégrés
		Côté opposé roue libre : 366 471 01, longueur 269 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés

CARACTÉRISTIQUES :	CROISEMENT :	TENSION :
Rayons Zicral droits profilés avec écrous intégrés Fore en aluminium	Avant : Croisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse	Avant : 105 à 125 kg Arrière côté roue libre : 105 à 125 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> Blocage rapide BX 601 arrière M40141 2 valves UST rondes démontables 129 838 01 Adaptateurs Avant 15mm 129 828 01 Adaptateurs Avant 20mm 129 829 01 Adaptateur Arr 12=>9,5 mm 308 731 01 Adaptateurs Arr 12x142 mm 308 593 01 Clé de réglage multifonction 325 423 01 Pneu avant Crossmax Charge 26x2,40 (356 296 24) Pneu arrière Crossmax Roam XL 26x2,30 (356 297 23) 2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01 Manuel d'utilisation Planche autocollants Mavic 		Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> Roulement avant : M40119 & M40218 Roulement arrière : M40119 Clé à rayon : 996 079 01
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> Adaptateurs avant 9 mm + blocage rapide : 129 827 01 	Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com