

CROSSMAX™ SX


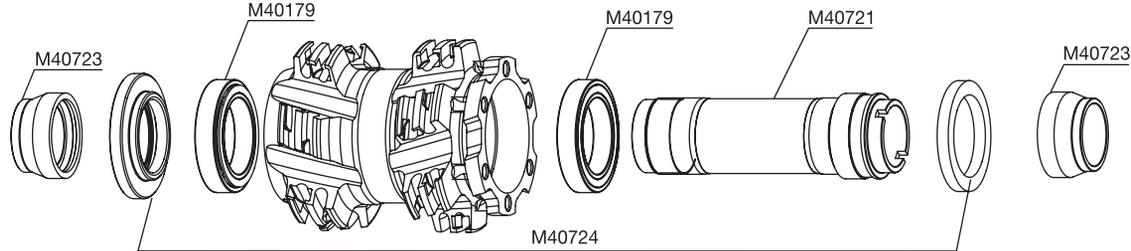
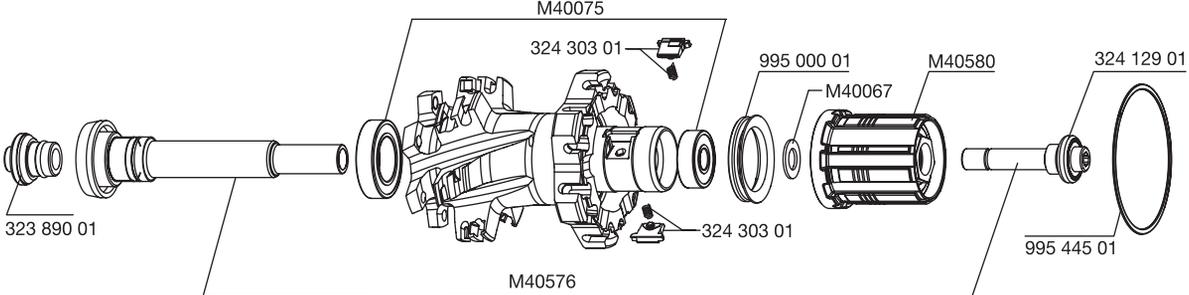
UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Enduro - Freeride équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de Cyclo Cross, un vélo de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGES RAPIDES :

Avant : 910 g
Arrière : 1040 g

REFERENCES ROUES :

Avant : 995 041 10
Arrière : 995 042 13
Paire : 995 043 14

JANTES	REFERENCES COMMERCIALES : Avant : 995 436 10 Arrière : 995 436 13	
SECTION	Ø TROU DE VALVE  Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLEES  Dimensions : Ø 26' uniquement Compatible ETRTO 559 x 21 et Tubeless UST Section de pneu conseillé : 2,1 à 2,5  Préconisation de gonflage : Voir page 17
	Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la gauche du trou de valve 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insère côté disque et est non freineur Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insère côté roue libre et est non tracteur	
MOYEUX	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse Évitez le lavage haute pression	
		
		
RAYONNAGE	REFERENCES ET LONGUEURS : Avant et arrière côté opposé roue libre : 995 437 01, longueur 266 mm, conditionnés par 9 + 1 décoré, écrous intégrés Arrière côté roue libre : 995 438 01, longueur 247 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés	
CARACTERISTIQUES : Rayons Zicral droits ronds gris avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freinés		CROISEMENT : Avant et arrière : croisé à 2 des 2 côtés
		TENSION : Avant : 105 à 150 kg Arrière côté roue libre : 105 à 150 kg
ACCESSOIRES	ROUES LIVREES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur 20 mm uniquement (avec la roue avant). Les appuis-fourche 9 mm sont disponibles séparément sous la référence M40722. Blocage rapide BX 601 arrière M40141 Valve UST démontable 995 282 01 Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) Clé à rayon M7 M40494 (avec la roue arrière) Clé de réglage de jeu des roulements M40123 (avec la roue arrière) Notice et bon de garantie 		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement des roulements arrière Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière Voir MT 2003 page 18 Voir page 20 Voir page 21 Voir MT 2003 page 22 Voir MT 2003 page 24 Voir MT 2003 page 29 Voir MT 2003 page 30
		Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com