

CROSSRIDE™ DISC

UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross Country ou Cross Mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de Cyclo Cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGES RAPIDES :


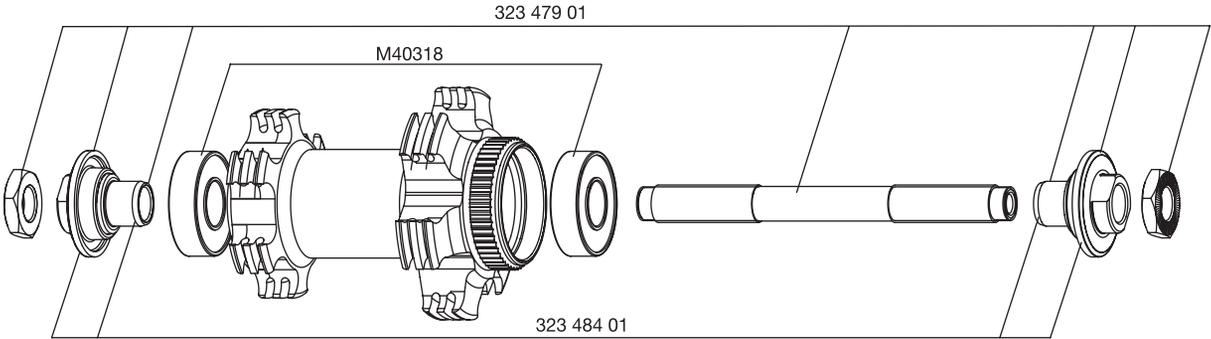
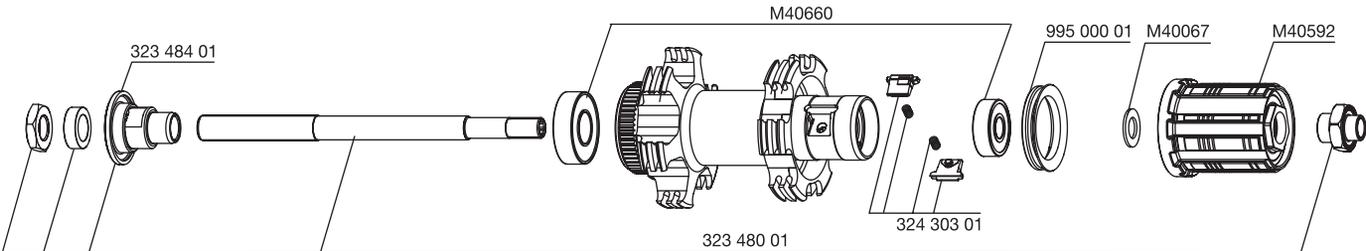
	INT.	CL
Avant :	890 g	885 g
Arrière :	1040 g	1035 g

REFERENCES ROUES STANDARD INT. :

Avant :	995 124 10
Arrière :	995 125 13
Paire :	995 126 14

REFERENCES ROUES CENTER LOCK :

Avant :	995 133 10
Arrière :	995 134 13
Paire :	995 135 14

JANTES		REFERENCES COMMERCIALES : Avant et arrière : 995 434 14	
SECTION	Ø TROU DE VALVE	SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLEES	
	 Ø : 8,5 mm avec adaptateur de valve 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	 Dimensions : Ø 26" uniquement Compatible ETRTO 559 x 19 Section de pneu conseillé : 1,5 à 2,3	 Préconisation de gonflage : Voir page 17
MOYEUX		ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse Évitez le lavage haute pression	
			
			
RAYONNAGE		REFERENCES ET LONGUEURS : Avant et arrière : 995 435 01, longueur 271 mm, conditionnés par 12 avec les écrous	
CARACTERISTIQUES : Rayons inox droits profilés noirs avec écrous laiton	CROISEMENT : Avant et arrière : croisé à 2 des 2 côtés	TENSION : Avant : 90 à 125 kg Arrière côté roue libre : 115 à 145 kg	
ACCESSOIRES	ROUES LIVREES AVEC :	MAINTENANCE	
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide traditionnel en alu avant : M40350 • Blocage rapide traditionnel en alu arrière : M40351 • Fond de jante 559x20x0,6 • Notice et bon de garantie 		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement des roulements arrière Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière	Voir MT 2004 page 19 Voir MT 2004 page 20 Voir page 21 Voir MT 2004 page 22 Voir MT 2004 page 25 Voir MT 2004 page 28 Voir MT 2004 page 29
		Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com	