

CROSSMAX™ SLR


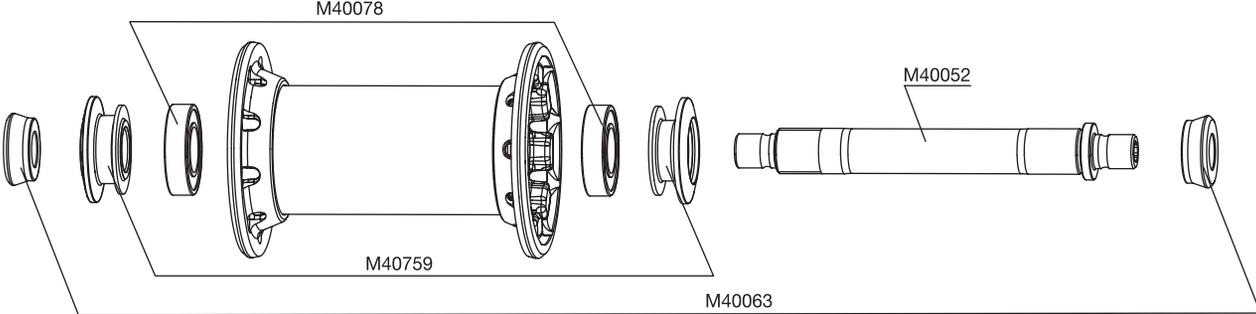
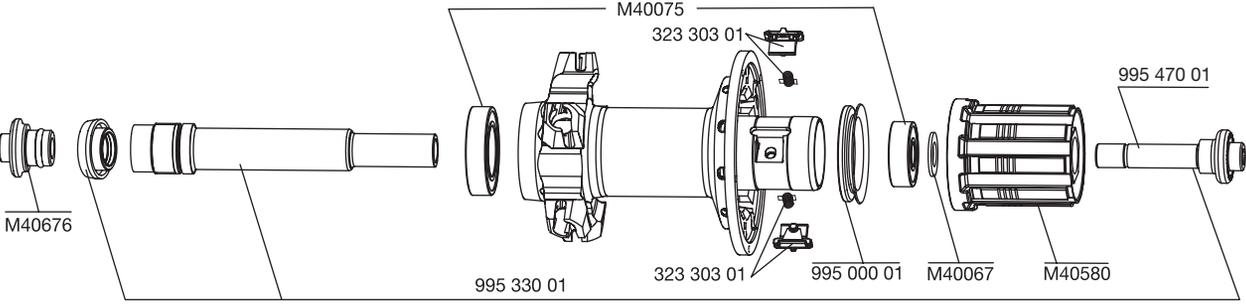
UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross Country. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de Cyclo Cross, un vélo de Cross Mountain, de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

POIDS ROUES SANS BLOCAGES RAPIDES :

Avant : 600 g
Arrière : 820 g

REFERENCES ROUES :

Avant : 995 297 10
Arrière : 995 298 13
Paire : 995 299 14

<h3>JANTES</h3>	REFERENCES COMMERCIALES : Avant : 995 383 10 Arrière : 995 383 13	SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLEES  Dimensions : Ø 26' uniquement Compatible ETRTO 559 x 17 et Tubeless UST Section de pneu conseillé : 1,0 à 2,1	 Préconisation de gonflage : Voir page 17
SECTION 	Ø TROU DE VALVE  Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	Lors du montage d'un pneumatique Tubeless UST, il est impératif de respecter scrupuleusement les instructions décrites dans la notice UST : humidifiez les tringles du pneu et le fond de la jante avec de l'eau savonneuse, vérifiez le bon positionnement des 2 tringles du pneumatiques au fond de la gorge centrale de la jante et de part et d'autre de la base de la valve, puis gonflez énergiquement jusqu'à obtention de l'étanchéité primaire.	
Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le premier trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu			
<h3>MOYEUX</h3>	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse Évitez le lavage haute pression		
			
			
<h3>RAYONNAGE</h3>	REFERENCES ET LONGUEURS	Avant : 995 384 01, longueur 255 mm, conditionnés par 9 + 1 rouge, écrous intégrés Arrière côté roue libre : 995 377 01, longueur 248 mm, conditionnés par 12 + 1 rouge, écrous intégrés Arrière côté opposé roue libre : 995 385 01, longueur 270,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés	
CARACTERISTIQUES : Rayons Zicral droits profilés, rétreints sur la roue avant, noirs (1 rayon rouge par roue) avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freînés	CROISEMENT : Avant : radial Arrière : Isopulse		TENSION : Avant : 100 à 130 kg Arrière côté roue libre : 115 à 150 kg
<h3>ACCESSOIRES</h3>	ROUES LIVREES AVEC :		<h3>MAINTENANCE</h3>
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BX 601 Titane avant 995 388 01 • Blocage rapide BX 601 Titane arrière 995 389 01 • Valve UST démontable 995 282 01 • Housses • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • Clé à rayon M7 M40494 (avec la roue arrière) • Clé de maintien des rayons aérodynamiques M40567 (avec la roue arrière) • Clé de réglage de jeu des roulements M40123 (avec la roue arrière) • Notice et bon de garantie 	Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement des roulements arrière Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière		Voir MT 2003 page 17 Voir page 20 Voir page 21 Voir MT 2003 page 22 Voir MT 2003 page 23 Voir MT 2003 page 27 Voir MT 2006 page 17 Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com