

AKSIUM 08

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO:





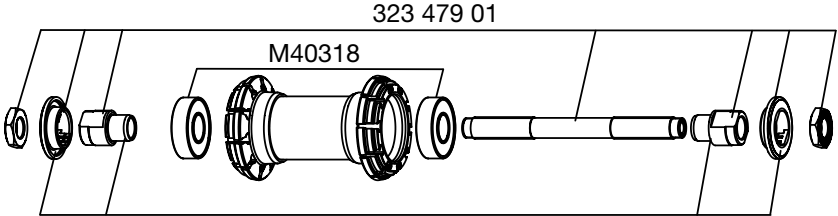
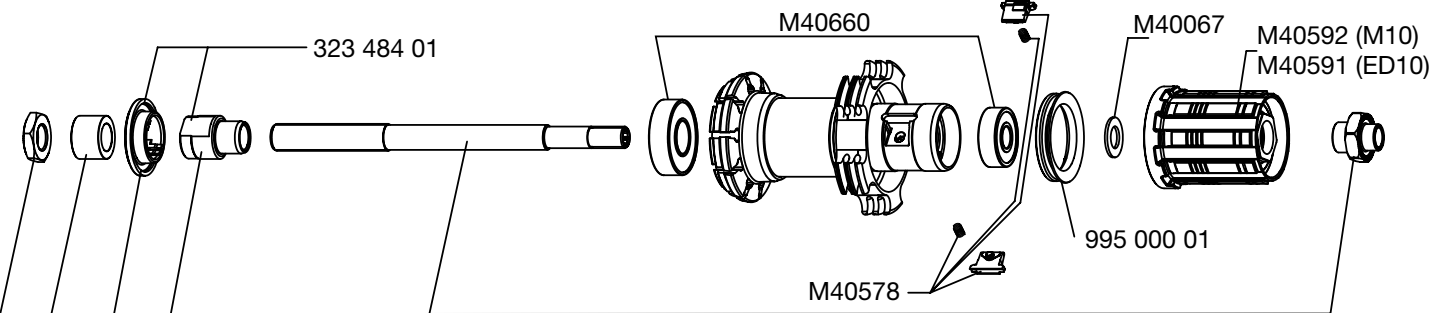
Delantera 870 g
Trasera M10 1000 g
Trasera ED10 985 g

REFERENCIAS RUEDAS NEGRO:

Delantera: 995 660 10
Trasera M10: 996 661 11
Trasera ED10: 995 662 12
Par M10: 995 664 14
Par ED10: 995 663 14

REFERENCIAS RUEDAS PLATA:

Delantera: 995 581 10
Trasera M10: 995 582 11
Trasera ED10: 995 652 12
Par M10: 995 653 14
Par ED10: 995 654 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: Negro: 108 432 14 (delantera y trasera) Plata: 108 431 14 (delantera y trasera)	
	Ø VÁLVULA  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS  Dimensiones: ETRTO 622 x 15C Sección aconsejada neumático: 19 a 32 mm  Consejos de hinchado: Ver pág 21
BUJES	MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión.	
		
		
<p>Al ser el buje delantero en 3 partes y el trasero en 2, las operaciones de mantenimiento de los bujes (sustitución del eje o de los rodamientos) deben ser efectuados con la rueda completamente montada (bujes, llanta y radios montados).</p>		
RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES: Negro: Del. + tras. contrario piñón: 996 075 01, longitud 282, 5 mm, en paquetes de 10, con cabecillas Lado rueda libre: 996 076 01, longitud 305 mm, en paquetes de 10, con cabecillas Plata: Del. + tras. contrario piñón: 996 077 01, longitud 282, 5 mm, en paquetes de 10, con cabecillas Lado rueda libre: 996 078 01, longitud 305 mm, en paquetes de 10, con cabecillas	
CARACTERÍSTICAS: Radios rectos perfilados acero negro o inoxidable plata con cabecillas de radio tipo ABS	CRUCES: Delantera: radial Trasera: a 2 cruces lado piñón y radial lado opuesto piñón	TENSIÓN: Delantera: 80 a 90 kg Trasera lado piñón: 150 a 165 kg
ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido tradicional aluminio, delantero M40350 • Cierre rápido tradicional aluminio, trasero M40351 • Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10) • Fondo de llanta • Guía del usuario y tarjeta de garantía 	Sustitución del eje y rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web www.tech-mavic.com	Ver MT 2004 pág. 19 Ver MT 2004 pág. 20 Ver MT 2004 pág. 21 Ver MT 2004 pág. 22 Ver pág. 25 Ver pág. 25 Ver pág. 26