

CROSSMAX ST DISC 20 MM


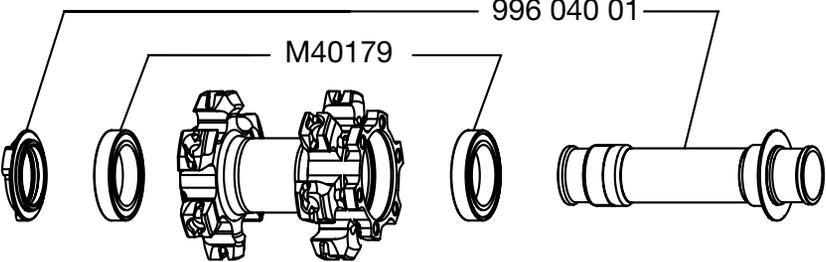
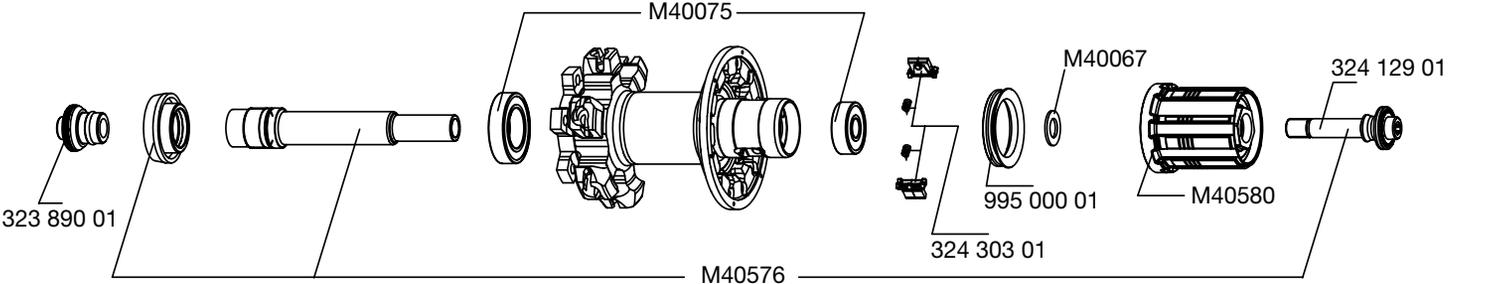
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross Country o Cross Mountain con frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO:

Delantera 755 g
Trasera 895 g

REFERENCIAS RUEDAS STANDARD INTERNATIONAL:

Delantera 995 573 10
Trasera 995 119 13
Par 995 574 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 995 400 10 Trasera: 995 400 13	
	Ø VÁLVULA  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS  Dimensiones: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST Sección aconsejada neumático: 1, 5" a 2, 3"  Consejos de hinchado: Ver pág 21
	<p>Durante la sustitución de la llanta delantera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula 2. El radio del 1^{er} agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante <p>Durante la sustitución de la llanta trasera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula 2. El radio del 1^{er} agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje 	
BUJES	MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión	
		
		
RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	<p>Delantera: 995 401 01, longitud 261 mm, en paquetes de 12 + 1 decorado, cabecillas integradas</p> <p>Trasera lado piñón: 995 402 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas</p> <p>Trasera lado opuesto piñón: 995 403 01, longitud 263 mm, en paquetes de 12 + 1 decorado cabecillas integradas</p>
CARACTERÍSTICAS:	CRUCES:	TENSIÓN:
Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda, decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y autoblocantes.	Delantera: a 2 cruces en ambos lados Trasera: Isopulse	Delantera lado disco: 110 a 130 kg Trasera lado piñón: 110 a 130 kg
ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido BX 601 trasero M40141 • Válvulas UST desmontables 995 282 01 • Imán de ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera) • Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera) • Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera) • Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda trasera) • Guía del usuario y tarjeta de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustitución del eje y rodamientos delanteros • Sustitución del eje trasero • Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre • Sustitución de rodamientos traseros • Sustitución de un radio • Sustitución de la llanta delantera • Sustitución de la llanta trasera 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver pág. 24 • Ver MT 2007 pág. 20 • Ver MT 2007 pág. 21 • Ver MT 2003 pág. 22 • Ver MT 2003 pág. 24 • Ver MT 2007 pág. 22 • Ver MT 2006 pág. 17
<p>Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web www.tech-mavic.com</p>		