

CROSSMAX SX 09 Center-Lock



UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Enduro- Freeride, con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como por ejemplo en tandem, bicicleta de carretera, de ciclocross, de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic. Peso máximo recomendado para el ciclista y su equipamiento: 100 kg.

PESO DE LAS RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO


Delantera: 825 g
Trasera: 920 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera: 996 507 10
Trasera: 996 508 13
Par: 996 509 14

LLANTAS

REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 996 893 10
Trasera: 996 893 13



Ø DE LA VÁLVULA



Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA



Dimensiones: Ø 26"
Compatible ETRTO 559 x 21C y Tubeless UST
Sección aconsejada neumático: 2,1" a 2,5"

Para la sustitución de la llanta delantera:



1. Con el orificio de la válvula junto a usted, el golpe del punzón debe quedar a la izquierda de la válvula
2. El radio en el primer agujero a la derecha de la válvula se introduce del lado del disco y es no frenante

Para la sustitución de la llanta trasera:

1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los dos golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio en el primer agujero a la derecha de la válvula se introduce del lado del piñón y es no tractor

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión.

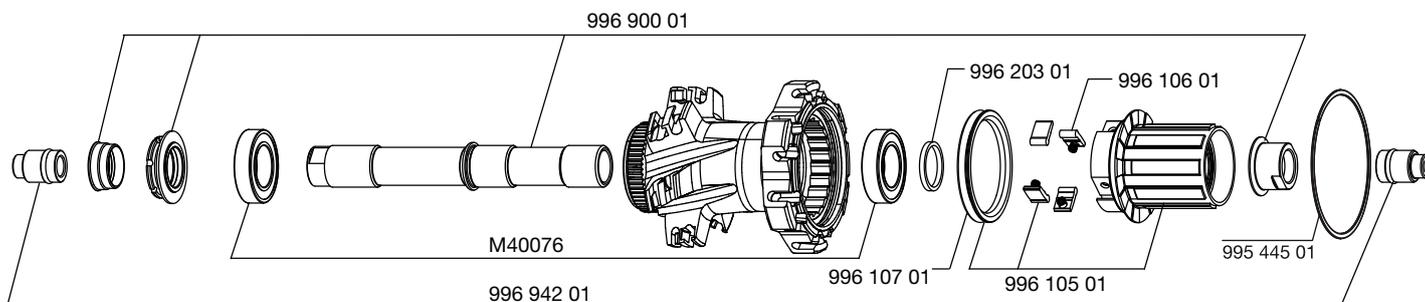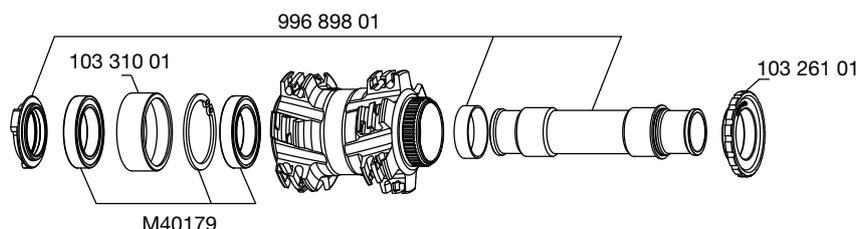

RADIADO

REFERENCIAS Y LONGITUDES:

Delantera y trasera opuesto al piñón: 995 437 01, longitud 266 mm, en paquetes de 12 + 2 tampografiado, cabecillas integradas
Trasera lado del piñón: 995 438 01, longitud 247 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:

Radios Zicral rectos redondos gris con cabecillas M7 integradas autoblocantes de aluminio.

CRUCES:

Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados

TENSIÓN:

Delantera lado del disco: 110 a 130 kg
Trasera lado del piñón: 110 a 130 kg

ACCESORIOS

RUEDAS ENTREGADAS CON:

- Cierre rápido BX 601 trasero M40141
- Reductores 12=>9 mm 996 942 01
- Válvulas UST 995 282 01
- Imán para ciclómetro M40540 (con la rueda delantera)
- Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
- Llave de ajuste de la holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda trasera)
- Guía del usuario

MANTENIMIENTO

Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros de la version CL Ver pág. 28
Conversión del diámetro de montaje de la rueda trasera Ver pág. 25
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Ver pág. 29
Sustitución del eje trasero y de los rodamientos Ver pág. 30
Sustitución de un radio Ver MT 2003 pág. 24
Sustitución de la llanta delantera Ver MT 2003 pág. 29
Sustitución de la llanta trasera Ver MT 2003 pág. 30

Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web www.tech-mavic.com