COSMIC CARBONE SLR *11*

Utilización: utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tandem, en una bici de ciclocross, en MTB…) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.
Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera	725g
Trasera M10	885g
Trasera ED11	870g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	111 672 10
Trasera M10	111 673 11
Trasera ED11	111 674 12
Par M10	111 675 14
Par ED11	111 676 14

LLANTAS

REFERENCIAS COMERCIALES Delantera: 120 169 10
Trasera: 129 169 13



Ø DE LA VÁLVULA
Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 55 mm
Dimensiones: ETRTO 622 x 13C

SECCIÓN ACONSEJADA DEL NEUMÁTICO
Sección aconsejada del neumático: 19 a 28 mm

Para la sustitución de la llanta trasera:
El lado de la llanta sobre el que los agujeros de los radios están más cerca de la arista central es el lado del piñón

EXALITH: para una frenada eficaz y duradera utilice solamente las zapatas de freno Mavic® especiales Exalith® entregadas con sus ruedas. La utilización de otras zapatas puede resultar peligrosa para el usuario y constituye una razón de exclusión de la garantía. Lea atentamente la guía "Warning Exalith" entregada con sus ruedas. Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario.
Las zapatas están disponibles como recambio con las referencias 120 164 01 (HG, Sram, Mavic) y 120 165 01 (ED)

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario.
Evite el lavado con manguera de alta presión.

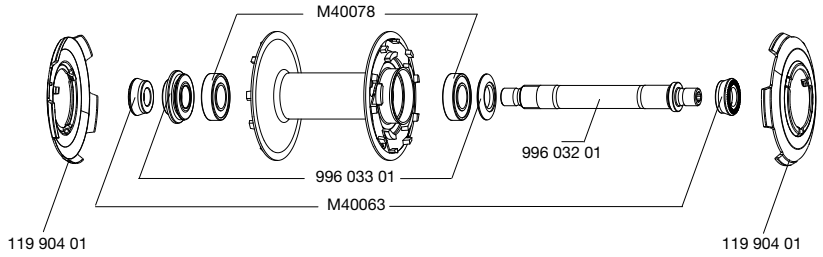

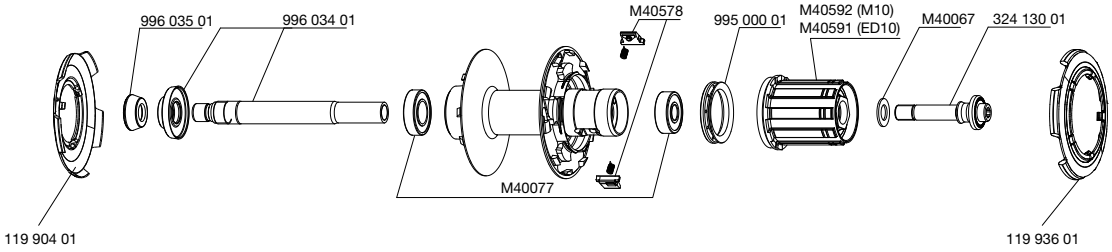

RADIADO

REFERENCIAS Y LONGITUDES:
Delantera y trasera lado opuesto al piñón: 119 901 01, radios R2R, en paquetes de 5, con cabecillas ABS y 2 tapas / embellecedores de buje
Lado del piñón: 996 836 01, radios R2R, en paquetes de 7, con cabecillas ABS

CARACTERÍSTICAS:
Radios de carbono unidireccional R2R (de lado a lado de la llanta), cabecillas de tipo ABS

CRUCES:
Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados

TENSIÓN:
Delantera: 80 a 100 kg
Trasera lado piñón: 130 a 150 kg

ACCESORIOS

RUEDAS ENTREGADAS CON:

- Cierre rápido BR 601 delantero M40149
- Cierre rápido BR 601 trasero M40150
- Imán desmontable de ciclocomputador (rueda delantera) 996 245 01
- Llave de ajuste de la holgura M40123 (con la rueda trasera)
- Llave de sujeción de radios aerodinámicos 101 295 01 (con la rueda trasera)
- Llave de radios M40001 (con la rueda trasera)
- Prolongador de válvula aluminio 60 mm 118 952 01
- Fondo de llanta
- Tapa de fijación piñón ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01
- 1 par de zapatas Mavic Exalith para frenar sobre revestimiento Exalith con la rueda trasera: HG/Sram/Mavic 120 164 01 ou ED 120 165 01
- 2 pares de zapatas Mavic Exalith para frenar sobre revestimiento Exalith con la rueda delantera: HG/Sram/Mavic 120 164 01 y ED 120 165 01
- Cubierta delantera Yksion GripLink 23c 118 498 01
- Cubierta trasera Yksion PowerLink 23c 118 502 01
- 2 cámaras de aire Mavic 111 040 01
- Guía del usuario
- Guía de instrucciones cubierta

MANTENIMIENTO

Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros	Ver MT 2005, página 20
Sustitución del eje trasero	Ver MT 2008, página 23
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre	Ver MT 2003, página 21
Sustitución de los rodamientos traseros	Ver MT 2008, página 24
Sustitución de un radio	Ver MT 2009, página 32
Sustitución de la llanta delantera	Ver MT 2009, página 33
Sustitución de la llanta trasera	Ver MT 2009, páginas 34/35
Notas importantes sobre las llantas Exalith	Ver MT 2011, página 28
Sustitución de la cubierta	Ver instrucciones cubierta Mavic

Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet **www.tech-mavic.com**