

# AKSIUM 12 (Blanca y Roja)

**UTILIZACIÓN:** utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tandem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.


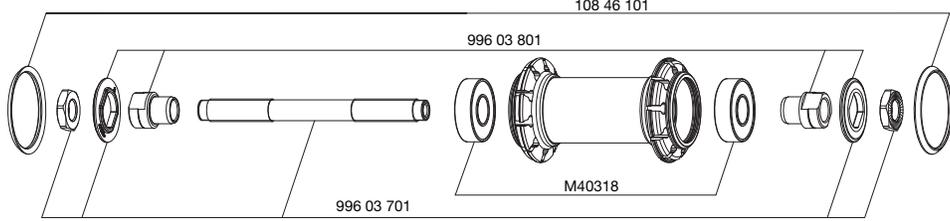
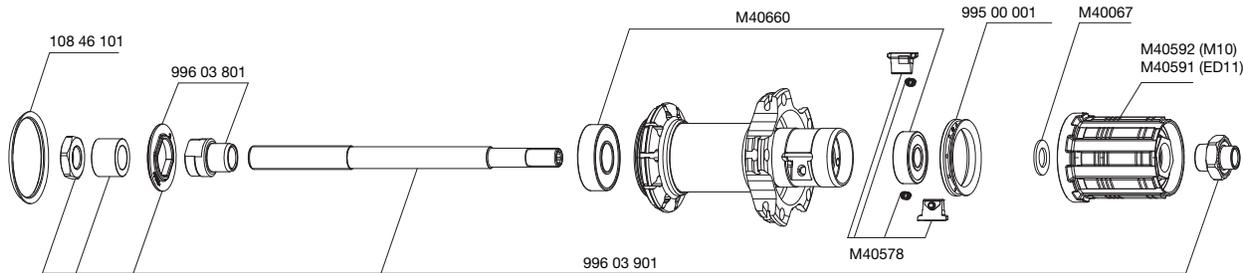
Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

## PESO RUEDA SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera 800 g  
Trasera M10 950 g  
Trasera ED11 935 g

## REFERENCIAS RUEDAS

	Blancas	Rojas
Delantera	127 969 10	128 064 10
Trasera M10	127 970 11	128 065 11
Trasera ED11	127 971 12	128 066 12
Par M10	127 972 14	128 067 14
Par ED11	127 973 14	128 068 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: <b>Blancas:</b> Delantera y trasera: 308 608 15 <b>Rojas:</b> Delantera y trasera: 308 609 15		
	 <b>Ø DE LA VÁLVULA:</b> Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	 <b>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA:</b> Dimensiones: Ø 700: ETRTO 622 x 15C Sección de neumático aconsejada: 19 a 32 mm	
BUJES	<b>MANTENIMIENTO:</b> Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.		
			
			
RADIADO	<b>REFERENCIAS Y LONGITUDES:</b> Delantera y tras. opuesto piñón: 108 449 01, longitud 282 mm, en paquetes de 10, con cabecillas Trasera lado piñón: 108 450 01, longitud 298 mm, en paquetes de 10, con cabecillas		
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Rueda delantera: radios de acero rectos perfilados negros tipo Sellock con cabecillas normales Rueda trasera: radios de acero rectos perfilados negros con cabecillas ABS	<b>CRUCES:</b> Delantera: radial Trasera: radial en el lado opuesto al piñón, a 2 cruces lado piñón	<b>TENSIÓN:</b> Delantera: 80 a 90 kg Trasera lado piñón: 150 a 165 kg	
ACCESORIOS	<b>RUEDAS ENTREGADAS CON:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre rápido tradicional delantero en aluminio M40350</li> <li>• Cierre rápido tradicional trasero en aluminio M40351</li> <li>• Tapa de cierre piñón ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01</li> <li>• 2 cubiertas Mavic Aksion 23 (Blanca: 129 480 23 / Roja: 127 388 23)</li> <li>• 2 cámaras de aire butyl Mavic 127 385 01</li> <li>• 2 fondos de llanta 18x622</li> <li>• Guía del usuario Rueda</li> <li>• Guía del usuario Neumático</li> </ul>	<th style="background-color: #ffff00;">MANTENIMIENTO</th>	MANTENIMIENTO
	Sustitución del eje y los rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de los rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera Montaje de cubierta	Ver MT 2004 página 19 Ver MT 2004 página 20 Ver MT 2004 página 21 Ver MT 2004 página 22 Ver MT 2008 página 25 Ver MT 2008 página 25 Ver MT 2010 página 22 Ver instrucciones cubiertas	
Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>			