CROSSMAX ST DISC *LEFTY*

INTERNATIONAL STANDARD

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso…) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDA SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera:	750 g
Trasera:	825 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera:	307 571 10
Trasera:	127 789 13
Par:	307 572 14

LLANTAS

REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 308 616 10 / Trasera: 308 616 13



Ø DE LA VÁLVULA:
Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA:
Dimensiones: Ø 26''
Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST
Sección de neumático aconsejada: 1,5'' a 2,3''

Para la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón deben quedar a la **derecha** del orificio para la válvula
2. El radio en el primer orificio a la derecha de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante

Para la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la **derecha** del orificio para la válvula
2. El radio en el primer orificio a la derecha de la válvula se inserta en el lado del piñón, en un agujero marcado en el buje

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario
Evite el lavado con manguera de alta presión

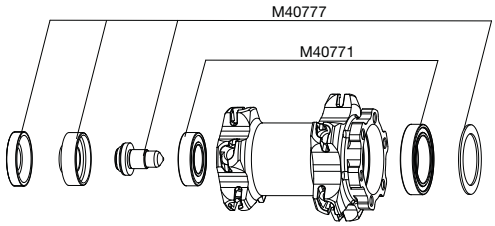

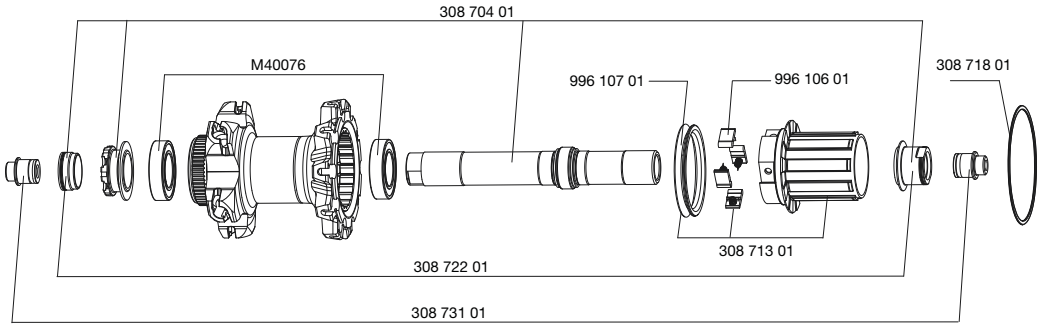

RADIADO

REFERENCIAS Y LONGITUDES:

Delantera:	308 645 01, longitud 261,5 mm, en paquetes de 12 + 1 decorado, cabecillas integradas
Trasera lado piñón:	308 643 01, longitud 239 mm, en paquetes de 10 + 1 decorado, cabecillas integradas
Trasera lado opuesto piñón:	308 644 01, longitud 269 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
Radios Zicral rectos redondos negros (con 1 decorado por rueda) con cabecillas de radio M7 aluminio integradas y autoblocantes

CRUCES:
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
Trasera: Isopulse

TENSIÓN:
Del. lado disco: 95 a 130 kg
Trasera lado piñón: 90 a 120 kg

ACCESORIOS

RUEDAS ENTREGADAS CON:

- Cierre rápido BX 301 trasero M40352
- Accesorios de montaje Lefty M40777
- 2 válvulas UST redondas desmontables 129 838 01
- Adaptadores 12x142 mm 308 593 01 (con la rueda trasera)
- Reductores 12=>9,5 mm 308 731 01 (montados en la rueda trasera)
- Imán M40540 (con la rueda delantera)
- Chain disc 308 755 01 (montado en la rueda trasera)
- 2 llaves de ajuste multifunción 325 423 01
- 2 juegos de tornillería específica (6 tornillos por juego) 308 719 01
- Guía del usuario

MANTENIMIENTO

Montaje y desmontaje de la rueda delantera en la horquilla	Ver MT 2004 página 18
Sustitución del eje y los rodamientos delanteros	Ver MT 2009 página 26
Ajuste del juego de la rueda delantera Lefty	Ver MT 2011 página 32
Sustitución del eje trasero y de los rodamientos	Ver MT 2012 página 20
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre	Ver MT 2009 página 29
Sustitución de un radio	Ver MT 2003 página 24
Sustitución de la llanta delantera	Ver MT 2007 página 22
Sustitución de la llanta trasera	Ver MT 2006 página 17

Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet
www.tech-mavic.com