

Utilización: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.



Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

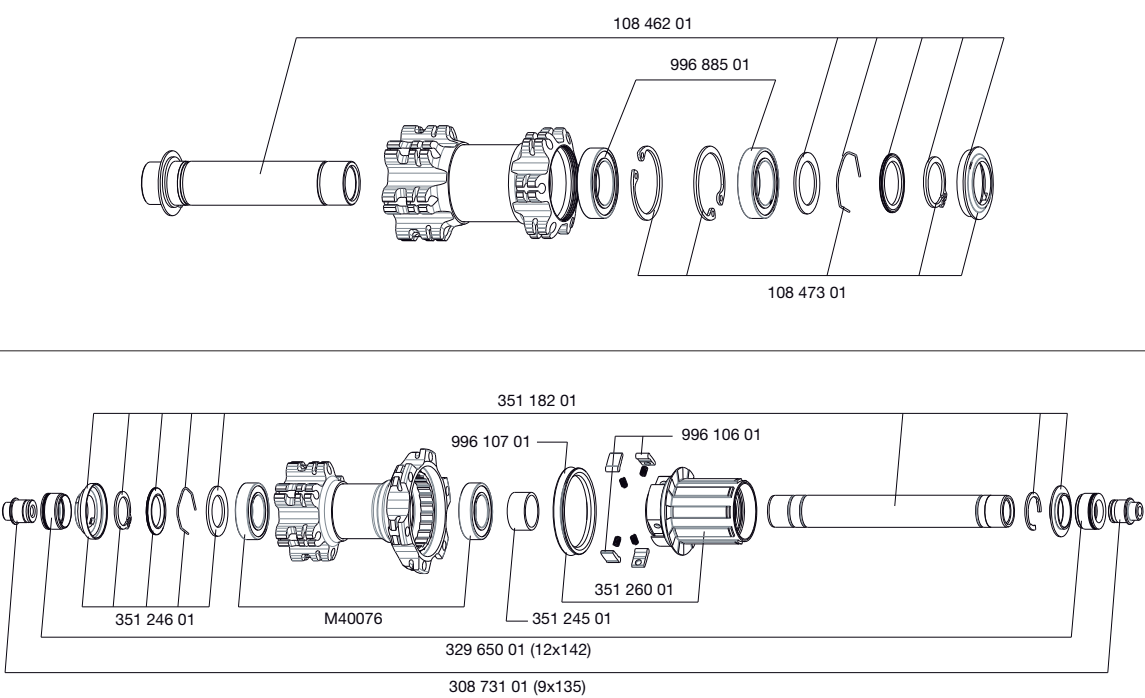
PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera: 760 g
Trasera: 890 g

REFERENCIAS

Delantera: 325 516 10
Trasera: 325 517 13
Par: 325 570 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES
	Delantera y Trasera: 351 180 15 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA Dimensiones: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST. Sección de cubierta aconsejada: 1,5" a 2,3"</p> </div> </div> <p>Para la sustitución de la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca del punzón debe quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante</p> <p>Para la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben estar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado rueda libre y es no tractor</p>

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpie con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.
	

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES	Del. y tras. lado opuesto rueda libre:	120 341 01, longitud 267,5 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
		Trasera lado rueda libre:	120 342 01, longitud 265 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
CARACTERÍSTICAS:	Radios de acero rectos planos negros con cabecillas M7 de aluminio integradas y autoblocantes		
CRUCES:	Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados		
TENSIÓN:	Delantera: 100 a 120 kg		Trasera lado rueda libre: 115 a 135 kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido trasero BX 301 M40352 • 2 válvulas UST desmontables 129 838 01 • Adaptadores traseros 12x142mm 329 650 01 • Adaptadores traseros 12=>9,5mm 308 731 01 • Llave de ajuste multifunción 325 423 01 • Guía de usuario 		<p>Herramienta específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodamiento delantero: 108 850 01 & 996 887 01 • Rodamiento trasero: M 40 119 • Llave de radios: 996 079 01
OPCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptadores delanteros 9 mm y cierre rápido: 996 941 01 	Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com