

CROSSMAX SLR 29



Utilización: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 85 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO



Delantera: 755 g
Trasera: 865 g

REFERENCIAS

Delantera: 326 598 10
Trasera: 326 599 13
Par: 326 600 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera: 351 135 10 Trasera: 351 135 13
	Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA Dimensiones: Ø 29" Compatible ETRTO 622 x 19C y Tubeless UST. Sección de cubierta aconsejada: 1,5" a 2,3"
	Para la sustitución de la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca del punzón debe quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante Para la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben estar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado rueda libre en un orificio marcado en el buje	

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpie con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.

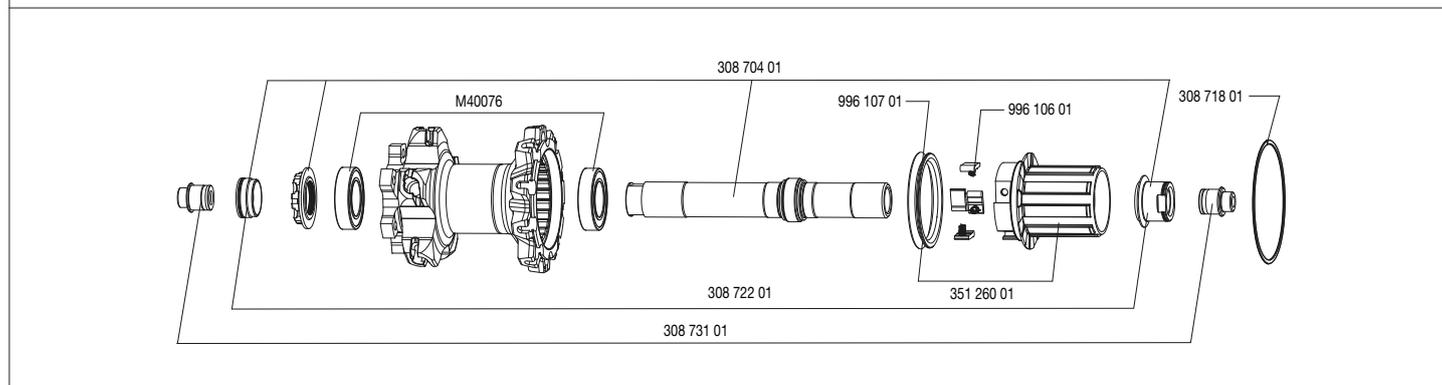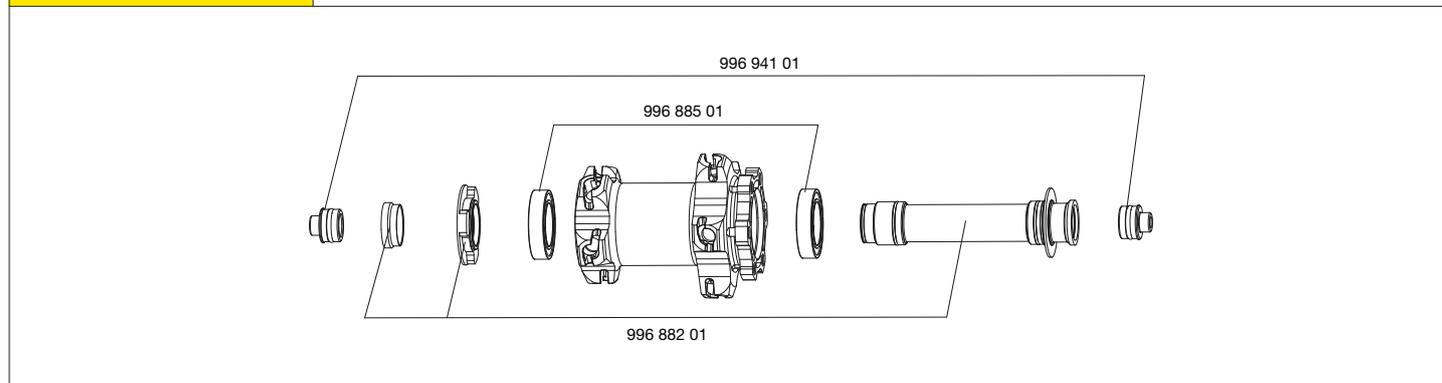

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES	Del. y tras. lado opuesto rueda libre: 351 137 01, longitud 299.5 mm, en paquetes de 10 + 1 decorado, cabecillas integradas Trasera lado rueda libre: 351 138 01, longitud 269.5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
---------	--------------------------	--

CARACTERÍSTICAS:

Radios Zicral rectos planos negros (uno por rueda decorado, lado disco) con cabecillas M7 de aluminio integradas y autoblocantes

CRUCES:

Delantera: a 2 cruces en ambos lados
Trasera: Isopulse



TENSIÓN:

Delantera: 100 a 115 kg
Trasera lado rueda libre: 100 a 115 kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Cierre rápido delantero BX 601 M40140 Cierre rápido trasero BX 601 M40141 2 válvulas UST desmontables 129 838 01 2 fundas Mavic 857 144 01 Adaptadores delanteros 15=>9mm 996 941 01 Adaptadores traseros 12x142mm 308 593 01 Adaptadores traseros 12=>9,5mm 308 731 01 Imán de rueda M40540 (con la rueda delantera) 2 llaves de ajuste multifunción 325 423 01 Chain disc 308 755 01 (montado en la rueda trasera) 2 juegos de tornillos específicos disco (6 tornillos por juego) 308 719 01 Guía de usuario 		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> Rodamiento delantero: 996 887 01 Rodamiento trasero: M 40 119 Llave de radios: 996 079 01
Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com		