

COMETE CARRETERA 2013

Utilización: utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tándem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN TUBULAR

Trasera M11	1115 g
Trasera ED11	1100 g

REFERENCIAS RUEDAS

Tras M11	326 483 11
Tras ED11	326 484 12



Ø DE LA VÁLVULA

Ø: 6,5 mm



SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA

Dimensiones: ETRTO 633 Tubular
Sección de tubular aconsejada: 19 a 28 mm



EXALITH 2: para un frenado eficaz y duradero, utilice exclusivamente las zapatas de freno Mavic® especiales Exalith 2® entregadas junto con las ruedas.

La utilización de otras zapatas puede representar un peligro para el usuario y constituye un caso de exclusión de la garantía.

Lea con atención las instrucciones sobre "Exalith 2" entregadas con sus ruedas.


Limpie con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario.

Las zapatas están disponibles por separado con las referencias 329 435 01 (HG, Sram, Mavic) y 329 436 01 (ED)

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpie con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario.

Evite el lavado con manguera de alta presión.

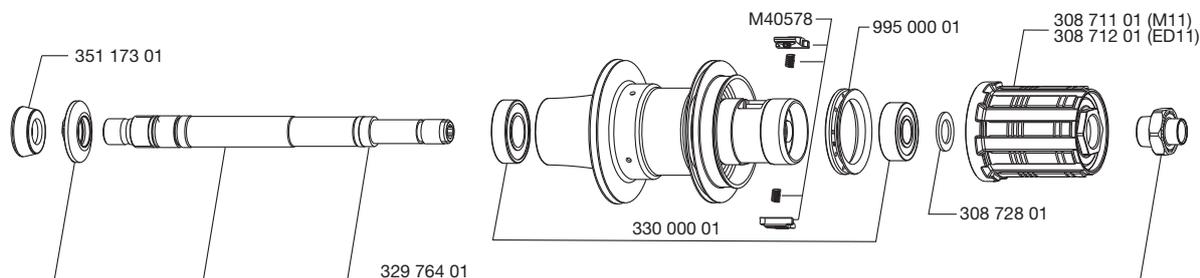

ACCESORIOS

RUEDAS ENTREGADAS CON:

- Cierre rápido trasero BR 601 M40150
- Adaptador de válvula 323 634 01
- Fundas M40135
- Tubular trasero Yksion Pro PowerLink (325 929 23)
- Zapatas Mavic para frenado sobre revestimiento Exalith 2 HG/Sram/Mavic 329 435 01 y ED 329 436 01
- Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01
- Guías de usuario (rueda y tubular)

MANTENIMIENTO

Herramienta específica:

- Rodamiento trasero: M40120 y 351 266 01

Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com