

COSMIC CXR 60 (versión tubular)

Utilización: utilizar exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tándem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

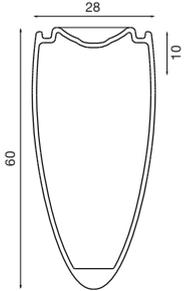
Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg..

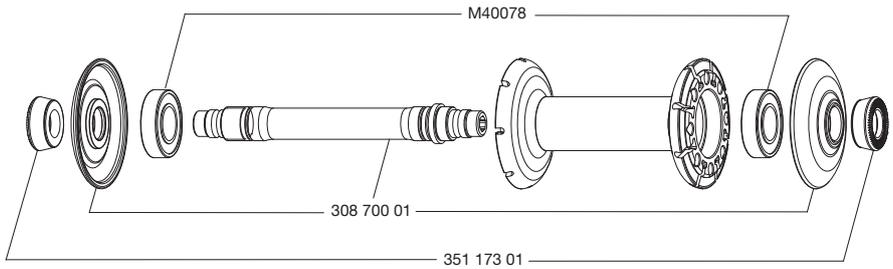
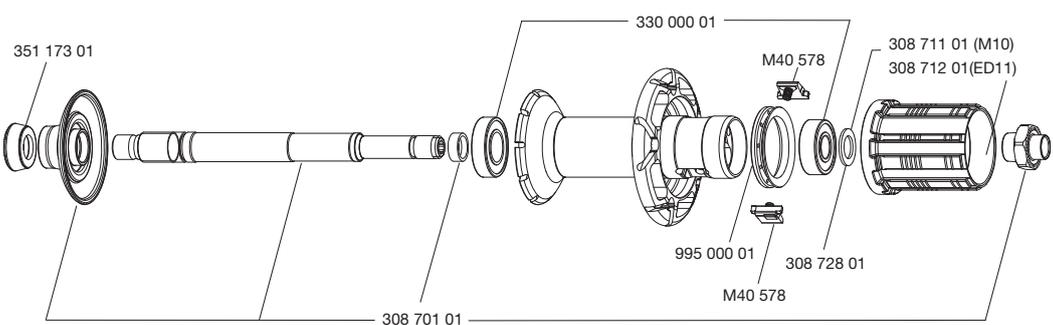
PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN TUBULAR

Delantera	730 g
Trasera M11	895 g
Trasera ED11	880 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	352 081 10
Trasera M11	352 082 11
Trasera ED 11	352 083 12
Par M11	352 084 14
Par ED 11	352 085 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera: 329 793 10 Trasera: 329 793 13
	 Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm	 SECCIÓN DE TUBULAR ACONSEJADA Dimensiones: Ø 700 Tubular Sección del tubular: 23 mm
	Para la sustitución de la llanta trasera: <ol style="list-style-type: none"> Con el orificio de la válvula junto a usted, gire la llanta de forma que la etiqueta "infobloc" esté visible. El primer radio a la derecha del agujero de la válvula es no tractor y se introduce en el buje por el lado del piñón. 	

BUJES	MANTENIMIENTO:	Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.
		
		

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera y trasera lado opuesto al piñón 329 796 01, longitud 255 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas Lado del piñón: 329 795 01, longitud 252 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas
CARACTERÍSTICAS: Radios de acero rectos perfilados conificados negros con cabecillas en acero de tipo ABS	CRUCES: Delantera: radial Trasera: a 2 cruces lado del piñón, radial lado opuesto al piñón	TENSIÓN: Delantera: 60 a 70 kg Trasera lado del piñón: 100 a 110 kg
ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none"> Cierre rápido BR 601 delantero M40149 Cierre rápido BR 601 trasero M40150 Fundas M40135 Zapatitas Mavic específicas CXR para frenado sobre revestimiento de carbono: HG/Sram/ Mavic 128 443 01 o ED 128 444 01 Prolongador de válvula 118 952 01 Llave de ajuste multifunción 325 423 01 Tubular delantero Yksion CXR GripLink 23 mm (127 785 23) Tubular trasero Yksion CXR PowerLink 23 mm (127 786 23) Perfiles CX01 128 994 01 Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01 Guía de usuario Hoja de adhesivos Mavic 	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO <p>Herramienta específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rodamiento delantero: M40120 Rodamiento trasero: M40120 & 351 266 01 Llave de radios: M40001 <p>Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com</p>