

# COSMIC ELITE S

**Utilización:** utilizar exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tándem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.




Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

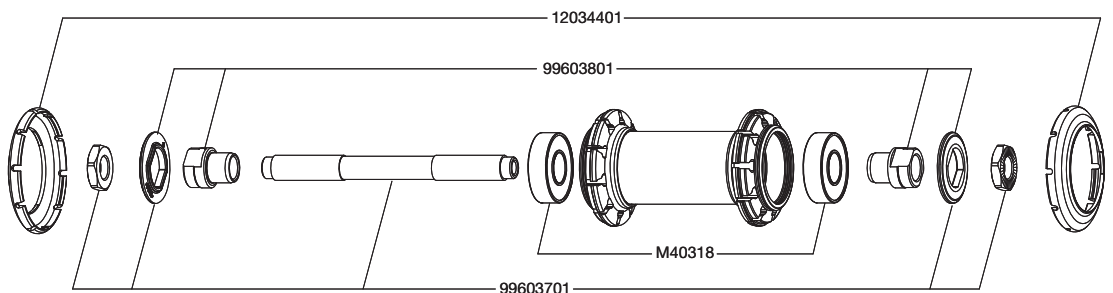
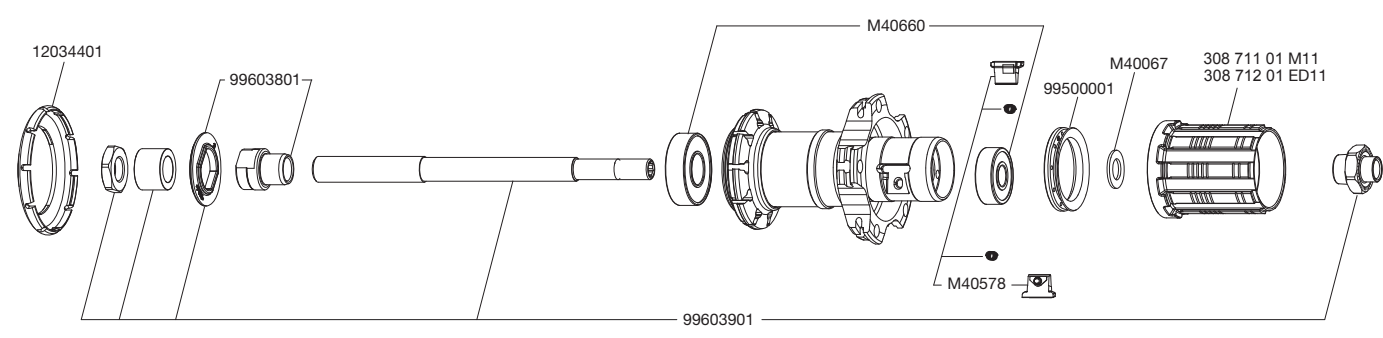
## PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera	815 g
Trasera M11	970 g
Trasera ED11	955 g

## REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	328 205 10
Trasera M11	328 206 11
Trasera ED11	328 207 12
Par M11	328 208 14
Par ED11	328 209 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera y trasera: 120 173 15
	 <b>Ø DE LA VÁLVULA</b> Ø: 6,5 mm	 <b>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA</b> Dimensiones: ETRTO 622x15C Sección de neumático aconsejada: 19 a 32 mm

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.
	
	

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera y trasera lado opuesto al piñón: 366 448 01, longitud 276 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas
	Lado del piñón: 366 449 01, longitud 292 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Radios de acero rectos perfilados con cabecillas en acero de tipo ABS	<b>CRUCES:</b> Delantera: radial Trasera: a 2 cruces lado del piñón, radial lado opuesto al piñón	<b>TENSIÓN:</b> Delantera: 90 a 100 Kg Trasera lado del piñón: 150 a 160 Kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre rápido BR 101 delantero M40350</li> <li>Cierre rápido BR 101 trasero M40351</li> <li>Fondo de llanta 18x622 (1 por rueda)</li> <li>Cubiertas delantera y trasera Yksion Comp 23 mm (325 934 23)</li> <li>Cámaras de aire de butil Mavic (127 385 01)</li> <li>Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01</li> <li>Guía de usuario</li> </ul>		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodamiento delantero: M40373</li> <li>Rodamiento trasero: M40373</li> </ul>
Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>		